

Der Turm bietet auf jeder Seite verschiedene Klettermöglichkeiten. In Kombination mit der Anbauschaukel ist der Kletterturm 1 eine kleine, kompakte Spielanlage. In massivem Nadelholz. Variante color mit farbigen PE Dächern und Seiten. GFK Kunststoff Rutsche. Inklusive feuerverzinkten Metallkonsolen.

Cette tour offre différentes possibilités de grimper sur chaque côté. En combinaison avec la balançoire, elle est une petite combinaison de jeux compacte. En bois résineux massif. Variante "color" avec toit et côtés en PE coloré. Toboggan en polyester. Socle en métal zingué à chaud inclus.




BS.060.1 + BS.060.9 (Abb. nicht Norm entsprechend. Schaukeldistanz zu Turm ist grösser)



BS.060



BS.060.2



Gesamtes BS-Programm auch ohne Dächer erhältlich

Spielalter / Age	4+
Fallhöhe / Hauteur	150 cm
Fallschutzbelag / Sol	Gummibelag, öcocolor / Caoutchouc, öcocolor



natur




color



metall

BS.060	/c./m	◦ Kletterturm 1 / Tour à grimper 1
BS.060.1	/c./m	◦ Kletterturm 1 mit 1er Schaukel / Tour à grimper 1 avec balançoire à 1 place
BS.060.2	/c./m	◦ Kletterturm 1 mit 2er Schaukel / Tour à grimper 1 avec balançoire à 2 places
BS.010.21	/c./m	◦ Treppe mit Brüstungen 150 / Escalier avec balustrades 150
BS.010.81	/c./m	◦ Minderpreis Podest ohne Dach / Réduction de prix "sans toit"

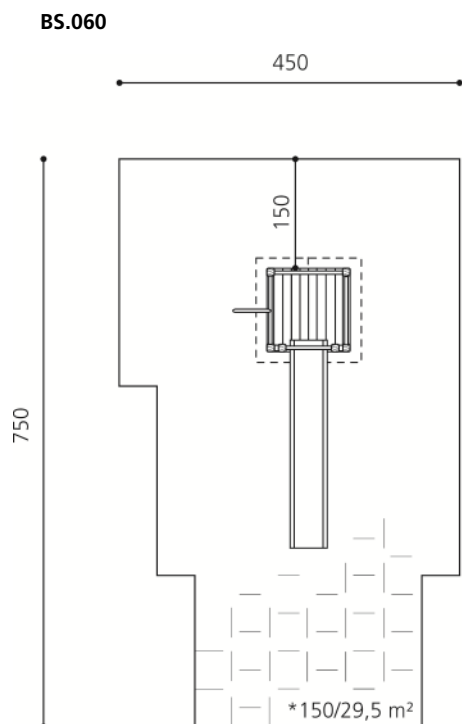

**BS.060**  
**Kletterturm 1**

Platzbedarf	450 x 750 cm
Fallschutz	29,5 m <sup>2</sup>
Geräte Masse	400 x 155 x 360 cm
Gewicht	165/205 kg
Beton	0,65 m <sup>3</sup>
Fundamente	5 stk 50 x 50 x 50 cm 1 stk 20 x 20 x 50 cm

Anzahl Mont.	2 Personen
Montagezeit	à 2 h ohne Fundamente (je nach Situation)


Lieferumfang

- Kletterturm mit Satteldach
- Rutschbahn
- Kletterstange

Montageablauf

1. Standort bestimmen
2. Aushub für Fundamente und Fallschutz
3. Betonsohlen auf Niveau ausgiessen
4. Gerät setzen und einbetonieren
5. Rutschbahn aufschrauben

**BS.060.2**

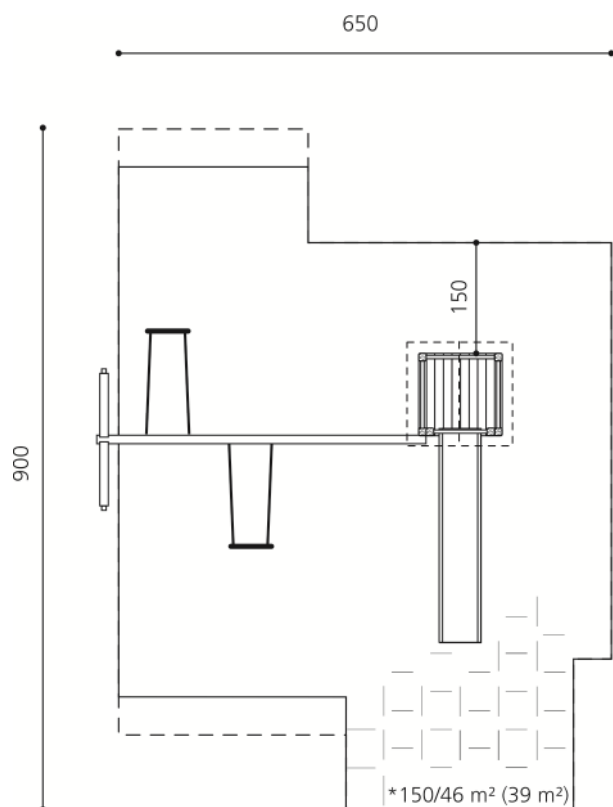

**BS.060**  
**Tour à grimper 1**

Place nécessaire	450 x 750 cm
Prot. de chute	29,5 m <sup>2</sup>
Dimensions	400 x 155 x 360 cm
Poids	165/205 kg
Béton	0,65 m <sup>3</sup>
Fondations	5 pce 50 x 50 x 50 cm 1 pce 20 x 20 x 50 cm

Monteurs	2 personnes
Temps de montage	à 2 h sans fondations (selon situation)

Détail de la livraison

- Tour à grimper avec toit à deux pans
- Toboggan
- Perche à grimper

Déroulement du montage

1. Définir l'emplacement
2. Déblayer pour les fondations et la protection de chute
3. Couler et niveler la semelle de béton
4. Placer et sceller l'élément de jeux
5. Visser le toboggan

\* Fallhöhe / Hauteur de chute

———— Fallschutz / Protection de chute

- - - - Fallraum / Place nécessaire

1: 100 Msst / Échelle