Création HINNEN

Artikelnummer	**BN.070.01.A**
Artikelname	**Jägerturm ohne Dach**

Detailangaben

Spielalter	4+
Fallhöhe	175 cm
Platzbedarf	590 x 540 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	540 x 210 x 300 cm
Schwerstes Teil	600 kg
Fallschutzfläche	32 m^2
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis
Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung
Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf
Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	8 h

Betonfundamente

Fundamente	7 stk
Beton Total	1.2 m^3

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung
Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison
Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.



1. Betonsohle auf Niveau giessen - genug Trocknungszeit einrechnen.
2. Gerät setzen und einbetonieren.

1. Niveler la semelle de béton - laisser sécher assez longtemps.
2. Placer et sceller l'élément de jeu



Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm.
Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.

Fallschutz / Protection de chute

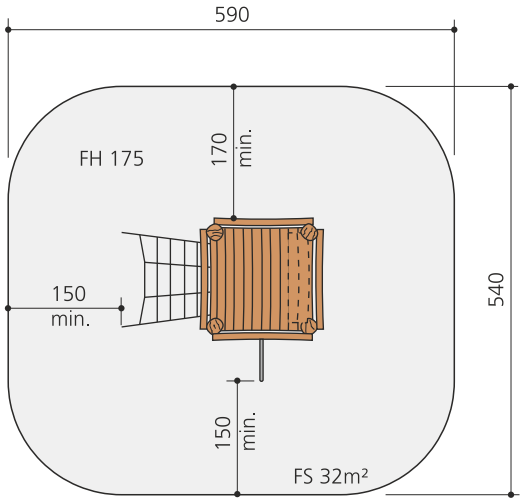

Fundamente / Fondations

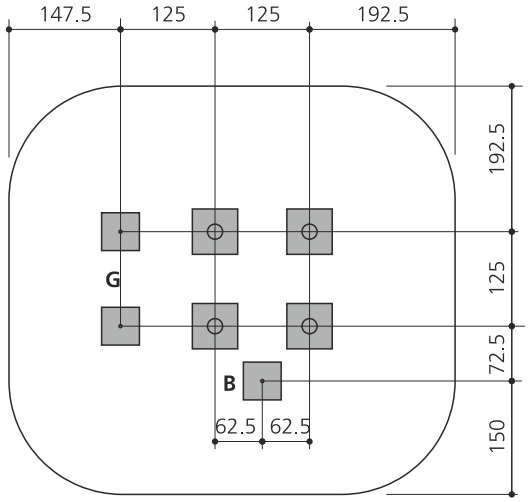

Schrägnetz einbetonieren /
Sceller Filet oblique
Fundament nachträglich /
Fondation après montage
Caoutchouc



Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux



Kletterstange einbetonieren /
Sceller perche à grimper



OK Betonsohle -0.70 m / H semelle de béton -0.70 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 26.01.2018 /el

©2026 HINNEN Spielplatzgeräte AG - Tel +41 41 672 91 11 - www.bimbo.ch