

Unser klassischer bimbo Kletterturm ist vielseitig nutzbar. Die Kombination eignet sich gut als Grundobjekt für den weiteren An- und Ausbau. In massivem Nadelholz. Kletternetz in Herkulesseilen mit Stahlritzen. GFK Rutsche. Auf Anfrage mit Edelstahlrutsche. Inkl. feuerverzinkten Metallkonsolen.

Notre tour à grimper bimbo est un classique très apprécié qui présente de nombreuses possibilités. Cette combinaison se prête parfaitement comme élément de base pour tous les éléments complémentaires. En bois résineux massif. Filet à grimper en cordes armées. Toboggan en polyester. Sur demande, toboggan en inox. Socle en métal zingué à chaud inclus.



BM.030.1



BM.030.2

| | |
|------------------------|--|
| Spielalter / Age | 4+ |
| Fallhöhe / Hauteur | 150 cm / 200 cm |
| Fallschutzbelaag / Sol | Gummibelaag, öcocolor / Caoutchouc, öcocolor |



natur




lasur



metall

| | | |
|-----------|-------|---|
| BM.030.1 | /1/.m | Kletterturm bimbo 1 mit Wellenrutsche / Tour à grimper avec toboggan ondulé |
| BM.030.2 | /1/.m | Kletterturm bimbo 2 mit Spiralrutsche / Tour à grimper avec tobog. en spirale |
| 1.03.03.1 | | Minderpreis Turm ohne Dach / Moins-value, sans toit |

BM.030.1

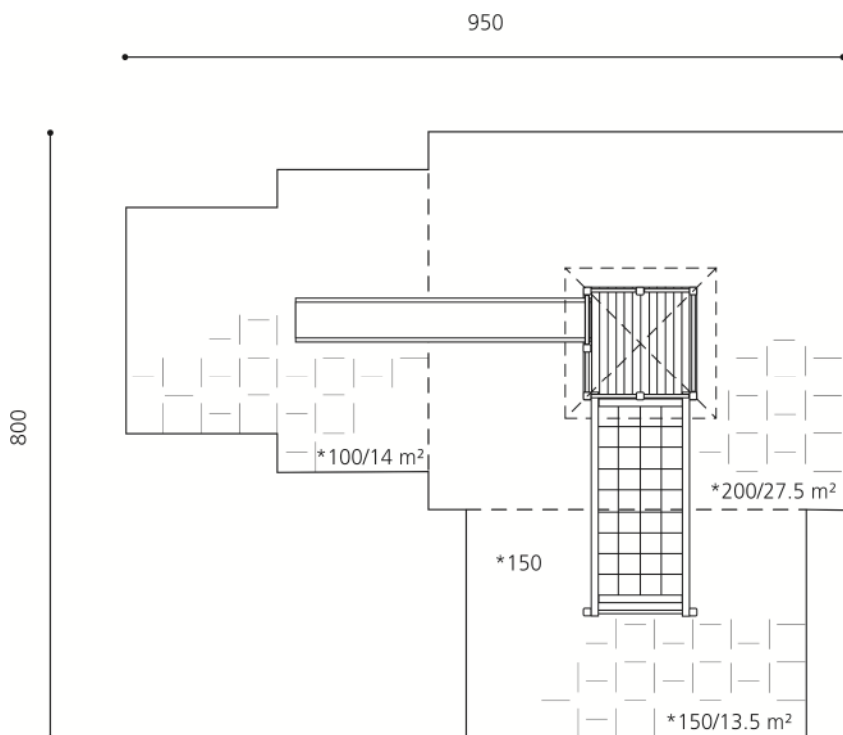

BM.030.1
Kletterturm bimbo 1


| | |
|--------------|--|
| Platzbedarf | 800 x 950 cm |
| Fallschutz | 55 m ² |
| Geräte Masse | 530 x 430 x 420 cm |
| Gewicht | 250 / 400 kg |
| Beton | 1.1 m ³ |
| Fundamente | 8 stk 50 x 50 x 50 cm 1 stk 20 x 20 x 50 cm |

Anzahl Mont. 2 Personen
Montagezeit à 4 h ohne Fundamente
(je nach Situation)

Lieferumfang
- Kletterturm
- Pyramidendach
- Rutschbahn
- Hangelnetz

Montageablauf
1. Standort bestimmen
2. Aushub für Fundamente und Fallschutz
3. Betonsohlen ausgießen (Niveau)
4. Gerät setzen und einbetonieren
5. Rutschbahn aufschrauben

BM.030.2

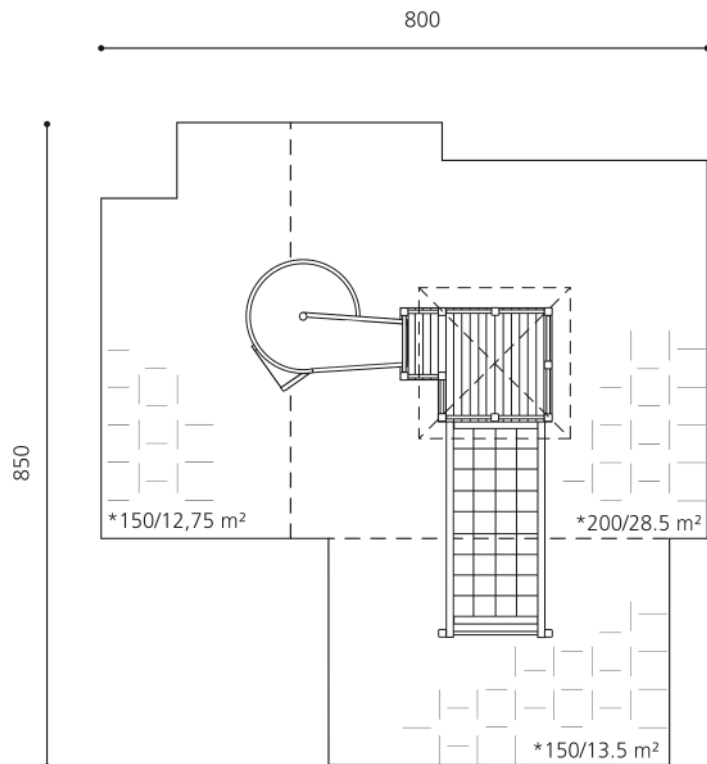

BM.030.1
Tour à grimper bimbo 1

| | |
|------------------|--|
| Place nécessaire | 800 x 950 cm |
| Prot. de chute | 55 m ² |
| Dimensions | 530 x 430 x 420 cm |
| Poids | 250 / 400 kg |
| Béton | 1.1 m ³ |
| Fondations | 8 pce 50 x 50 x 50 cm 1 pce 20 x 20 x 50 cm |

Monteurs 2 personnes
Temps de montage à 4 h sans fondations
(selon situation)

Détail de la livraison
- Tour à grimper
- Toit en pyramide
- Toboggan
- Filet à grimper

Déroulement du montage
1. Définir l'emplacement
2. Déblayer pour les fondations et la protection de chute
3. Couler et niveler la semelle de béton
4. Placer et sceller l'élément de jeu
5. Visser le toboggan

* Fallhöhe / Hauteur de chute
—— Fallschutz / Protection de chute

1:100 Msst / Échelle