

Ein weiteres bimbo Original. Die Sechsecktürme können auf jeder Seite mit Aufgängen oder Brücken bestückt werden. Unsere Metalltürme sind besonders dauerhaft. In massivem Nadelholz. Kletternetze in Herkulesseilen mit Stahllitzen. GFK Rutsche. Auf Anfrage mit Edelstahlrutsche. Inklusive feuerverzinkten Metallkonsolen.

Encore un modèle original bimbo. Les tours hexagonales peuvent être équipées de chaque côté d'escaliers, d'espaliers ou de ponts. Nos tours en métal sont particulièrement solides. En bois résineux massif. Filet à grimper en cordes armées. Toboggan en polyester. Sur demande, toboggan en inox. Socle en métal zingué à chaud inclus.



BM.070.1



BM.070.3

Auf Rasen aufstellbar /
À installer sur gazon

Spielalter / Age	3+ (4+)
Fallhöhe / Hauteur	100 (175 cm)
Fallschutzbelaag / Sol	Gummibelaag, öcocolor / Caoutchouc, öcocolor



natur




lasur



metall

BM.070.1	/././m	Spielturm Hagendorn 1 / Tour à grimper Hagendorn 1
BM.070.2		Mehrpreis Seilnetz Innenaufstieg / Supplément monté intérieure en filet
BM.070.3	/././m	Spielturm Hagendorn 3 / Tour à grimper Hagendorn 3
1.03.06.1		Minderpreis Turm ohne Dach / Moins-value, sans toit

BM.070.1

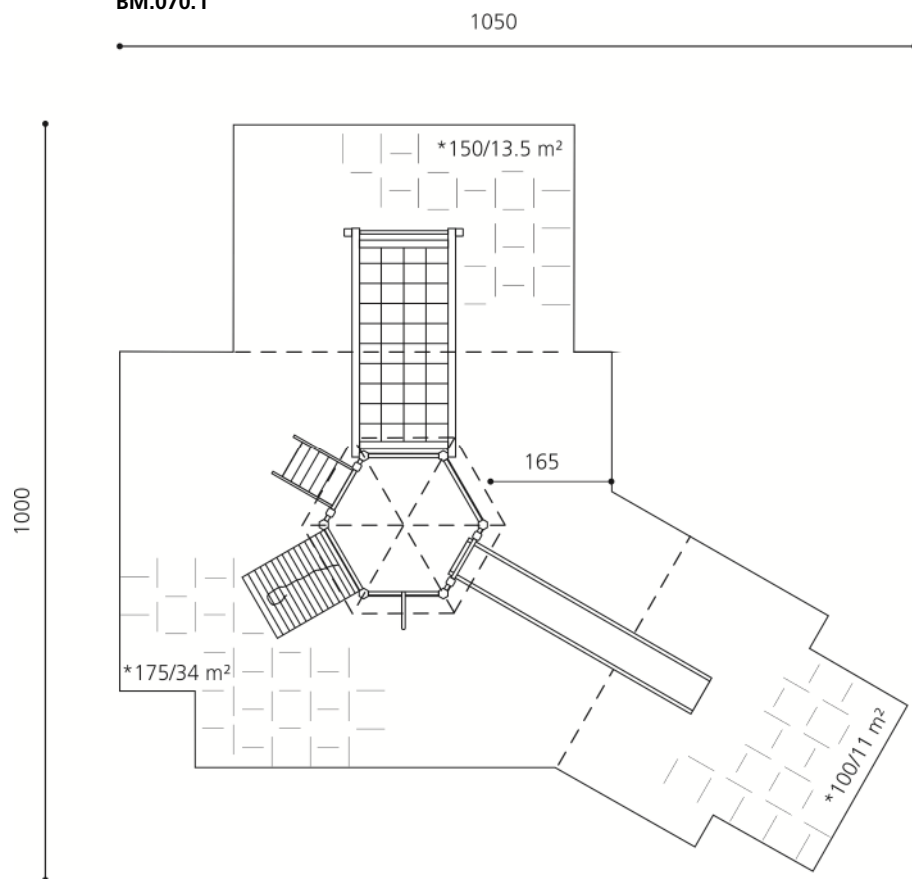


BM.070.1
Kletterturm Hagendorn

Platzbedarf	1000 x 1050 cm
Fallschutz	58,5 m ²
Geräte Masse	650 x 650 x 430 cm
Gewicht	300/500 kg
Beton	1.4 m ³
Fundamente	11 stk 50 x 50 x 50 cm 2 stk 30 x 30 x 30 cm 1 stk 20 x 20 x 50 cm
Anzahl Mont.	2 Personen
Montagezeit	à 5 h ohne Fundamente (je nach Situation)

- Lieferumfang
- Sechseckturm
 - Sechseckdach
 - Aufstiegstreppe
 - Kletterrampe
 - Hängernetz
 - Kletterstange
 - Rutschbahn

- Montageablauf
1. Standort bestimmen
 2. Aushub für Fundamente und Fallschutz
 3. Betonsohlen ausgießen (Niveau)
 4. Gerät setzen und einbetonieren
 5. Rutschbahn aufschrauben

BM.070.3

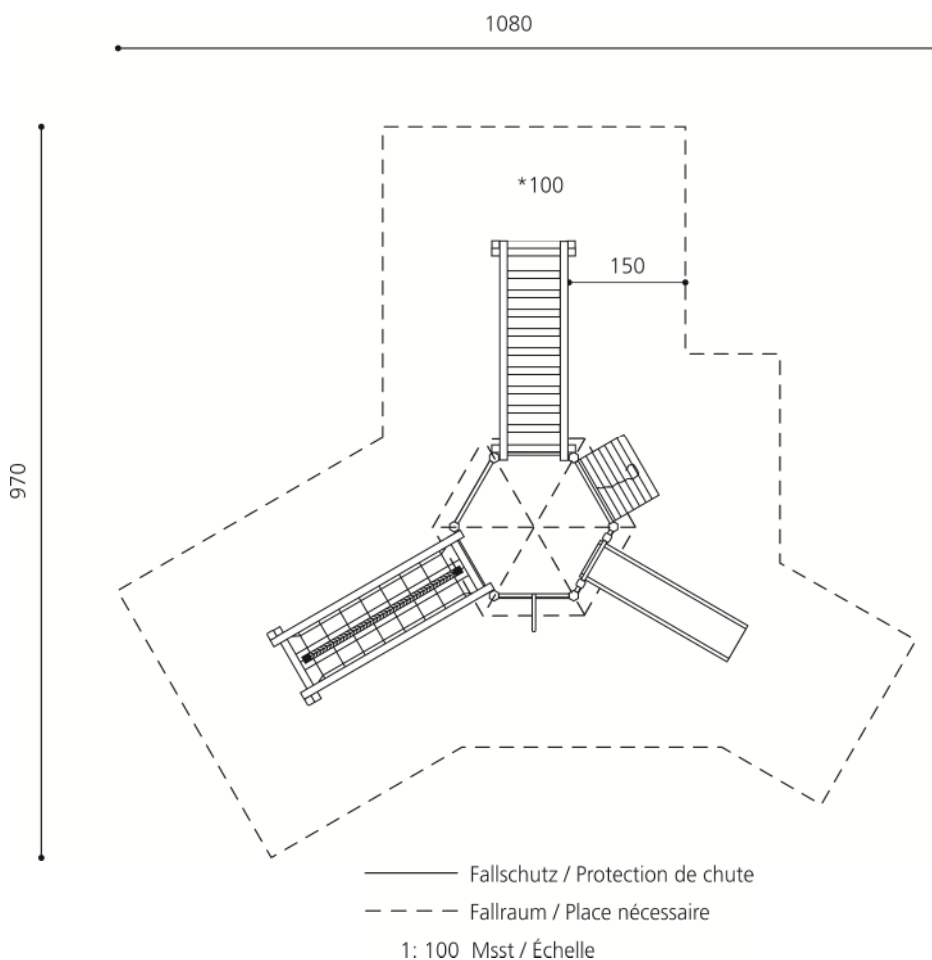

BM.070.1
Tour à grimper Hagendorn

Place nécessaire	1000 x 1050 cm
Prot. de chute	58,5 m ²
Dimensions	650 x 650 x 430 cm
Poids	300/500 kg
Béton	1.4 m ³
Fondations	11 pce 50 x 50 x 50 cm 2 pce 30 x 30 x 30 cm 1 pce 20 x 20 x 50 cm

Monteurs 2 personnes
Temps de montage à 5 h sans fondations (selon situation)

- Détail de la livraison
- Tour hexagonale
 - Toit hexagonal
 - Escalier
 - Rampe à grimper
 - Filet à grimper
 - Perche à grimper
 - Toboggan

- Déroulement du montage
1. Définir l'emplacement
 2. Déblayer pour les fondations et la prot. de chute
 3. Couler et niveler la semelle de béton
 4. Placer et sceller l'élément de jeu
 5. Visser le toboggan