

Das Reck ist ein gutes Turngerät bei der Entwicklung der Koordination und Motorik.
 Variante classic: Stützen in Weisstanne KDI mit verzinkten Metallkonsolen. Reckstange in Edelstahl. Stahlversion vollverzinkt. Variante color: Stahlversion zusätzlich lackiert nach Farbkarte. Variante nature: Pfosten in Vollholz Robinie Naturwuchs, unbehandelt.

Simple et avantageux. La barre fixe est un agrès important pour le développement de la coordination et de la motricité.
 Variante classic: supports en bois de résineux massif avec pieds en métal zingués à chaud. Barres en inox. Version métallique, zinguée à chaud.
 Variante color: barre métal couleur. Variante nature: poutres en bois de robinier massif, croissance naturelle, non traité.




BA.012.1 (color)




BA.010.2 (classic)



BA.010.1.r (nature)




BA.010.2.r



BA.010.3.r



BA.012.1



BA.012.2


Spielalter / Age 4+
 Fallhöhe / Hauteur 90 / 110 / 130 cm
 Fallschutzbelag / Sol Minimum Rasen / Minimum gazon

classic

color

nature

BA.010.1 /r	Reck 1-teilig Holz-Metall / Barre fixe 1 place en bois-métal	--
BA.010.2 /r	Stufenreck 2-teilig Holz-Metall / Barre fixe 2 places en bois-métal	--
BA.010.3 /r	Stufenreck 3-teilig Holz-Metall / Barre fixe 3 niveaux places en bois-métal	--
BA.012.1 /c	Metallreck 1-teilig / Barre fixe 1 niveau métal	--
BA.012.2 /c	Metallstufenreck 2-teilig / Barre fixe 2 niveaux métal	--
BA.012.3 /c	Metallstufenreck 3-teilig / Barre fixe 3 niveaux métal	--

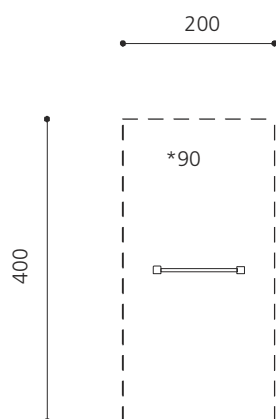BA.010.1 (BA.012.1)**BA.010.1
Reck**

Platzbedarf	400 x 200/300/400 cm
Fallschutz	-
Geräte Masse	10 x 150/290/430 x 105/125/145 cm
Gewicht	20/30/40 kg
Beton	0.25/0.38/0.5 m ³
Fundamente	2/3/4 stk 50 x 50 x 50 cm


Anzahl Mont.	2 Personen
Montagezeit	à 0.5 h ohne Fundamente (je nach Situation)

Lieferumfang


Reck wird komplett zusammgebaut geliefert.

Montageablauf

1. Standort bestimmen
2. Aushub für Fundamente eventuell für Fallschutz
3. Betonsohle giessen auf Niveau
4. Gerät setzen und einbetonieren
5. Eventuell Fallschutz verlegen

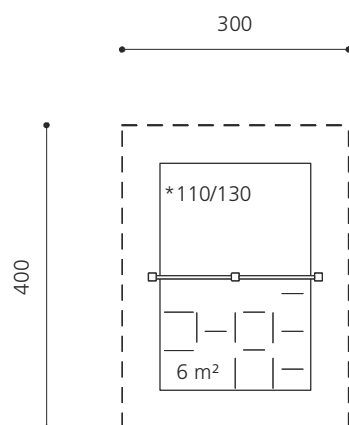BA.010.2 (BA.012.2)**BA.010.1
Barre fixe**

Place nécessaire	400 x 200/300/400 cm
Prot. de chute	-
Dimensions	10 x 150/290/430 x 105/125/145 cm
Poids	20/30/40 kg
Béton	0.25/0.38/0.5 m ³
Fondations	2/3/4 pce 50 x 50 x 50 cm

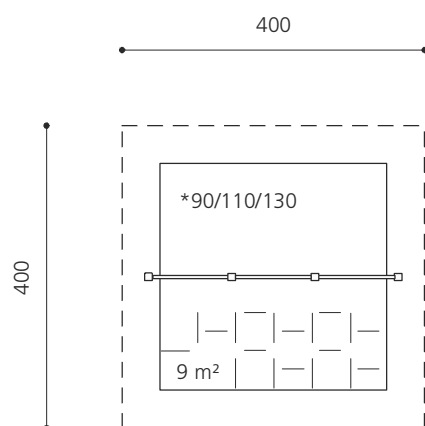BA.010.3 / BA.012.3

Monteurs	2 personnes
Temps de montage	à 0.5 h sans fondations (selon situation)

Détail de la livraison

La barre fixe est livrée montée en une pièce.

Déroulement du montage

1. Définir l'emplacement
2. Déblayer les fondations et éventuellement pour le sol élastique
3. Couler et niveler la semelle de béton
4. Placer et sceller l'élément de jeu
5. Éventuellement poser le sol élastique

* Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutz / Protection de chute

- - - - Fallraum / Place nécessaire

1: 100 Msst / Échelle