



Artikelnummer KL.006.3.L
 Artikelname Climber 3 - lasiert

Detailangaben

Spielalter 5+
 Fallhöhe 240 cm
 Platzbedarf 820 x 720 cm
 Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
 Gerätemasse 425 (440) x 360 (395) x 290 cm
 Schwerstes Teil 9500 kg
 Fallschutzfläche 50 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 5 h

Betonfundamente


Fundamente 4 stk
 Beton Total 1.35 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.



Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.


Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.

Fallschutz / Protection de chute

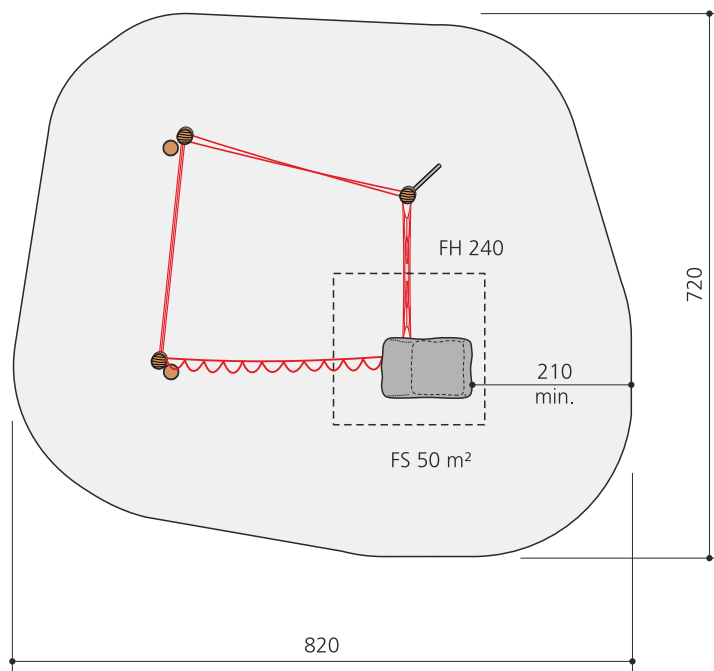





Fundamente / Fondations

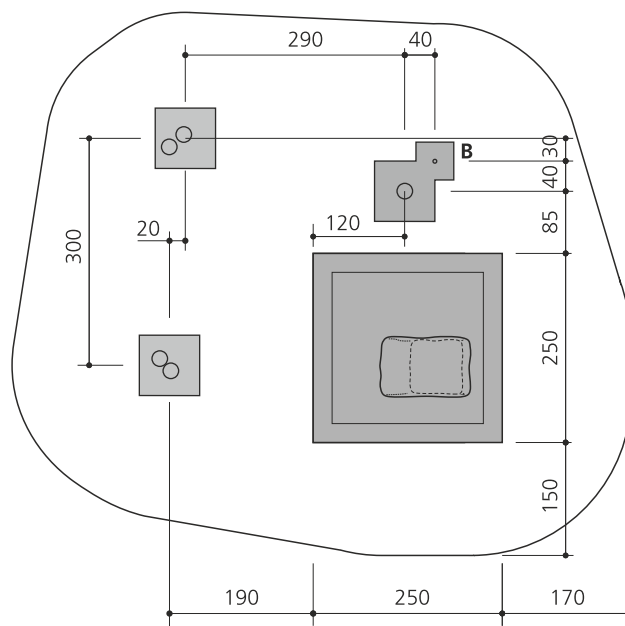


Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

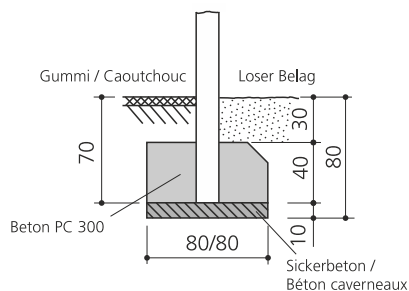

Kletterfelsen aufstellen /
Mettre le roche de grimpe

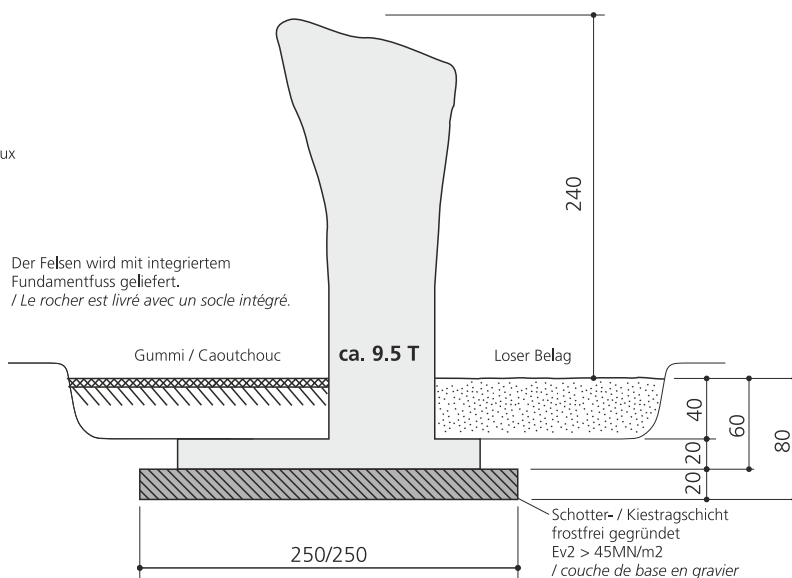

Kletterstange einbetonieren /
Sceller perche à grimper



Der Felsen wird mit integriertem
Fundamentfuss geliefert.
/ Le rocher est livré avec un socle intégré.



OK Betonsohle -0.60/-0.70 / H semelle de béton -0.60/-0.70

FH

Fallhöhe / Hauteur de chute



Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 13.02.2026 / rha