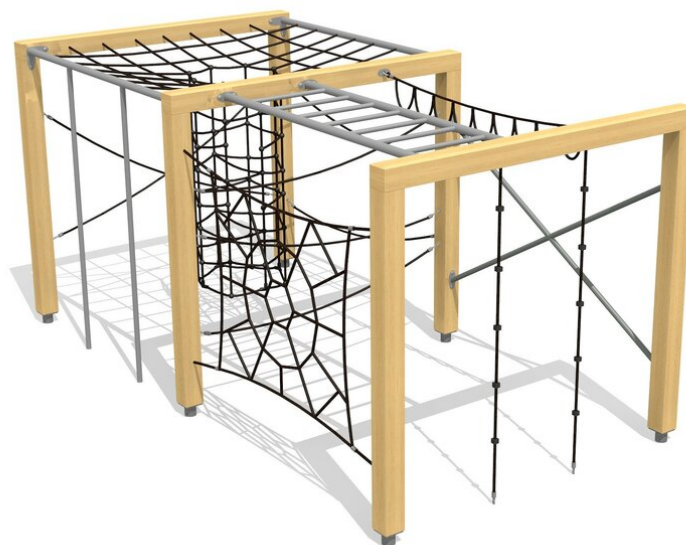




Artikelnummer	KL.150.2.25
Artikelname	Kletterquader Holz 2, Höhe 250 cm

Detailangaben

Spielalter	9+
Fallhöhe	250 cm
Platzbedarf	950 x 700 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	515 x 265 x 250 cm
Schwerstes Teil	100 kg
Fallschutzfläche	69 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen, Endmontage Spielgerät

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	14 h

Betonfundamente


Fundamente	10 stk
Beton Total	1.17 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundament Lächer stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.







Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.

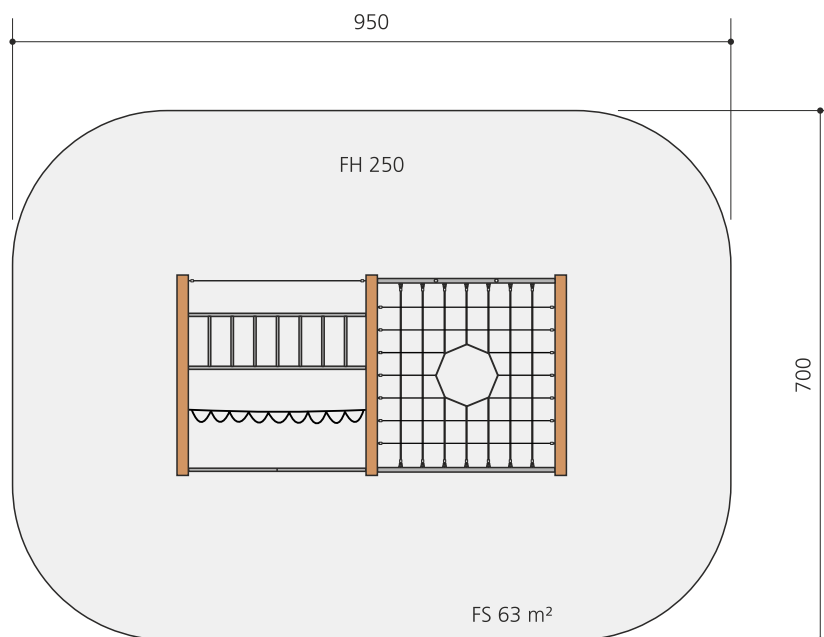Fallschutz / Protection de chute



Fundamente / Fondations

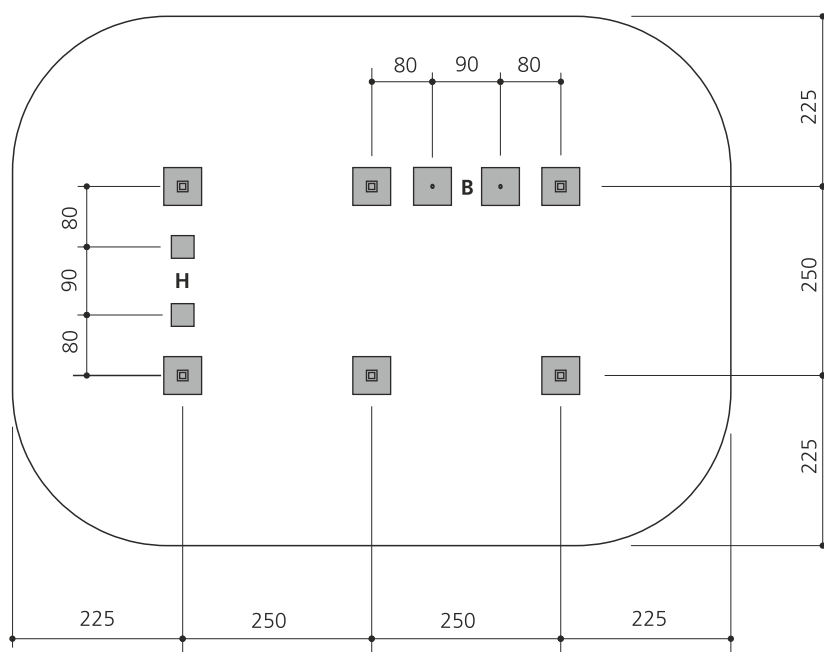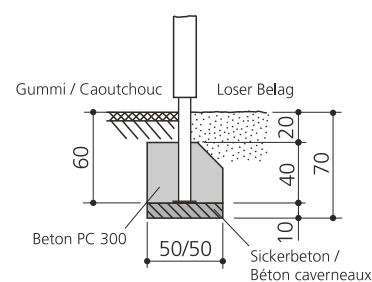Pfosten einbetonieren /
Sceller poteauxKlettertau einbetonieren /
Sceller corde
Fundament nachträglich /
Fondation après montage
CaoutchoucKletterstange einbetonieren /
Sceller perche à grimper

-  OK Betonsohle -0.60 / H semelle de béton -0.60
 FH Fallhöhe / Hauteur de chute
 — Fallschutzfläche / Zone de chute
 1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 14.12.2018 /el