


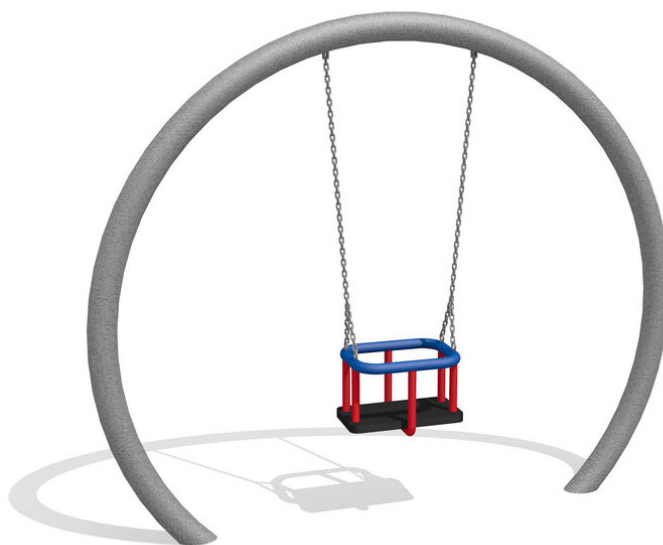

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Artikelnummer | SC.151                     |
| Artikelname   | Die Kleinkind Mondschaukel |

**Detailangaben**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Spielalter         | 1+                         |
| Fallhöhe           | 100 cm                     |
| Platzbedarf        | 660 x 215 cm               |
| Fallschutz         | Minimum Rasen              |
| Gerätemasse        | 155 x 10 x 185 cm          |
| Schwerstes Teil    | 185 kg                     |
| Fallschutzfläche   | 11.5 (13.5) m <sup>2</sup> |
| Ersatzteilgarantie | Lebenslang                 |

**Wartungshinweis**

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

**Lieferung**

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

**Montageablauf**

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

**Montage (ohne Fundamente)**


|                   |     |
|-------------------|-----|
| Anzahl Monteure   | 2   |
| Montagezeit Total | 2 h |

**Betonfundamente**

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Fundamente  | 2 stk               |
| Beton Total | 0.84 m <sup>3</sup> |

**Montagehinweis**

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW Kran direkt in die Fundament Löcher stellen.


**Conseil de montage**

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement dans les trous préparés à cet effet.


1. Betonanker setzen. Evtl. Hilfsmittel, wie bspw. Dachlatten, zur Fixierung verwenden.
2. Beton auffüllen.
3. Anker/Gerät exakt ausnivellieren, kontrollieren.

1. Positionner l'ancre. Evtl. fixer à l'aide de lattes ou autres.
2. Remplir de béton.
3. Niveler précisément l'ancre et le jeu. Contrôler.

## Fallschutz / Protection de chute

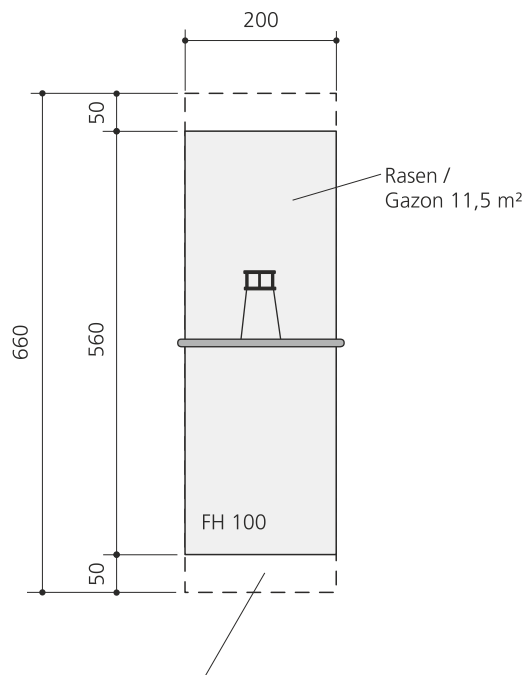


## Fundamente / Fondations

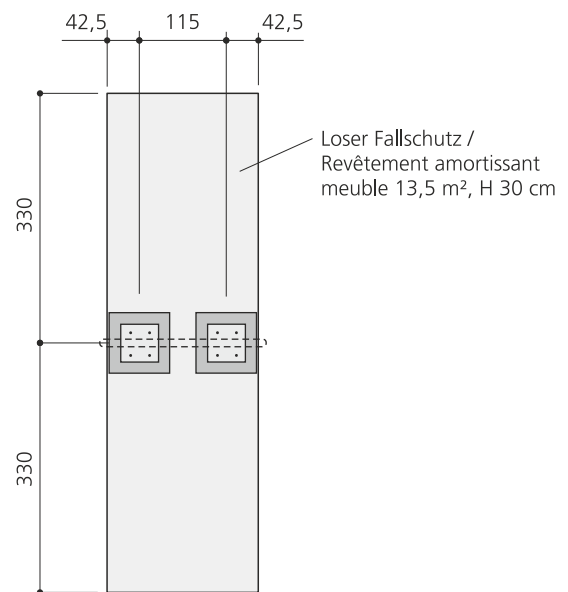

**Achtung:** Hindernisfreie Fläche in Schaukelrichtung. Bei losen Fallschutzböden mit Umrandungen ist eine Ausdehnung der Fallschutzfläche notwendig. /

**Attention:** Zone d'impact libre affleurée. Le sol doit être exempt d'obstacles dans la direction de balancement. La surface de chute est augmentée en cas d'un sol avec des matériaux

Gestell aufschrauben /  
Visser armature

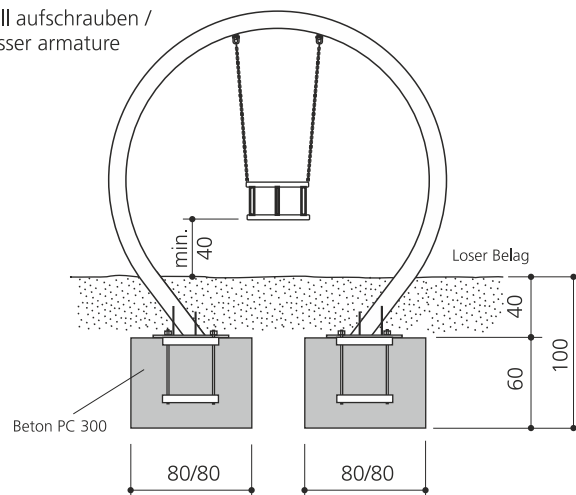

- FH      Fallhöhe / Hauteur de chute  
 ——— Fallschutzfläche / Zone de chute  
 - - - - Fallraum / Espace libre

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 21.11.2018 /el