

Spielanlagen mit besonders vielseitigen Herausforderungen zum Klettern, Balancieren und Hangeln. In unbehandeltem Schweizer Douglasienholz mit verzinkten Stahlkonsolen zum Einbetonieren. Auf Anfrage zum Aufschrauben. Herkules Seile schwarz oder nach Farbkarte. Rutschen, Kletterstangen und Verbindungsteile in Edelstahl. Stahlrohre und Konsolen verzinkt. Variante natur: Oberfläche unbehandelt. Variante lasur: Aussenhülle farbig lasiert nach Farbkarte. Andere Ausführungen auf Anfrage. *Harzaustritte in Anfangszeit nicht auszuschliessen*

Cette installation apporte beaucoup de défis différents, grimper, se balancer et se suspendre. En bois de douglas Suisse, non traité. Tous les jeux avec consoles en acier galvanisé à bétonner. Sur demande, à visser. Cordes armées noires ou selon charte. Barres de glisse et pièces d'assemblage en inox. Tuyaux et consoles en acier zingué. Variante natur: non traité. Variante lasur: lasuré selon charte de couleur. Côtés fermés ou exécutions sur mesure sur demande. *Une apparition de sève n'est pas exclue les premiers temps.*



BX.150.2




BX.150.2

Création © HINNEN

Spielalter / Age	6+
Fallhöhe / Hauteur	200 cm
Fallschutzbelag / Sol	Gummi, öcocolor, Rundkies / Caoutchouc, öcocolor, gravier



BX.150.2	/I	bimbox Spielwelt LON / bimbox paysage de jeux LON
BX.150.9		bimbox Spielwelt LON DON nach Projekt / bimbox paysage de jeux LON DON sure mesure

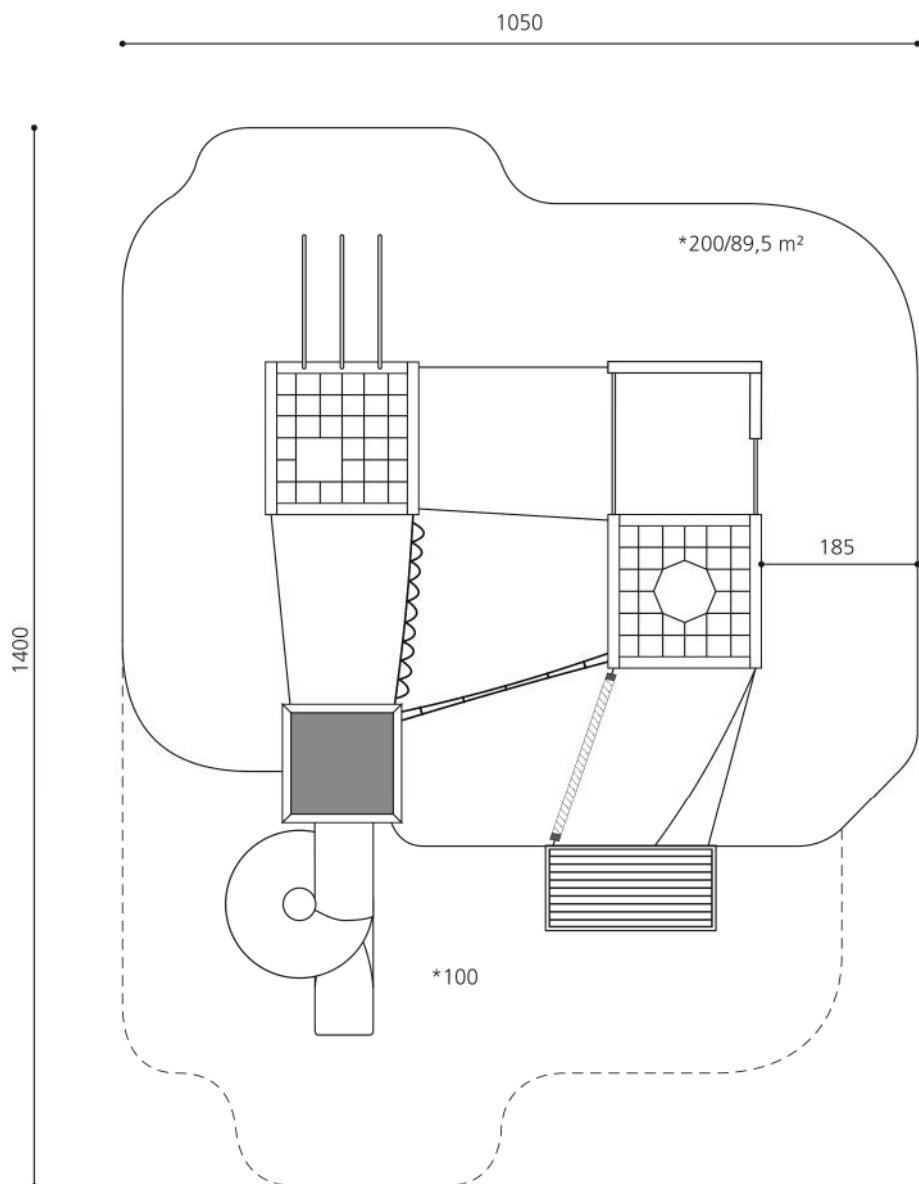

BX.150.2 bimbox Spielwelt LON

Platzbedarf	1050 x 1400 cm
Fallschutz	89,5 m ²
Geräte Masse	1050 x 720 x 450 cm
Gewicht	600/1970 kg
Beton	2.9 m ³
Fundamente	19 stk 50 x 50 x 50 cm 1 stk 150 x 50 x 50 cm 1 stk 120 x 40 x 40 cm 1 stk 40 x 50 x 40 cm

Anzahl Mont. 2 Personen
Montagezeit à 10 h ohne Fundamente
(je nach Situation)

Lieferumfang

- Kletterturm mit Wendelrutschbahn, Kletterwürfel mit Kletterstangen, Kletterwürfel mit Kletteranbau, Spielpodest, Spinnennetz, Doppelseile, Harfenetz, Hängegirlande, Dschungelseil

Montageablauf

1. Standort bestimmen
2. Aushub für Fundamente und Fallschutz
3. Betonsohlen ausgießen (Niveau)
4. Gerät setzen und einbetonieren

BX.150.2 bimbox paysage de jeux LON

Place nécessaire	1050 x 1400 cm
Prot. de chute	89,5 m ²
Dimensions	1050 x 720 x 450 cm
Poids	660/1970 kg
Béton	2.3 m ³
Fondations	19 pce 50 x 50 x 50 cm 1 pce 150 x 50 x 50 cm 1 pce 120 x 40 x 40 cm 1 stk 50 x 50 x 40 cm

Monteurs 2 personnes
Temps de montage à 10 h sans fondations
(selon situation)

Détail de la livraison

Tour à grimper avec toboggan spirale,
bimbox de à grimper avec perche à grimper,
bimbox de à grimper avec combi à grimper,
Podium de jeu, Toile d'araignée, Cordes, Réseau harpe
Guirlande à grimper, Corde de jungle

Déroulement du montage

1. Définir l'emplacement
2. Déblayer pour les fondations et la prot. de chute
3. Couler et niveler la semelle de béton
4. Placer et sceller l'élément de jeu

* Fallhöhe / Hauteur de chute

———— Fallschutz / Protection de chute

- - - - - Fallraum / Place nécessaire

1: 100 Msst / Échelle