



Eine Spiellandschaft mit unbegrenzten Möglichkeiten. Das modulare bimbox System lässt sich beliebig erweitern. Auch für Hangsituationen geeignet. In unbehandeltem Schweizer Douglasienholz mit verzinkten Stahlkonsolen zum Eingraben oder Einbetonieren. Auf Anfrage zum Aufschrauben. Herkules Seile schwarz oder nach Farbkarte. Rutschen, Kletterstangen und Verbindungsteile in Edelstahl. Stahlrohre und Konsolen verzinkt. Variante natur: Oberfläche unbehandelt. Variante lasur: Aussenhülle farbige lasiert nach Farbkarte. Andere Ausführungen auf Anfrage. *Harzaustritte in Anfangszeit nicht auszuschliessen*


Une installation avec des possibilités sans limites. Le système modulaire bimbox peut être combiné à l'infini, également dans les talus. En bois de douglas Suisse, non traité. Tous les jeux avec consoles en acier galvanisé à bétonner. Sur demande, à visser. Cordes armées noires ou selon charte. Barres de glisse et pièces d'assemblage en inox. Tuyaux et consoles en acier zingué. Variante nature: surface non traitée. Variante lasur: lasure selon charte de couleur. Côtés fermés ou exécutions sur mesure sur demande. *Une apparition de sève n'est pas exclue les premiers temps.*

Individuell Planbar


bimbox Anlagen können nach Ihren Bedürfnissen geplant werden. Lassen Sie sich von unserem Fachpersonal beraten.

Planification sur mesure


Les installations bimbox peuvent être adaptées sur mesure à vos besoins. Laissez-vous conseiller par nos spécialistes.

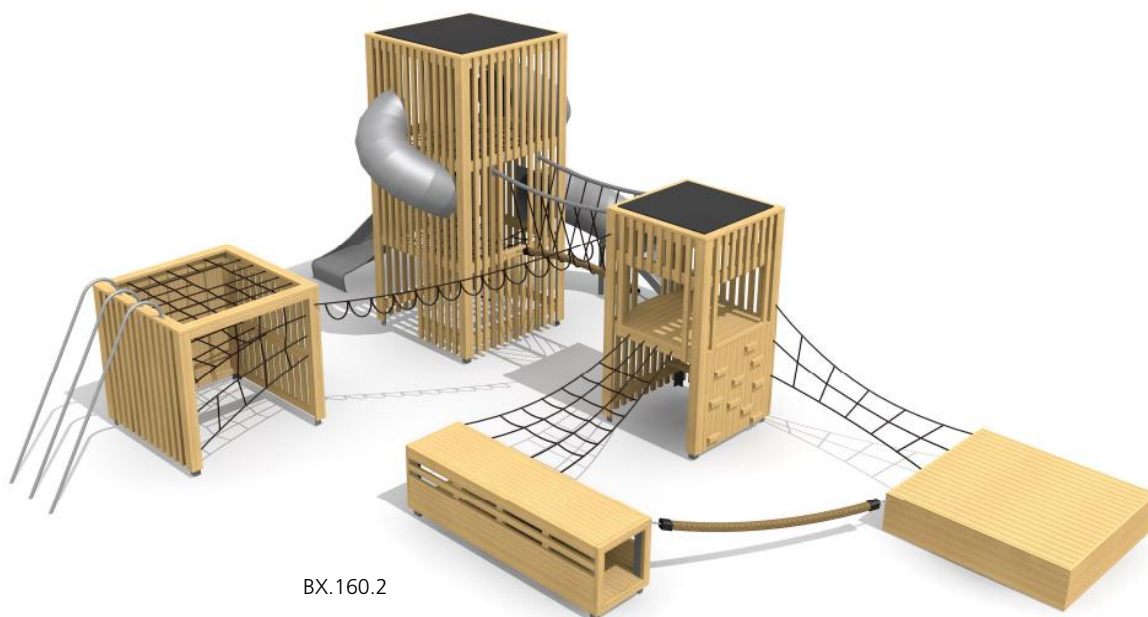

BX.160.2

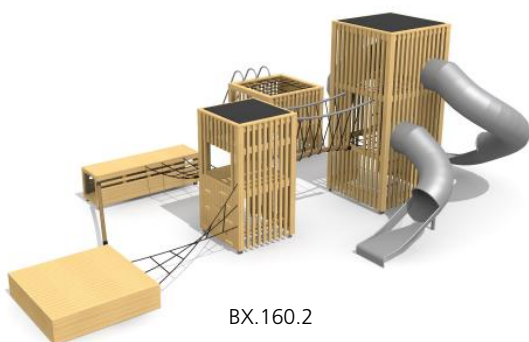

BX.160.2

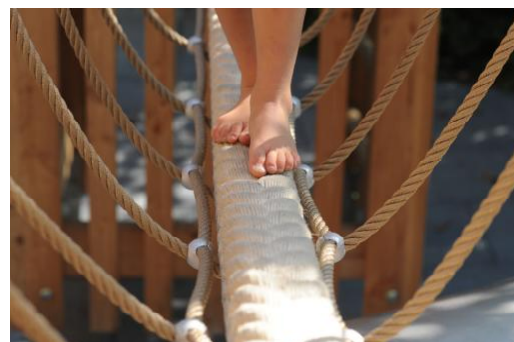


Création © Kneubühler by HINNEN

Spielalter / Age	5+
Fallhöhe / Hauteur	200 cm
Fallschutzbelag / Sol	Gummi, öcocolor, Rundkies / Caoutchouc, öcocolor, gravier



BX.160.2	/./	bimbox Spielwelt NEW / bimbox paysage de jeux NEW
BX.160.9		bimbox Spielwelt NEW YORK, nach Projekt / bimbox paysage de jeux NEW YORK

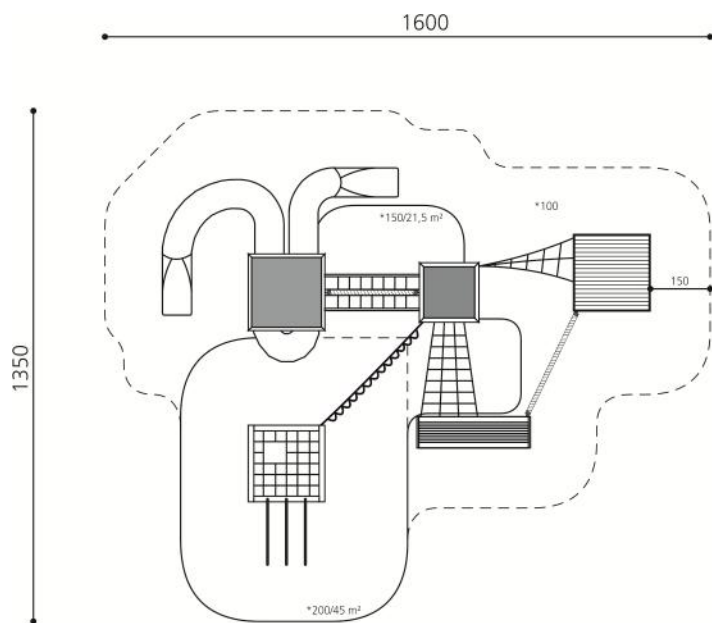

* Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutz / Protection de chute

- - - Fallraum / Place nécessaire

1: 200 Msst / Échelle

BX.160.2

bimbox Spielwelt NEW

Platzbedarf	1350 x 1600 cm
Fallschutz	66,5 m ²
Geräte Masse	1300 x 1050 x 450 cm
Gewicht	720/3010 kg
Beton	3.4 m ³
Fundamente	20 stk 50 x 50 x 50 cm 1 stk 150 x 50 x 50 cm 2 stk 120 x 40 x 40 cm 2 stk 50 x 50 x 40 cm

Anzahl Mont.	2 Personen
Montagezeit	à 10 h ohne Fundamente (je nach Situation)

Lieferumfang

Kletterturm mit 2 Röhrenrutschbahn und Kriechröhre, Kletterturm, Kletterwürfel mit Kletterstangen, Tunnel, Spielpodest, Netzbrücke, 2 Kletternetze, Hängegirlande, Dschungelseil

Montageablauf

1. Standort bestimmen
2. Aushub für Fundamente und Fallschutz
3. Betonsohlen ausgießen (Niveau)
4. Gerät setzen und einbetonieren

BX.160.2

bimbox paysage de jeux NEW

Place nécessaire	1350 x 1600 cm
Prot. de chute	66,5 m ²
Dimensions	1300 x 1050 x 450 cm
Poids	720/3010 kg
Béton	3.4 m ³
Fondations	20 pce 50 x 50 x 50 cm 1 pce 150 x 50 x 50 cm 2 pce 120 x 40 x 40 cm 2 pce 50 x 50 x 40 cm

Monteurs	2 personnes
Temps de montage	à 10 h sans fondations (selon situation)

Détail de la livraison

Tour à grimper avec 2 Toboggan-tunnel et Tunnel à ramper, Tour à grimper, bimbox de à grimper, bimbox tunnel, Podium de jeu, Pont en filet, 2 filet à grimper, Guirlande à grimper, Corde de jungle

Déroulement du montage

1. Définir l'emplacement
2. Déblayer pour les fondations et la prot. de chute
3. Couler et niveler la semelle de béton
4. Placer et sceller l'élément de jeu