



Artikelnummer	SC.200
Artikelname	Die Gruppenschaukel

Detailangaben

Spielalter	8+
Platzbedarf	900 x 600 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	630 x 350 x 250 cm
Schwerstes Teil	200 kg
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundament erstellen, Gerät aufschrauben, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	18 h

Betonfundamente

Fundamente	7 stk
Beton Total	5.27 m ³

Wichtig - gute Betonqualität. Gerät wird aufgeschraubt.


Das Gerät wird direkt auf den Beton geschraubt. Eine ausreichende Trocknungszeit des Fundamentes ist wichtig für eine gute Haftung der Schrauben. Ideal ist eine Trocknungszeit von ca. 1 Woche vor der Montage. Zudem sollte das Fundament fachmännisch verdichtet bzw. vibriert werden. Betonqualität PC 300 verwenden.

Important - bon qualité du béton. Engin à visser.


L'engin se visse directement sur la fondation de béton. Le béton doit être sec pour permettre la fixation avec des tampons et vis. Temps de séchage du béton, env. 1 semaine. Le béton en qualité PC 300 doit être vibré.




Platzbedarf Umgebung / Place nécessaire environnement

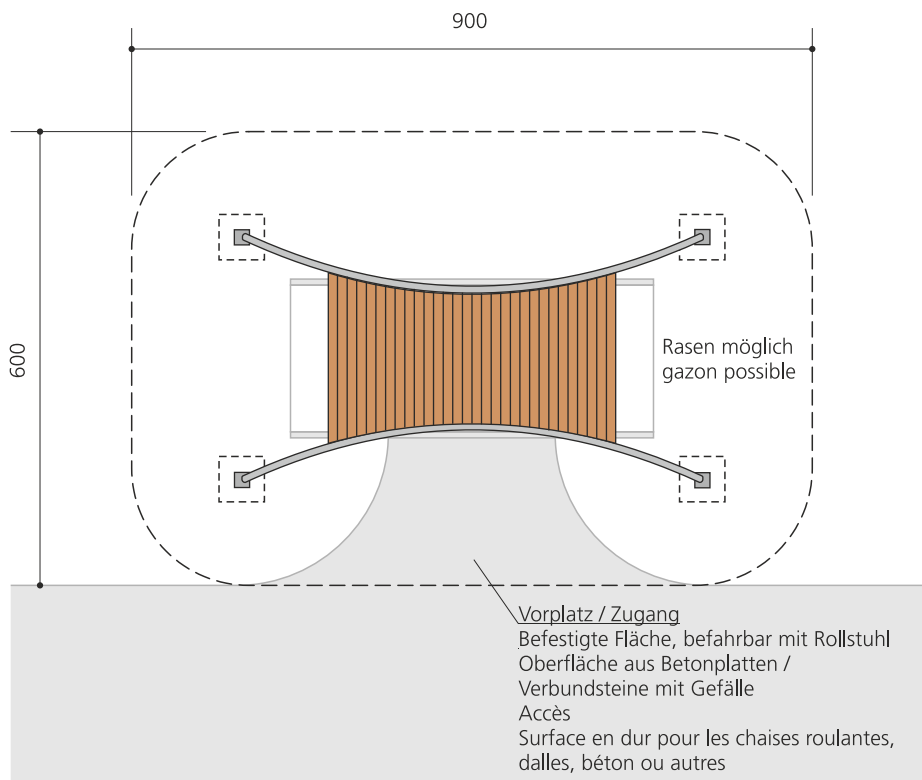

Fundamente / Fondations

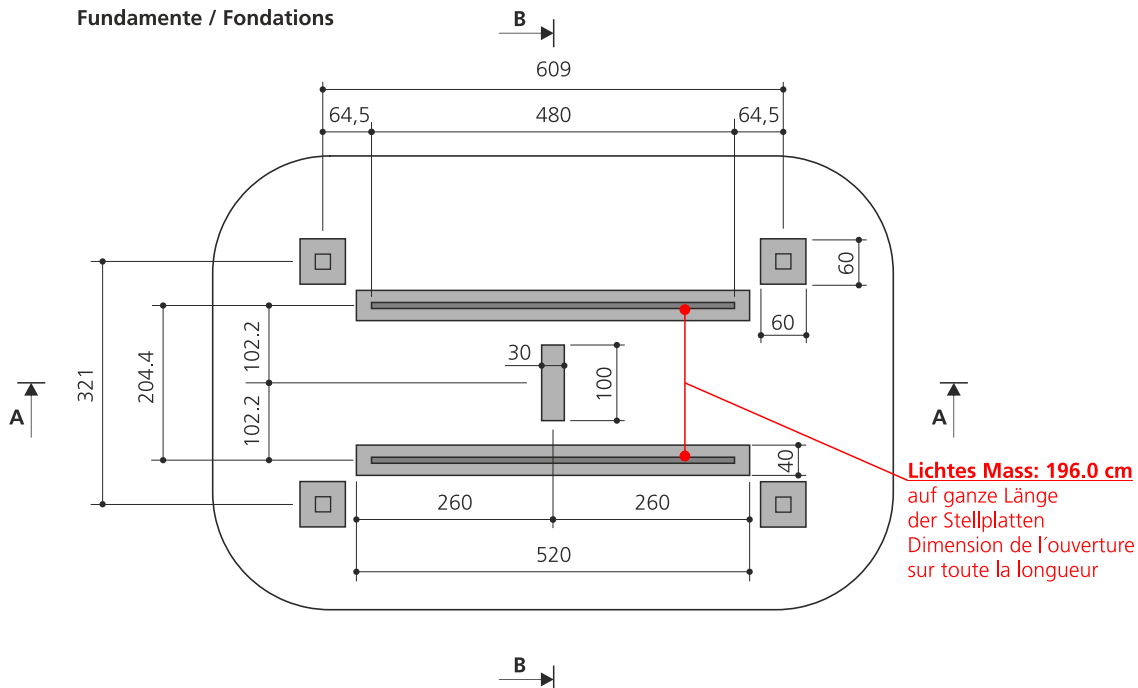

1:100 Masstab / Échelle, 12.02.2025 / rh

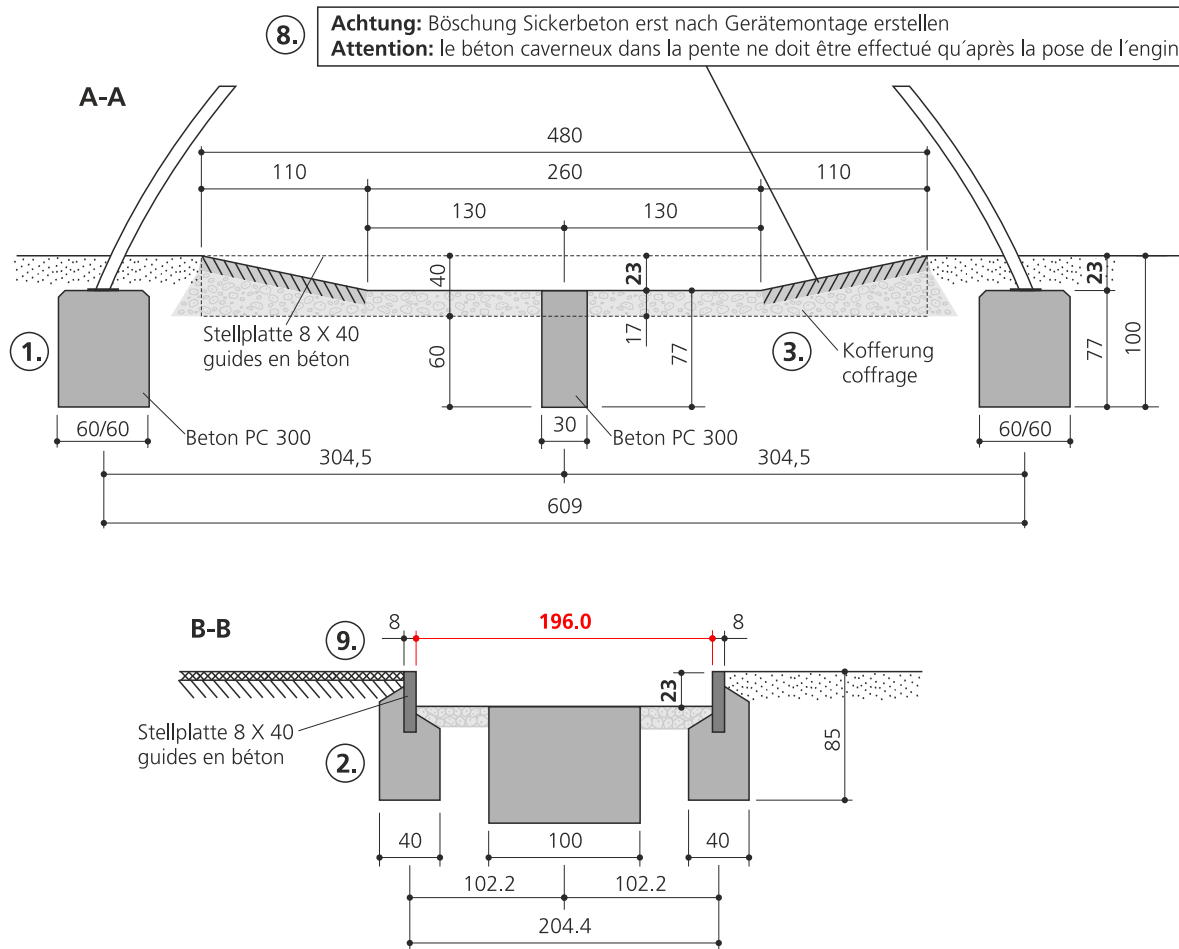

Montageablauf

Vorarbeiten bevor Gerätelieferung:

1. 5 Stk. Fundamente für Gestell Gruppenschaukel erstellen, OK Fundament -0.23cm
2. Beton-Stellplatte einbetonieren, OK Stellplatten ± 0.00
Wichtig: Lichtes Mass zwischen Stellplatten genau 196.0 cm!
3. Rohplanie für Mulde erstellen, Kofferung einbringen und verdichten (Böschung Sickerbeton erst nach Gerätemontage erstellen!)

Montage HINNEN:

4. Schaukelgestell zusammenbauen und auf Fundament ausrichten, Puffer mittig platzieren und aufschrauben
5. Schaukelboden mit Rädern an Schaukelgestell montieren
6. Position und Nivellierung der Schaukel prüfen, wenn nötig Fussplatten schiften und Gerät aufschrauben
7. Dach montieren

Abschlussarbeiten nach Geräteelieferung:

8. Böschung Sickerbeton erstellen, Neigung und Höhe mit Schaukelbewegung prüfen! (ca. 10 mm Abstand zu Schutzlappen)
9. Restliche Umgebung erstellen, Zugang rollstuhlgängig ausbilden (befestigte Oberfläche bündig mit Stellplatten / Schaukelboden)

Déroulement du montage

Préparation avant livraison:

1. Exécuter 5 fondations pour le châssis, OK Fondation -0.23cm
2. Bétonner les guides en béton, OK Guide +/-0.00
Important: le vide de **196.0** doit être très précisément respecté!
3. Préparer le fond et le coffrage. Le béton sur les pentes ne doit être effectué qu'après le montage de l'engin.

Montage HINNEN:

4. Visser le chassis sur les fondations. Visser la butée sur le fond
5. Visser le fond avec les roues sur le chassis
6. Contrôler le positionnement et les niveaux, caler si nécessaire
7. Monter le toit

finitions après montage:

8. Bétonner les pentes avec environ 10mm de jeu entre la balancelle et le sol. Contrôler la pente selon mouvement.
9. Finir environnement, sol dur pour accès chaise roulante.

1:50 Massstab / Échelle, 12.02.2025 / rh