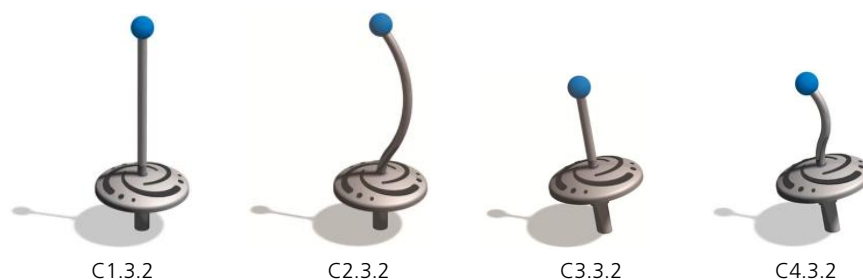


Erwachsene aufgepasst! Wo immer Sie auf Spielplätzen diese verführerischen Wirbel aus dem Boden schiessen sehen, gibt es keinen Halt mehr für flinke Kids. Es sind auch schon Erwachsene gesichtet worden, die an diesem Gerät nicht vorbeigekommen sind...
Gesamtes Gerät in Edelstahl. Extrem leichtlaufendes, wartungsarmes Drehlager. Auf Anfrage auch in anderen Farben.

Adultes, attention! Partout où on l'on trouve ces séduisants tourbillons, on ne peut plus retenir les enfants. Même des adultes ont déjà été pris sur le fait...
Exécution inox. Mécanisme de rotation très facilement et ne nécessitant aucun entretien. Autres couleurs sur demande.

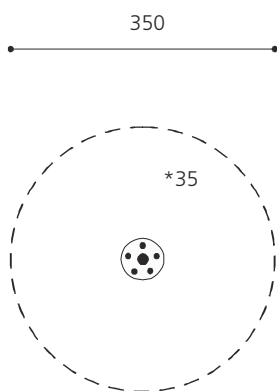
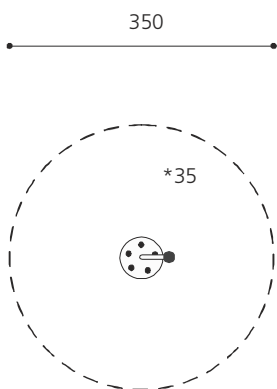


Spielalter / Age	3+
Fallhöhe / Hauteur	35 cm
Fallschutzbelag / Sol	Gummibelag, Rasen / Caoutchouc, gazon

Auf Rasen aufstellbar /
À installer sur gazon

inox

C1.3.2	Drehwirbel gerade / Tourbillon droit à barre droit
C2.3.2	Drehwirbel gebogen / Tourbillon droit à barre courbée
C3.3.2	Drehwirbel schräg gerade / Tourbillon incliné à barre droit
C4.3.2	Drehwirbel schräg gebogen / Tourbillon incliné à barre courbée

C1.3.2 (C2.3.2)**C3.3.2 (C4.3.2)**

* Fallhöhe / Hauteur de chute

- - - - - Fallraum / Place nécessaire

1: 100 Msst / Échelle

C1.3.2**Drehwirbel Edelstahl**

Platzbedarf	Ø = 350 cm
Fallschutz	-
Geräte Masse	Ø = 50 cm, H = 124 cm
Gewicht	68 kg
Beton	0.15 m³
Fundamente	1 stk 50 x 50 x 60 cm

Anzahl Mont.	1 Person
Montagezeit	à 1 h ohne Fundamente (je nach Situation)

Lieferumfang

Gerät wird komplett vormontiert geliefert. Inkl. Bodenanker zum Einbetonieren.

Montageablauf

1. Standort bestimmen
2. Aushub für Fundament
3. Fundament mit Bodenanker giessen und aushärten lassen
4. Gerät auf Bodenanker-Rahmen schrauben
5. Aushub zuschütten, Fallschutz anbringen

C1.3.2**Les tourbillons**

Place nécessaire	Ø = 350 cm
Prot. de chute	-
Dimensions	Ø = 50 cm, H = 124 cm
Poids	68 kg
Béton	0.15 m³
Fondations	1 pce 50 x 50 x 60 cm

Monteurs	1 personne
Temps de montage	à 1 h sans fondations (selon situation)

Détail de la livraison

Le jeu est livré entièrement monté avec le socle d'ancrage à bétonner.

Déroulement du montage

1. Définir l'emplacement
2. Déblayer pour les fondations
3. Couler les fondations avec le socle d'ancrage et laisser durcir
4. Visser le jeu sur le cadre du socle d'ancrage
5. Remblayer et poser la protection de chute