




Beliebte Karusselle mit extrem leichtlaufendem Drehlager. Der Clown eignet sich gut für die kleineren Kinder. Das Spezielle an der Schale ist die konkave Fläche. Diese besondere Formgebung ergibt zusätzlichen Spielwert. Beide Geräte in Stahl mit umlaufenden Edelstahlrohr. Sitzflächen gummiert. Andere Farben auf Anfrage.

Carrousel populaires avec mécanisme de rotation tournant très facilement. Le clown convient pour les plus petits enfants. Le spécialité de la coquille est sa surface concave. Ce façonnage particulier donne une valeur ludique supplémentaire. Appareils en inox. Les surfaces d'assise sont en caoutchouc. D'autres couleurs sur demande.




Die Schale / La coquille



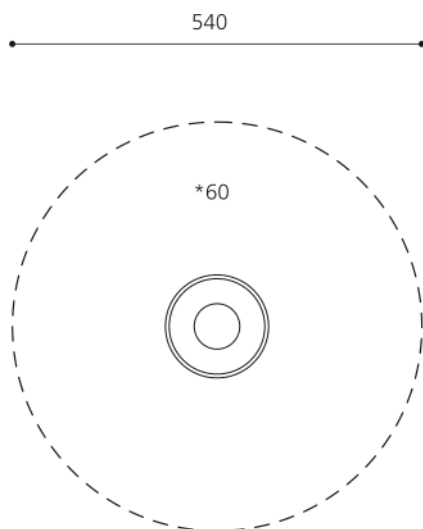
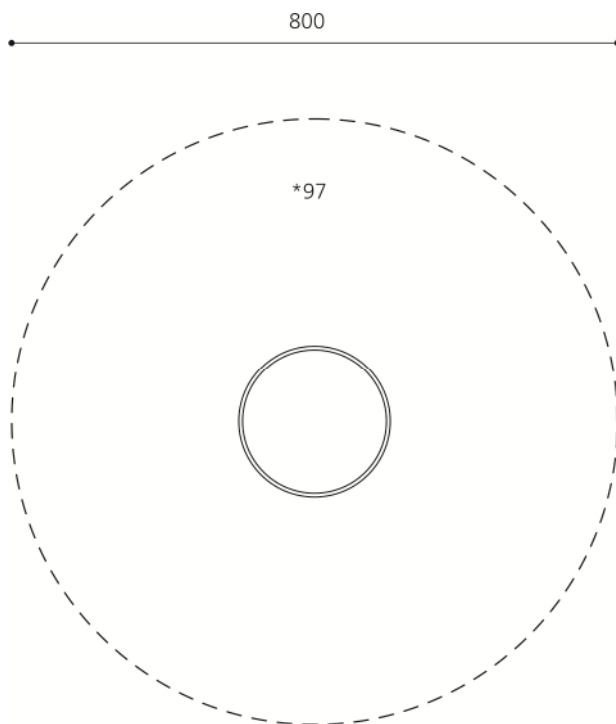
C204.1.3



C202.1.2 mit konkaver Ebene / Niveau concave

Spielalter / Age	3+	
Fallhöhe / Hauteur	60 (97) cm	
Fallschutzbelag / Sol	Rundkies, öcocolor, Gummibelag / Gravier, öcocolor, caoutchouc	 inox

C204.1.3	Der Clown / Le clown
C202.1.2	Die Schale / La coquille

C 204.1.3**C 202.1.2**

* Fallhöhe / Hauteur de chute
 - - - - - Fallraum / Place nécessaire
 1: 100 Msst / Échelle

C204.1.3 (C202.1.2)**Clown (Schale)**

Platzbedarf	Ø = 540 cm (Ø = 800 cm)
Fallschutz	-
Geräte Masse	Ø = 136 cm, H= 75 cm (Ø = 200 cm, H= 90 cm)
Gewicht	220 kg (365 kg)
Beton	0.85 m ³
Fundamente	1 stk 100 x 100 x 85 cm

Anzahl Mont.	2 Personen
Montagezeit	à 1 h ohne Fundamente (je nach Situation)

Lieferumfang

Gerät wird komplett vormontiert geliefert. Inkl. Bodenanker zum Einbetonieren.

Montageablauf

1. Standort bestimmen
2. Aushub für Fundament
3. Fundament mit Bodenanker giessen und aushärten
4. Gerät auf Bodenanker-Rahmen schrauben
5. Aushub zuschütten, Fallschutz anbringen

C204.1.3 (C202.1.2)**Clown (Coquille)**

Place nécessaire	Ø = 540 cm (Ø = 800 cm)
Prot. de chute	-
Dimensions	Ø = 136 cm, H= 75 cm (Ø = 200 cm, H= 90 cm)
Poids	220 kg (365 kg)
Béton	0.85 m ³
Fondations	1 pce 100 x 100 x 85 cm

Monteurs	2 personnes
Temps de montage	à 1 h sans fondations (selon situation)

Détail de la livraison

Le jeu est livré entièrement monté avec le socle d'ancrage à bétonner.

Déroulement du montage

1. Définir l'emplacement
2. Déblayer pour les fondations
3. Couler les fondations avec le socle d'ancrage et laisser durcir
4. Visser le jeu sur le cadre du socle d'ancrage
5. Remblayer et poser la protection de chute