



Schaukelspass im Doppelpack. Mal sanft umherschweben oder mit Schwung einander herausfordern. Das Gerät ist auch für Jugendliche und Erwachsene geeignet. Massive und dauerhafte Konstruktion. Wartungsarme Drehlager. Pendelsitze mit Kette und Schlauchüberzug. Inkl. Metallkonsolen. Variante classic: Metallteile verzinkt. Holzversion Stützen in Weisstanne KDI inkl. Stahlkonsolen verzinkt. Variante color: zusätzlich farbig lackiert. Variante nature: in Vollholz Robinie Naturwuchs.

Quel plaisir de se balancer à deux! Se balancer tout doucement ou s'entraîner l'un et l'autre avec entrain. Cet engin est indiqué pour les plus grands, les ados et même les adultes s'amuser avec cette balançoire. Construction massive en bois / métal. Mécanisme de rotation ne nécessitant pas de graissage. Sièges pendulaires avec une chaîne gainée. Pieds en métal zingués à chaud inclus. Variante classic: pièces métalliques zinguées à chaud. Variante color: en couleur. Variante nature: en bois de robinier massif, croissance naturelle.



FA.030 (classic)



FA.030.r (nature)




FA.030m (style)

Spielalter / Age	5+
Fallhöhe / Hauteur	200 cm
Fallschutzbelag / Sol	Gummibelag, öcocolor / Caoutchouc, öcocolor



FA.030	/..r	bimbo Wippschaukel / bimbo Balançoire double	
FA.030m	/..c	bimbo Wippschaukel Arc in Metall / bimbo Balançoire Arc en métal	--

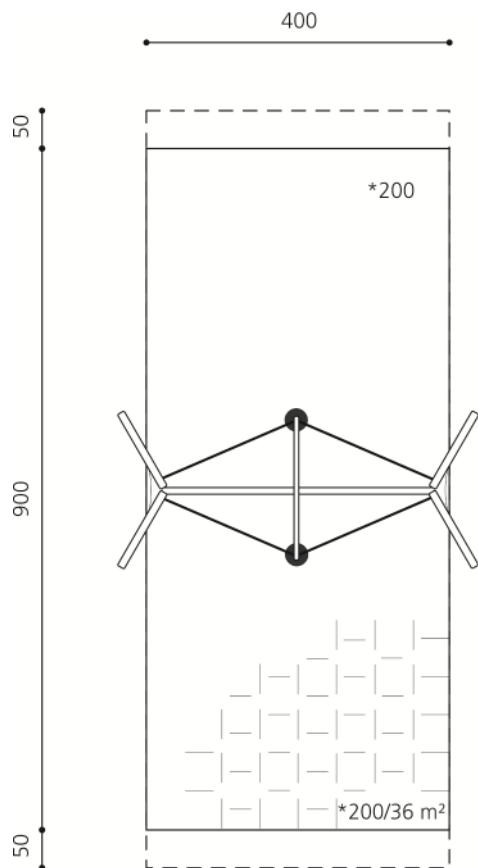

1:100 Msst / Échelle

- Fallschutz / Protection de chute
- - - - Fallraum = Hindernisfreie Fläche in Schaukelrichtung. Ausdehnung der Fallschutzfläche bei losen Fallschutzböden mit Umrandungen
Place nécessaire = Le sol doit être exempt d'obstacles dans la direction de balancement. La surface de chute est augmentée en cas d'un sol avec des matériaux meubles.

FA.030
bimbo Wippschaukel

Platzbedarf	600 x 1000 cm
Fallschutz	36 m ²
Geräte Masse	460 x 200 x 370 cm
Gewicht	40/110 kg
Beton	0.7 m ³
Fundamente	4 stk 50 x 60 x 60 cm

Anzahl Mont.	2 Personen
Montagezeit	à 3 h ohne Fundamente (je nach Situation)

- Lieferumfang
- 1 Traverse aus Metall
 - 4 Pfosten
 - 1 Wippteil

- Montageablauf
1. Standort bestimmen
 2. Aushub für Fundamente und Fallschutz
 3. Betonsohle ausgießen (Niveau)
 4. Gerät setzen und einbetonieren
 5. Nach Austrocknung der Fundamente Drahtseil spannen.

FA.030
bimbo Balançoire double

Place nécessaire	600 x 1000 cm
Prot. de chute	36 m ²
Dimensions	460 x 200 x 370 cm
Poids	40/110 kg
Béton	0.7 m ³
Fondations	4 pce 50 x 60 x 60 cm

Monteurs	2 personnes
Temps de montage	à 3 h sans fondations (selon situation)

- Détail de la livraison
- 1 Traverse en métal
 - 4 Poteaux
 - 1 Partie balançoire

- Déroulement du montage
1. Définir l'emplacement
 2. Déblayer pour les fondations et la prot. de chute
 3. Couler et niveler la semelle de béton
 4. Placer et sceller l'élément de jeux
 5. Après séchage des fondations tendre le câble