

Seit vielen Jahren bewährt. Die Oberteile sind in hochwertigem Polyethylen gefertigt. 5 Jahre Materialgarantie. 10 Jahre garantiert Ersatzteile erhältlich. Spezialfeder für extreme Belastungen. Inklusive Eingrabeanker. Feder neu silbergrau.

Ces jeux sur ressort sont appréciés depuis de nombreuses années. Les parties supérieures sont construites en polyéthylène de grande qualité, résistant aux intempéries. 5 années de garantie sur le matériel. Le ressort est spécialement conçu pour les grandes charges. Socle d'ancrage inclus. Nouveau - Ressort gris.



FG.030.379.pe



FG.030.375.pe



FG.030.378.pe



FG.030.062.pe



FG.030.383.pe



FG.030.041.pe


Spielalter / Age 2+
 Fallhöhe / Hauteur 56 cm
 Fallschutzbelaag / Sol Minimum Rasen / Minimum gazon

Auf Rasen aufstellbar /
 À installer sur gazon



FG.030.379.pe Hund / Chien
 FG.030.375.pe Hahn / Coq
 FG.030.378.pe Giraffe / Girafe
 FG.030.062.pe Fliegende Kiste / Petit avion
 FG.030.383.pe Motorroller / Scooter
 FG.030.041.pe Feuerstuhl / Moto

FG.030.379.pe
 FG.030.375.pe
 FG.030.378.pe
 FG.030.062.pe
 FG.030.383.pe
 FG.030.041.pe

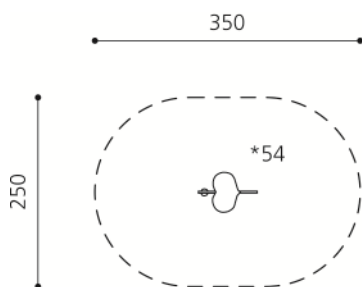

* Fallhöhe / Hauteur de chute
 - - - - - Fallraum / Place nécessaire
 1: 100 Msst / Échelle

Federgeräte für 1 Kind

Platzbedarf	350 x 250 cm
Fallschutz	-
Geräte Masse	99 x 35 x 88 cm
Gewicht	28 kg
Beton	-
Fundamente	zum Eingraben

Anzahl Mont.	1 Person
Montagezeit	à 0.5 h (je nach Situation)

Lieferumfang

Die Geräte sind vormontiert und werden mit Tiefenanker geliefert.

Montageablauf

1. Standort bestimmen
2. Aushub von 50 cm Tiefe machen
3. Gerät setzen
4. Tiefenanker mit Aushubmaterial eingraben

Jeux sur ressort à 1 place

Place nécessaire	350 x 250 cm
Prot. de chute	-
Dimensions	99 x 35 x 88 cm
Poids	28 kg
Béton	-
Fondations	pour enterrer

Monteurs	1 personne
Temps de montage	à 0.5 h (selon situation)

Détail de la livraison

Les jeux sont assemblés et livrés avec le socle d'ancrage.

Déroulement du montage

1. Définir l'emplacement
2. Déblayer sur une profondeur de 50 cm
3. Placer le jeu
4. Enterrer le socle d'ancrage avec le matériel de déblai