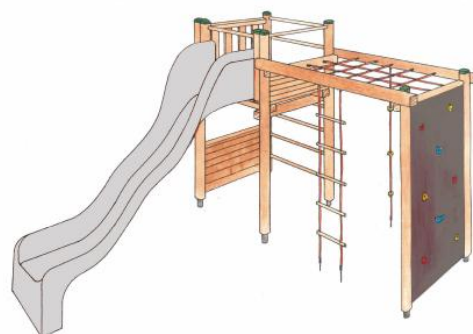


Vielseitige Klettermöglichkeiten auf engem Raum bieten unsere bewährten Kletterkombis. Gestell in massivem Nadelholz inkl. verzinkten Metallkonsolen. Sprossen in Hartholz. Herkulesseile und Netze mit Stahlkern. GFK Rutsche standard hellgrün.


Beaucoup de valeur ludique à un prix avantageux. Nos mini-complexes à grimper offrent de nombreuses possibilités de grimper. Armature en bois résineux massif avec pieds en métal zingués à chaud. Echelons en bois dur. Cordes et filets en Hercules armés en acier. Toboggan en polyester en vert clair.




KL.040



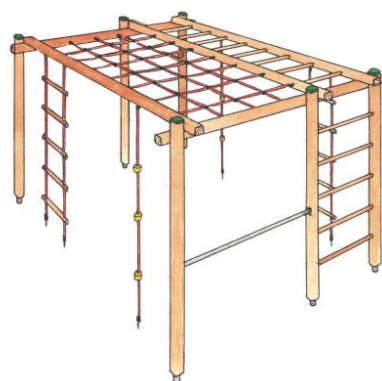KL.041



KL.050




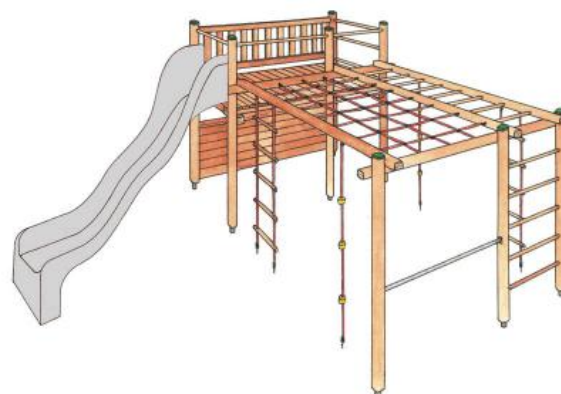


KL.051

Spielalter / Age	4+
Fallhöhe / Hauteur	200 cm
Fallschutzbelag / Sol	Gummibelag, öcocolor / Caoutchouc, öcocolor



KL.040	° Mini Kletterkombi / Mini-complexe à grimper
KL.041	° Mini Kletterkombi mit Rutsche / Mini-complexe à grimper avec toboggan
KL.050	Kletterkombi / Complexe à grimper
KL.051	Kletterkombi mit Rutsche / Complexe à grimper avec toboggan
KL.050.1	Mehrprijs Kletterwand / Supplément de prix pour paroi d'escalade

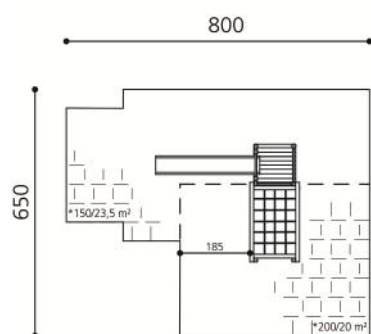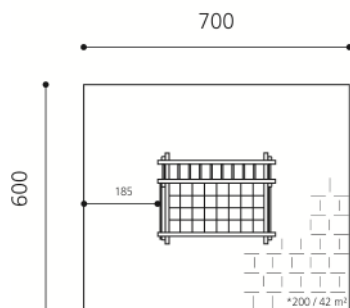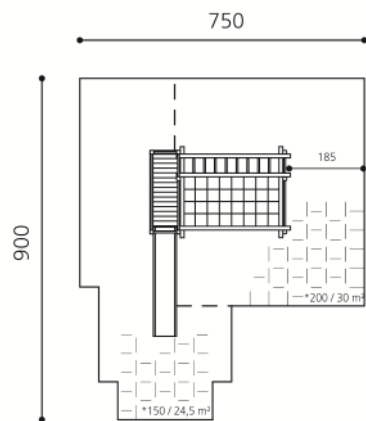KL.040**KL.041****KL.050****KL.051**

* Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutz / Protection de chute

1:200 Msst / Échelle

KL.040**Mini Kletterkombi**

Platzbedarf	500 x 600 cm
Fallschutz	30 m ²
Geräte Masse	230 x 130 x 200 cm
Gewicht	80 kg
Beton	0.57 m ³
Fundamente	4 stk 50 x 50 x 50 cm
	1 stk 30 x 30 x 30 cm
	1 stk 30 x 30 x 50 cm

Anzahl Mont.	2 Personen
Montagezeit	à 1 h ohne Fundamente (je nach Situation)

Lieferumfang

- Mini Kletterkombi wird komplett zusammengebaut geliefert.

Montageablauf

1. Standort bestimmen
2. Aushub für Fundamente und Fallschutz
3. Betonsohle giessen auf Niveau
4. Gerät setzen und einbetonieren
5. Fallschutz erstellen

KL.040**Mini-complexe à grimper**

Place nécessaire	500 x 600 cm
Prot. de chute	30 m ²
Dimensions	200 x 100 x 200 cm
Poids	80 kg
Béton	0.57 m ³
Fondations	4 pce 50 x 50 x 50 cm
	1 pce 30 x 30 x 30 cm
	1 pce 30 x 30 x 50 cm

Monteurs	2 personnes
Temps de montage	à 1 h sans fondations (selon situation)

Détail de la livraison

- La Mini-combinaison à grimper sera livrée en une pièce

Déroulement du montage

1. Définir l'emplacement
2. Déblayer pour les fondations et la protection de chute
3. Couler et niveler la semelle de béton
4. Placer et sceller l'élément de jeu
5. Poser la protection de chute