



Einfache, massive Spielkombinationen. Mit Sprossenaufstieg und Wellenrutschbahn. Schaukelhöhe 240 cm. Verzinktes Metallrohrgestell. Mit schmierungsfreien bimbo Schwenkhaken. GFK Wellenrutsche hellgrün oder rot. Variante steel: Gestell verzinkt. Variante color: Gestell zusätzlich lackiert nach Farbtabelle.

Une combinaison de jeu compacte et simple. Avec espalier et toboggan ondulé. Hauteur de la balançoire: 240 cm. Armature en tube de métal zingué à chaud. Suspension bimbo sans graissage. Toboggan ondulé en polyester verto ou rouge. Variante steel: armature zingué. Variante color: armature tubulaire en métal zingué et laquée selon le tableau des couleurs.



SC.140.1



SC.140.2



SC.Z32.3



SC.Z32.6

Spielalter / Age	4+ (1+)
Fallhöhe / Hauteur	150 cm
Fallschutzbelag / Sol	Gummibelag, öcocolor / Caoutchouc, öcocolor




steel




color

SC.140.1 /c	° 1er Metall Schaukelkombi / Portique à balançoires combiné en métal 1 place
SC.140.2 /c	° 2er Metallschaukelkombi / Portique à balançoires combiné en métal 2 places
SC.Z32.3 /c	° Schaukelanbau mit Turnringen / Élément supplémentaire avec anneaux
SC.Z32.6 /c	° Schaukelanbau mit Kleinkindersicherheitssitz / Avec siège de sécurité pour tout petit

SC.140.1

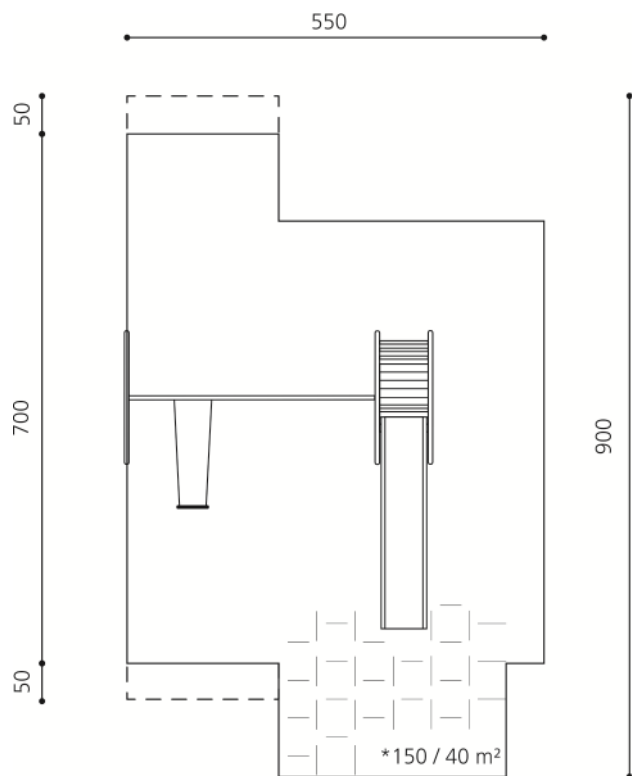

SC.140.2

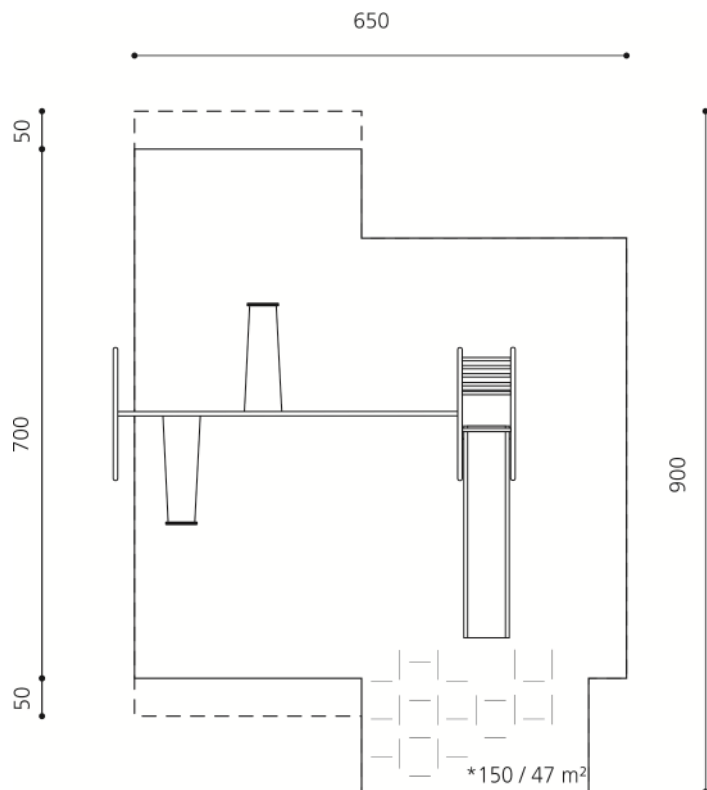

1:100 Msst / Échelle

— Fallschutz / Protection de chute

- - - Fallraum = Hindernisfreie Fläche in Schaukelrichtung. Ausdehnung der Fallschutzfläche bei losen Fallschutzböden mit Umrandungen

Place nécessaire = Le sol doit être exempt d'obstacles dans la direction de balancement. La surface de chute est augmentée en cas d'un sol avec des matériaux meubles.

SC.140.1

1er Schaukelkombi

Platzbedarf	900 x 600 (700) cm
Fallschutz	40 (47) m ²
Geräte Masse	410 (530) x 370 x 260 cm
Gewicht	70/145 kg
Beton	0,75 m ³
Fundamente	6 stk 50 x 50 x 50 cm 1 stk 20 x 20 x 50 cm

Anzahl Mont.	2 Personen
Montagezeit	à 2 h ohne Fundamente (je nach Situation)

Lieferumfang

- 1 Aufstiegspodest
- 1 Rutschbahn
- 1 Traverse mit Schwenkhaken
- 1 A-Stütze
- 1 Schaukelsitz mit Ketten

Montageablauf

1. Standort bestimmen
2. Aushub für Fundament und Fallschutz
3. Betonsohle und Fund. unten ausgiessen
4. Gerät setzen und einbetonieren
5. Rutschbahn aufschrauben
6. Aushub zuschütten, Fallschutz anbringen

SC.140.1

Portique combiné à 1 balançoire

Place nécessaire	900 x 600 (700) cm
Prot. de chute	40 (47) m ²
Dimensions	410 (530) x 370 x 260 cm
Poids	70/145 kg
Béton	0,75 m ³
Fondations	6 pce 50 x 50 x 50 cm 1 pce 20 x 20 x 50 cm

Monteurs	2 personnes
Temps de montage	à 2 h sans fondations (selon situation)

Détail de la livraison

- 1 Plateforme de montée
- 1 Toboggan
- 1 Traverse avec fixations articulées
- 1 Support en A
- 1 Siège de sécurité avec chaînes

Déroutement du montage

1. Définir l'emplacement
2. Déblayer pour les fondations et la protection de chute
3. Couler la semelle de béton et les fondations pour le toboggan
4. Placer et sceller l'élément de jeu
5. Visser le toboggan
6. Remblayer et poser la protection de chute