



Artikelnummer	1.02.01.00
Artikelname	Zelthaus mit Kletterdach

Detailangaben

Spielalter	6+
Fallhöhe	150 cm
Platzbedarf	500 x 450 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	200 x 150 x 150 cm
Schwerstes Teil	150 kg
Fallschutzfläche	21.5 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	2 h

Betonfundamente


Fundamente	4 stk
Beton Total	0.55 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.


Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

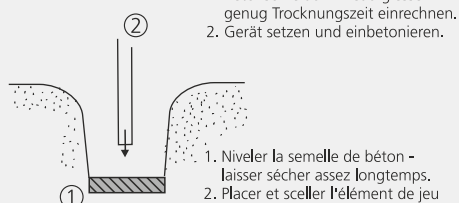

1. Betonsohle auf Niveau gießen - genug Trocknungszeit einrechnen.
2. Gerät setzen und einbetonieren.

1. Nivelier la semelle de béton - laisser sécher assez longtemps.
2. Placer et sceller l'élément de jeu




Losser Belag /
Revêtement
amortissant
meuble

Bei losen Bodenmaterialien
Fundamentüberdeckung mind. 40cm.
Bei abgerundeten Fundamentköpfen
mind. 20cm Überdeckung und
abgeschrägte und gerundete Kanten.



Dans le cas d'un sol amortissant meuble,
le recouvrement des fondations doit être
d'au moins 40 cm.
Si le sommet de la fondation est arrondi,
le recouvrement doit être d'au moins
20 cm. Les bords doivent être biseautés
et arrondis selon le schéma.



Fallschutz / Protection de chute

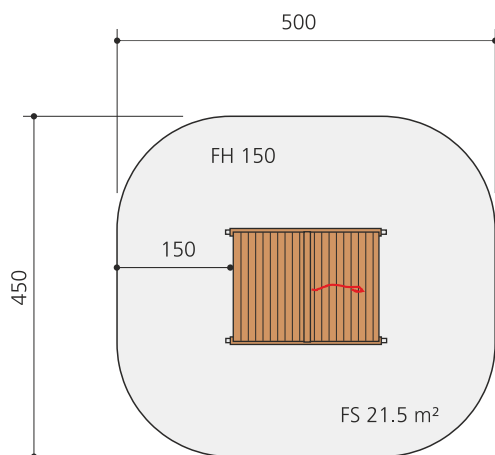

Fundamente / Fondations

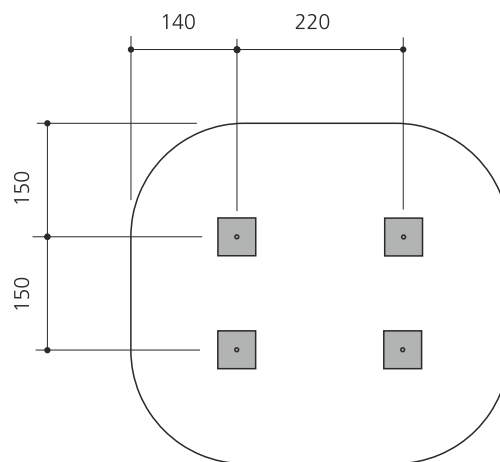Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH

Fallhöhe / Hauteur de chute



Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Masstab / Échelle, 12.02.2018 /el