



Artikelnummer	BM.030.1
Artikelname	Kletterturm bimbo 1 mit Wellenrutsche

Detailangaben

Spielalter	4+
Fallhöhe	200 cm
Platzbedarf	950 x 800 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	530 x 350 x 450 cm
Schwerstes Teil	250 kg
Fallschutzfläche	57 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	8 h

Betonfundamente


Fundamente	9 stk
Beton Total	1.12 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung


Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundamentlöcher stellen.

Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

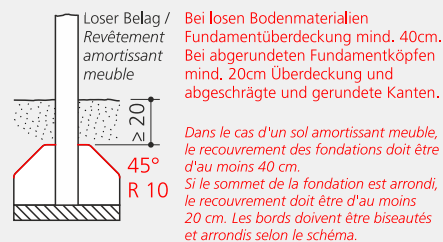


Fallschutz / Protection de chute

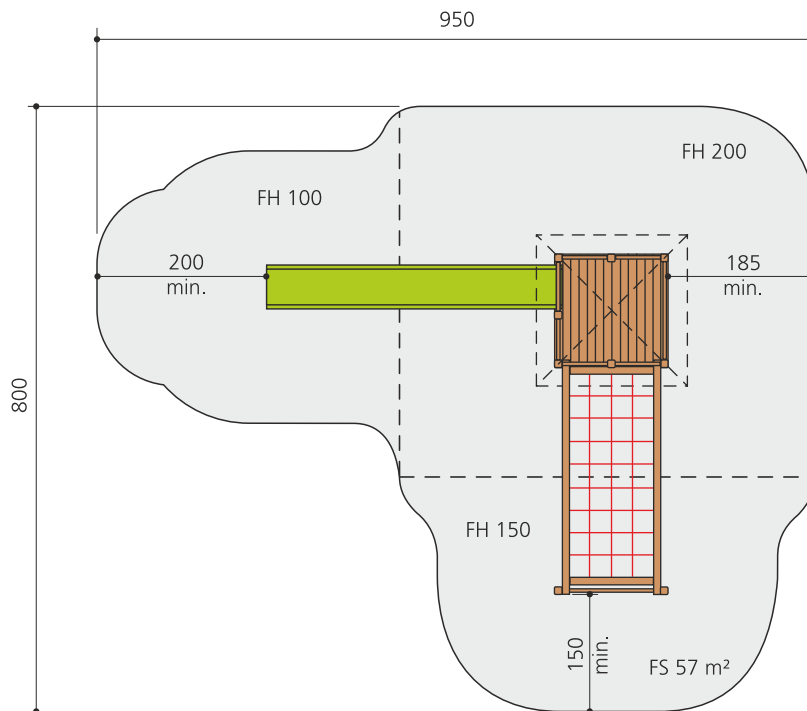


Fundamente / Fondations

Fundament Rutschbahn
erst bei Montage erstellen
La fondation du toboggan
doit être exécutée après la pose
du podium


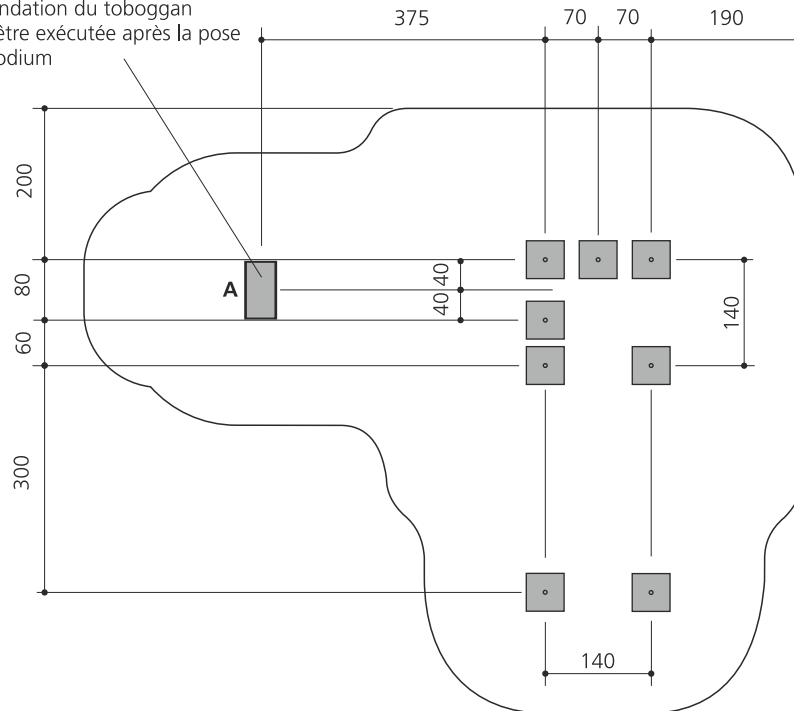


Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

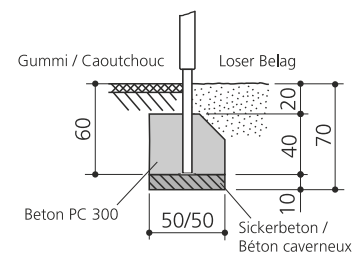

A1 Edelstahlrutschbahn /
Toboggan en inox

A2 Kunststoffsprachbahn /
toboggan en polyester



OK Bétonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

———— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 27.03.2024 /el