



Artikelnummer	BM.040.2.M
Artikelname	Spielanlage Kriens schmal classic steel

Detailangaben

Spielalter	4+
Fallhöhe	175 cm
Platzbedarf	1350 x 500 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	970 x 180 x 400 cm
Schwerstes Teil	200 kg
Fallschutzfläche	60 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	10 h

Betonfundamente


Fundamente	12 stk
Beton Total	1.67 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundament Lächer stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.

Fallschutz / Protection de chute


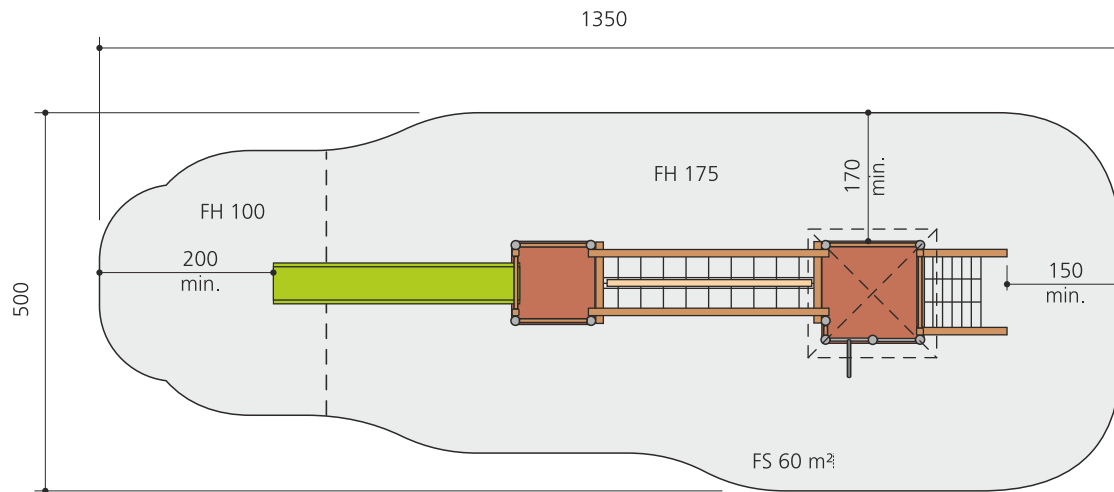


Fundamente / Fondations

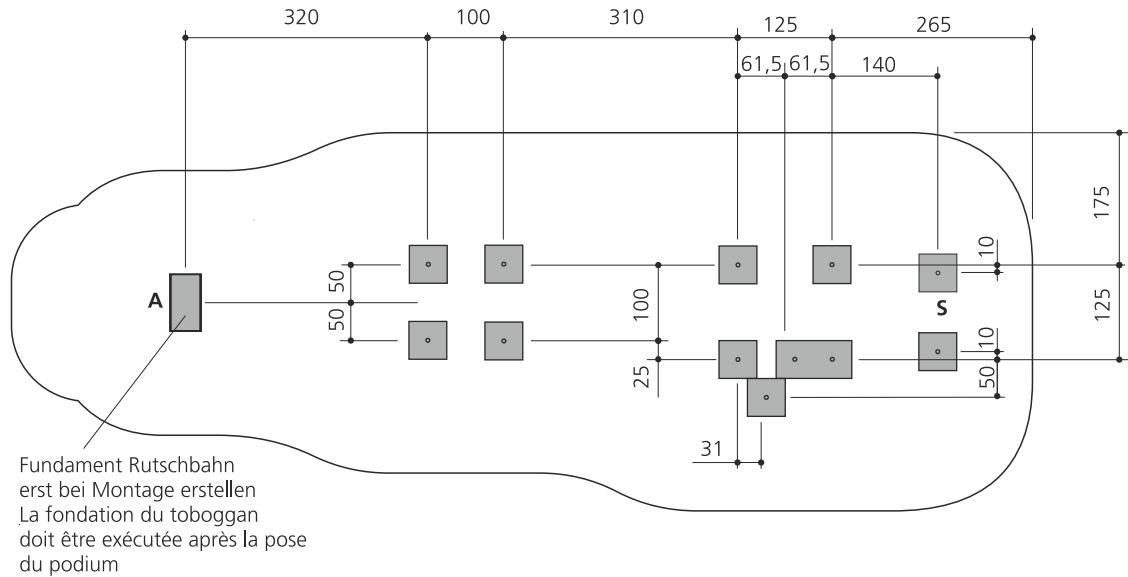



Pfosten einbetonieren Schrägnetz /
Sceller poteaux filet oblique

Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

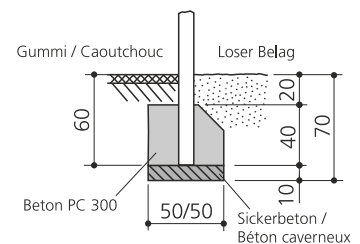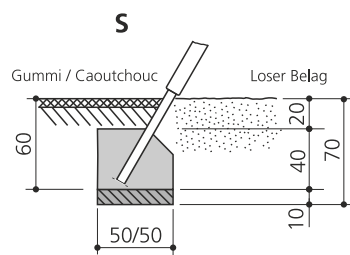

A1 Edelhstahlrutschbahn /
Toboggan en inox

A2 Kunststofrutschbahn /
toboggan en polyester



OK Bétonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

———— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 27.03.2024 /el