



Artikelnummer BM.060.1.M
 Artikelname Spielanlage Stans classic steel

Detailangaben

Spielalter 4+
 Fallhöhe 220 cm
 Platzbedarf 1050 x 975 cm
 Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
 Gerätemasse 680 x 635 x 400 cm
 Schwerstes Teil 200 kg
 Fallschutzfläche 81 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 12 h

Betonfundamente


Fundamente 19 stk
 Beton Total 2.55 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung


Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

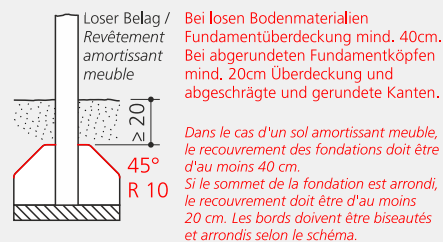


Fallschutz / Protection de chute

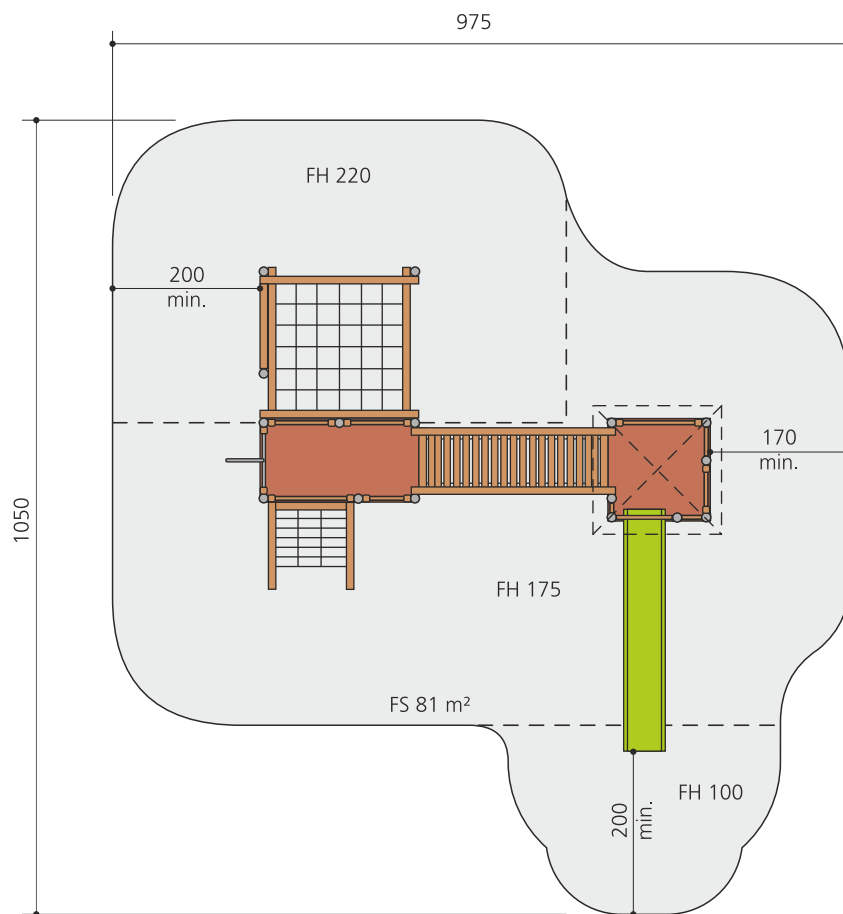


Fundamente / Fondations

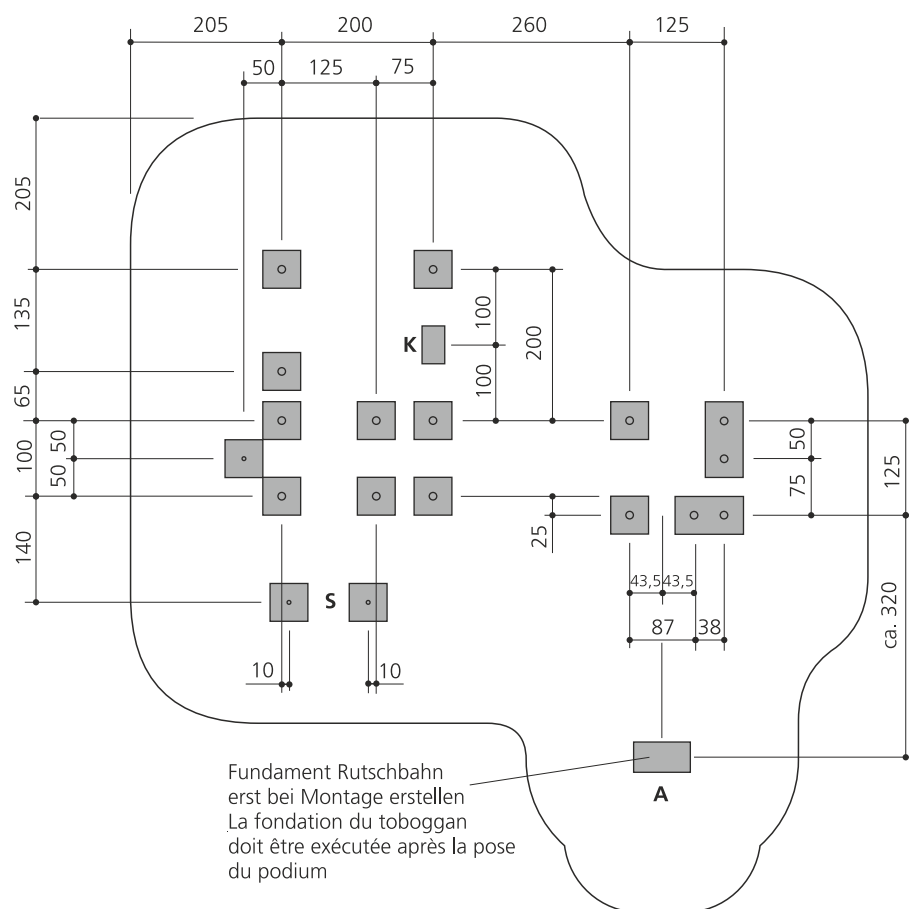


Strickleiter einbetonieren /
Sceller échelle de corde
Fundament nachträglich /
Fondation après montage
Caoutchouc



Pfosten einbetonieren Schrägnetz /
Sceller poteaux filet oblique

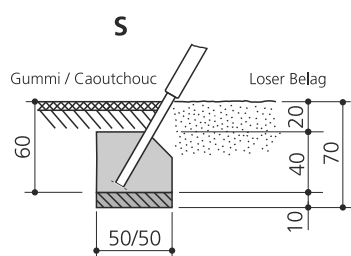


Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux



A1 Edelstahlrutschbahn /
Toboggan en inox

A2 Kunststoffrutschbahn /
toboggan en polyester

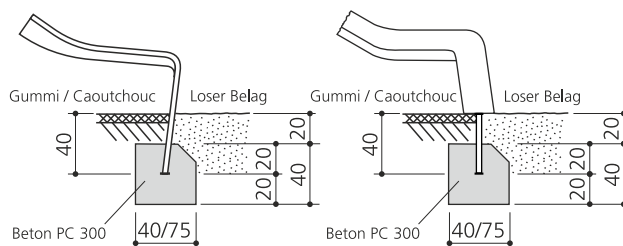

OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH

Fallhöhe / Hauteur de chute



Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 03.04.2024 /el