


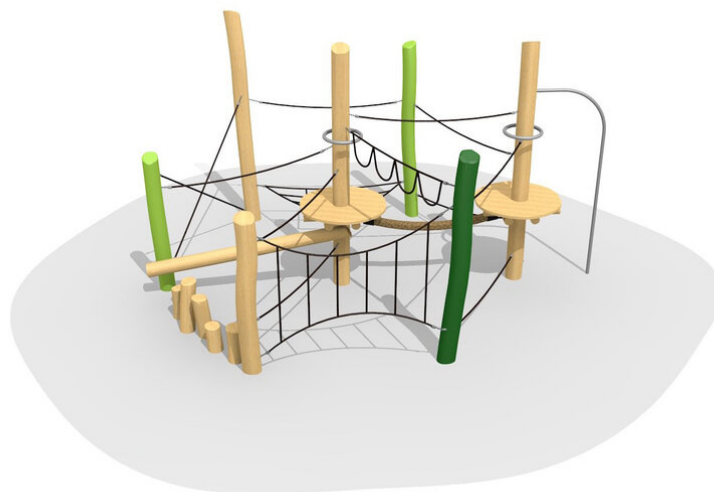

Artikelnummer	BN.020.6.L
Artikelname	bimbo Niedrig Seilgarten 6 - lasiert

Detailangaben

Spielalter	3+
Fallhöhe	100 cm
Platzbedarf	820 x 690 cm
Fallschutz	Minimum Rasen
Gerätemasse	500 x 400 x 300 cm
Schwerstes Teil	150 kg
Fallschutzfläche	43 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	Auf Rasen aufstellbar

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt wäre ideal und geeignete Hebmittel sind notwendig.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	22 h

Betonfundamente


Fundamente	8 stk
Beton Total	2.6 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung


Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison




Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

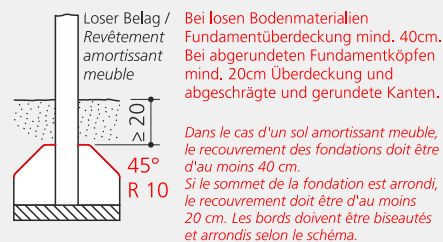

Fallschutz / Protection de chute

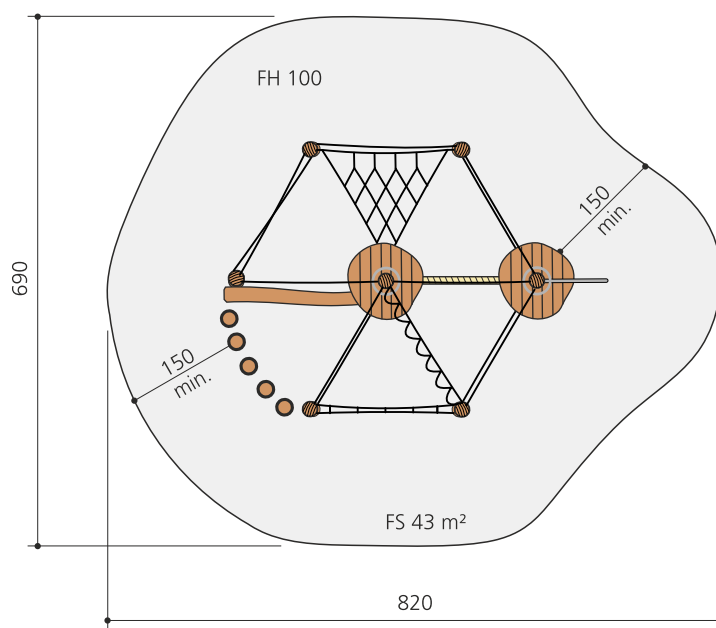

Fundamente / Fondations

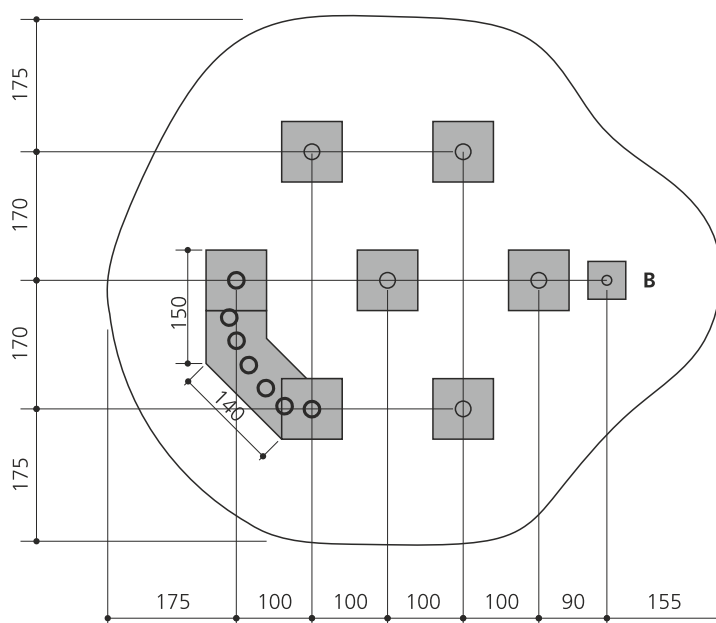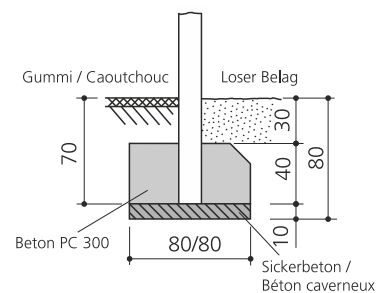Pfosten einbetonieren /
Sceller poteauxKletterstange einbetonieren /
Sceller perche à grimper

OK Betonsohle -0.70 m / H semelle de béton -0.70 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 10.12.2025 / rbi