



Artikelnummer BN.040.2.L
 Artikelname Finn's Hütte - lasiert

Detailangaben

Spielalter 3+
 Fallhöhe 150 cm
 Platzbedarf 920 x 640 cm
 Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
 Gerätemasse 540 x 330 x 300 cm
 Schwerstes Teil 950 kg
 Fallschutzfläche 45 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang
 Spezielles Auf Rasen aufstellbar. Inox Rutsche gegen Mehrpreis.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 4 h

Betonfundamente


Fundamente 11 stk
 Beton Total 1.71 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundament Lächer stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.


Fallschutz / Protection de chute

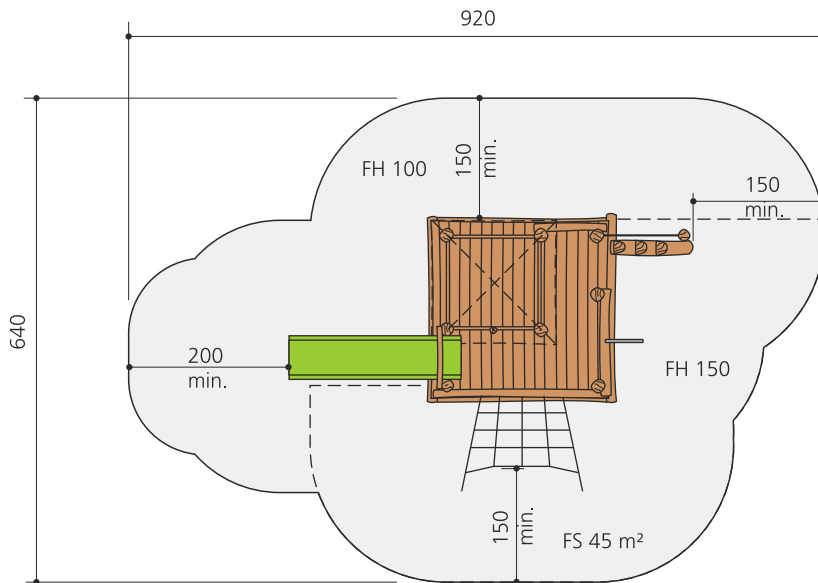


Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

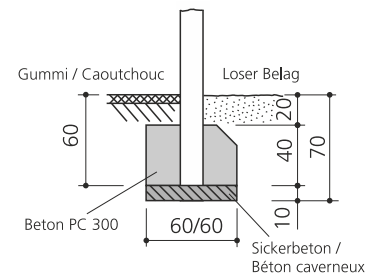


Kletterstange einbetonieren /
Sceller perche à grimper



Schrägnetz einbetonieren /
Sceller Filet oblique
Fundament nachträglich /
Fondation après Montage
Caoutchouc





Fundamente / Fondations

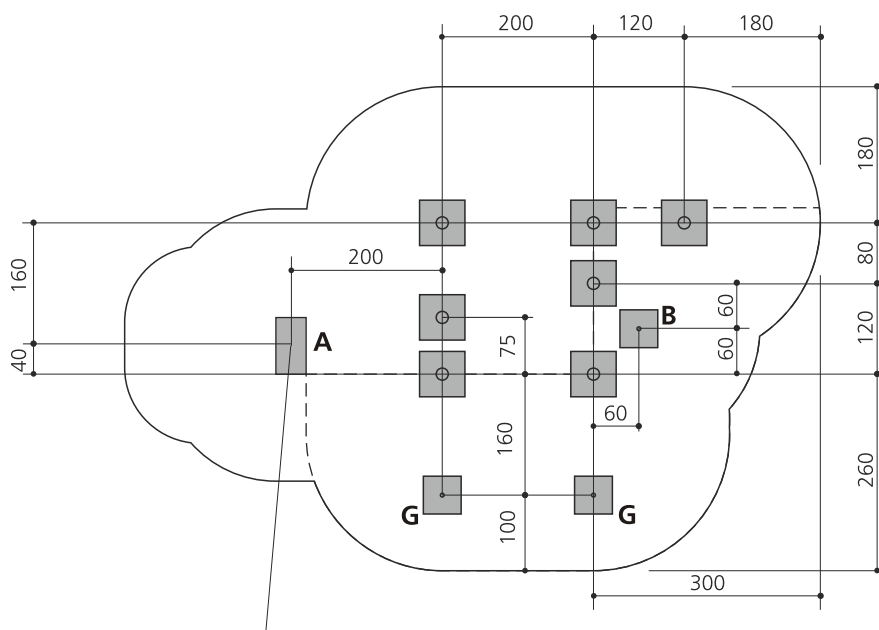

Fundament Rutschbahn
erst bei Montage erstellen
La fondation du toboggan
doit être exécutée après la pose
du podium

A1 Edilstahlrutschbahn /
Toboggan en inox

A2 Kunststoffsprachbahn /
toboggan en polyester



OK Bétonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 24.09.2024 /el