



|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer | BN.046.2                                |
| Artikelname   | Grosses Pfahldörfchen 2 mit GFK Rutsche |

**Detailangaben**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Spielalter         | 2+                    |
| Fallhöhe           | 100 cm                |
| Platzbedarf        | 1200 x 950 cm         |
| Fallschutz         | Minimum Rasen         |
| Gerätemasse        | 835 x 640 x 360 cm    |
| Schwerstes Teil    | 875 kg                |
| Fallschutzfläche   | 98 m <sup>2</sup>     |
| Ersatzteilgarantie | Lebenslang            |
| Spezielles         | Auf Rasen aufstellbar |

**Wartungshinweis**

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

**Lieferung**

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

**Montageablauf**

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

**Montage (ohne Fundamente)**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Anzahl Monteure   | 2    |
| Montagezeit Total | 38 h |

**Betonfundamente**


|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Fundamente  | 25 stk              |
| Beton Total | 4.71 m <sup>3</sup> |

**Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung**

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

**Important - La situation avant la livraison**


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.

## Fallschutz / Protection de chute

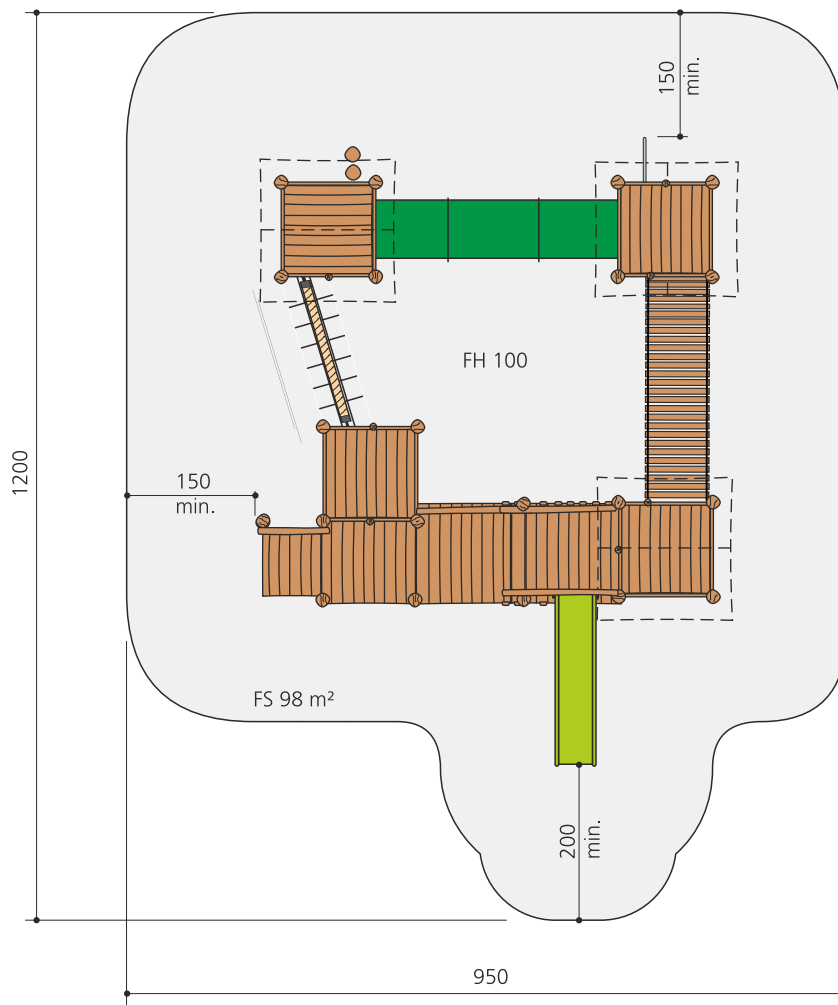


## Fundamente / Fondations

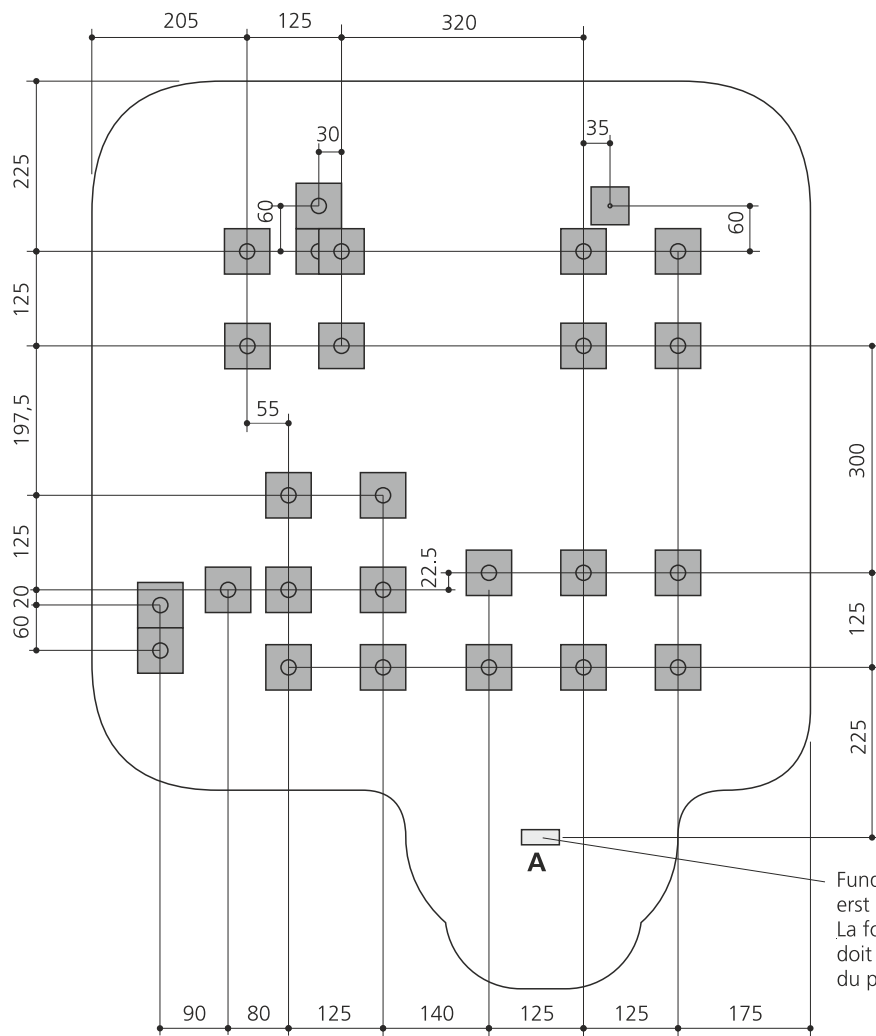


Fundament Rutschbahn  
erst bei Montage erstellen.  
La fondation du toboggan  
doit être exécutée après la pose  
du podium.


Kletterstange einbetonieren /  
Sceller perche à grimper



Pfosten einbetonieren /  
Sceller poteaux

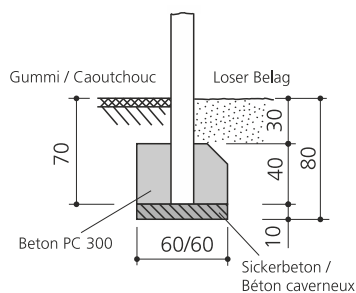

**A** Kunststoffrutschbahn /  
toboggan en polyester



OK Betonsohle -0.70 m / H semelle de béton -0.70 m

FH

Fallhöhe / Hauteur de chute



Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 23.01.2018 /el