



Artikelnummer	BN.065.2.C
Artikelname	Netzhütte Kletterlandschaft 2 mit Pyramidendach

Detailangaben

Spielalter	4+
Fallhöhe	100 cm
Platzbedarf	860 x 845 cm
Fallschutz	Minimum Rasen
Gerätemasse	560 x 585 x 355 cm
Schwerstes Teil	800 kg
Fallschutzfläche	57 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	Auf Rasen aufstellbar

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	24 h

Betonfundamente


Fundamente	10 stk
Beton Total	2.2 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.


Fallschutz / Protection de chute

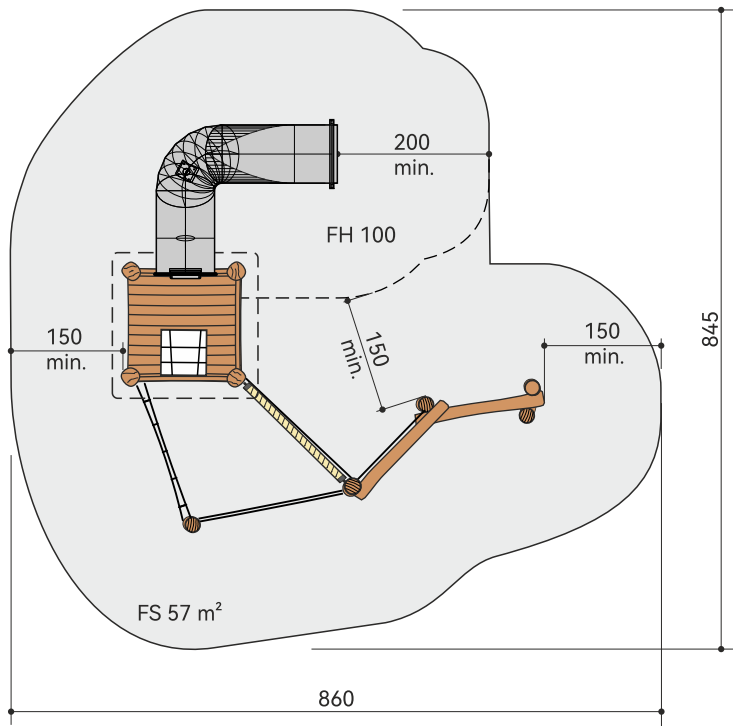


Fundamente / Fondations

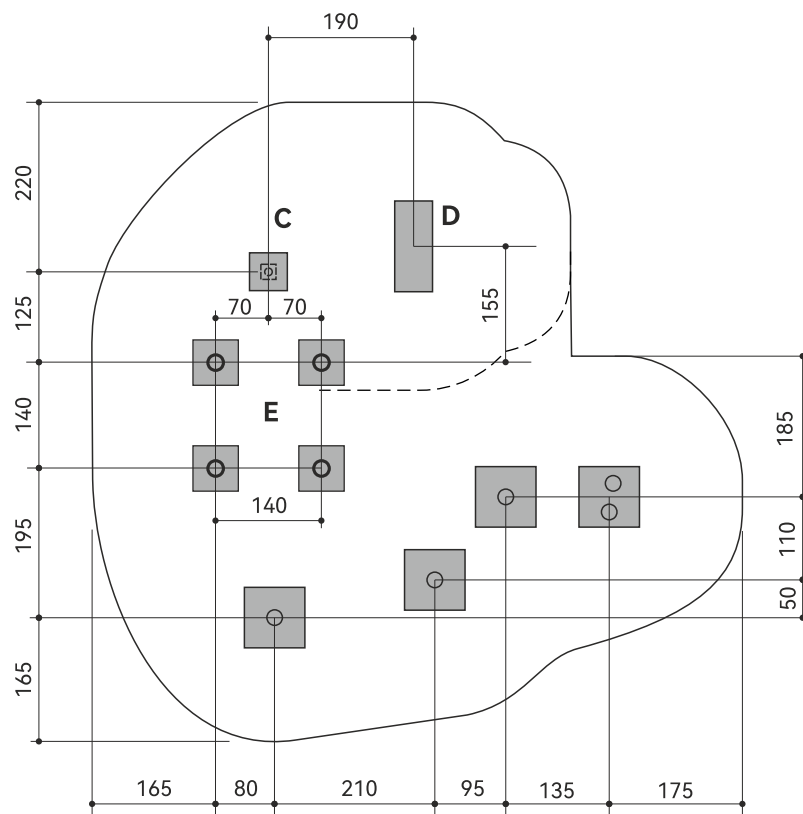


Pfosten
C Edelstahl Röhrenrutschbahn /
Poteau Toboggan en inox

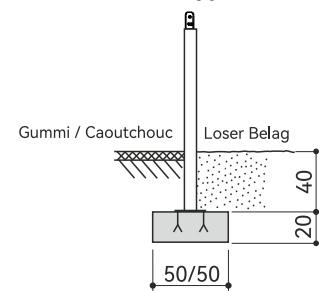


D Edelstahl Röhrenrutschbahn /
Toboggan en inox

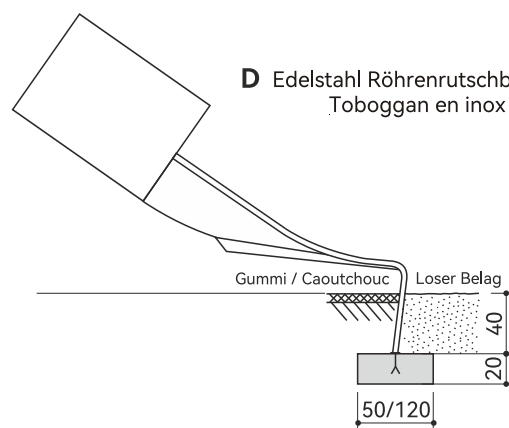

Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

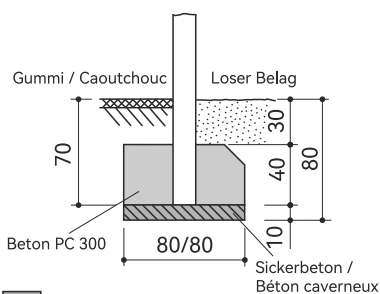

Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

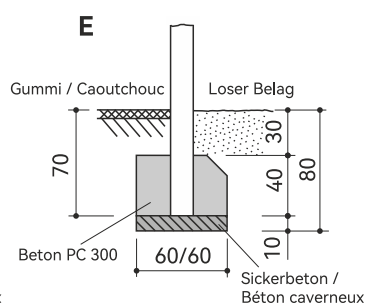

OK Betonsohle -0.70 m / H semelle de béton -0.70 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 21.07.2026 / fod