



Artikelnummer	BN.072.4.B
Artikelname	Jägerturm Kletterlandschaft 4 mit Pultdach

Detailangaben

Spielalter	4+
Fallhöhe	175 cm
Platzbedarf	1200 x 820 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	900 x 500 x 350 cm
Schwerstes Teil	700 kg
Fallschutzfläche	90 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	Inox Rutsche gegen Mehrpreis.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	22 h

Betonfundamente


Fundamente	14 stk
Beton Total	3.8 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.

Fallschutz / Protection de chute

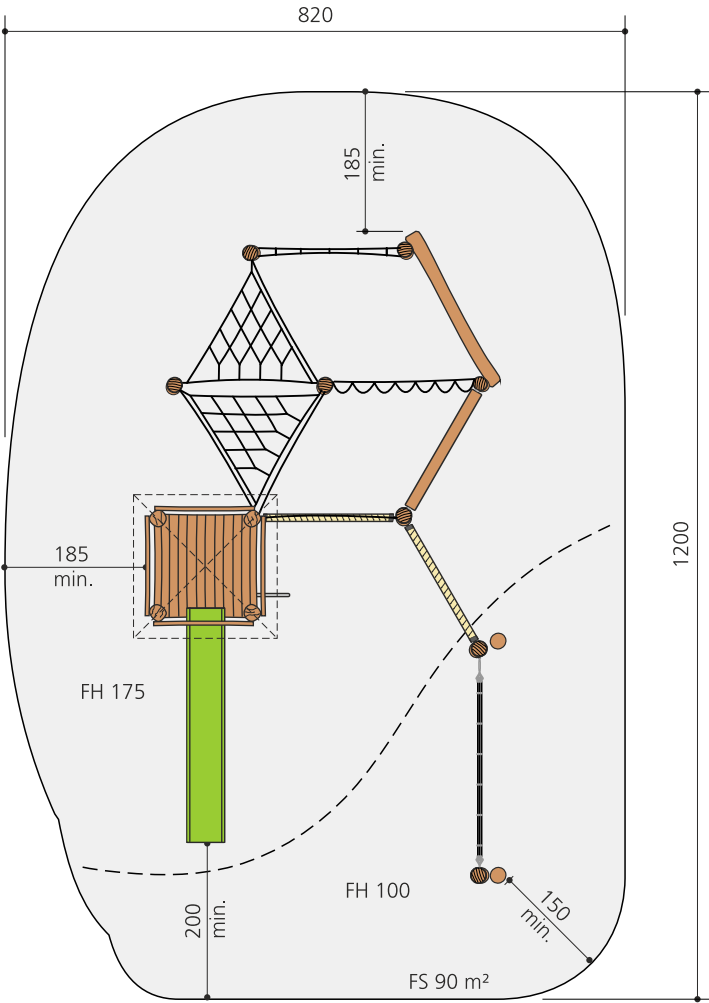


Fundamente / Foundations

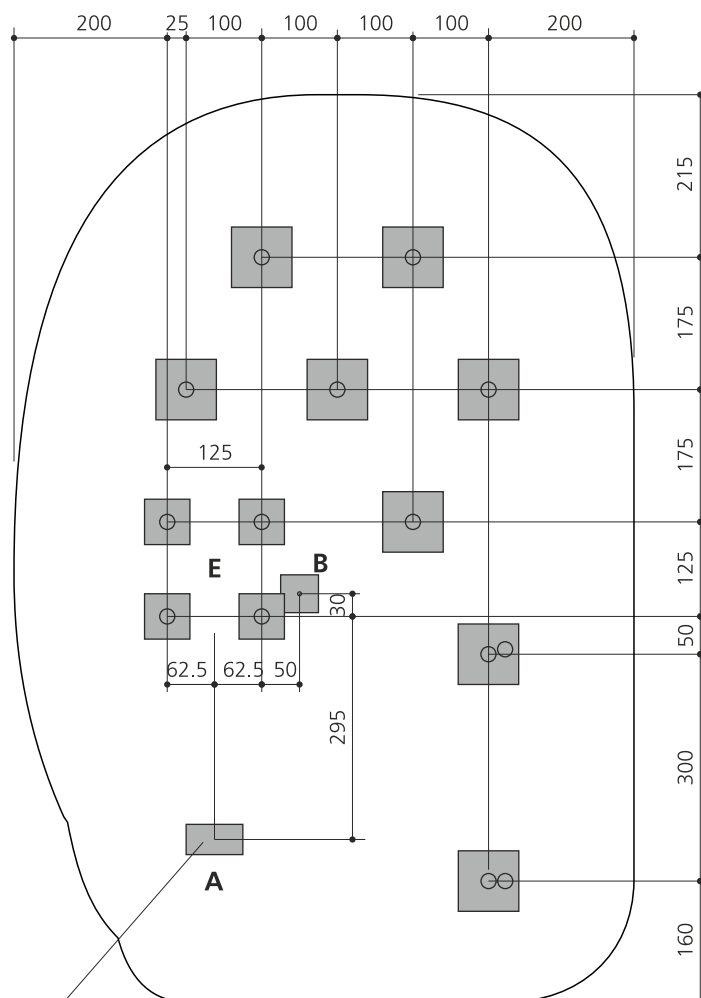


Fundament Rutschbahn
erst bei Montage erstellen
La fondation du toboggan
doit être exécutée après la pose
du podium


A1 Edelstahlrutschbahn /
Toboggan en inox




A2 Kunststoffrutschbahn /
toboggan en polyester




Kletterstange einbetonieren /
Sceller perche à grimper



Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

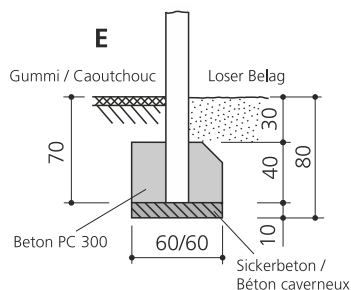

Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux



OK Betonsohle -0.70 m / H semelle de béton -0.70 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 10.02.2026 / rbi