



Artikelnummer BN.080.4.L
Artikelname Spielanlage 4 - lasiert

Detailangaben

Spielalter 4+
 Fallhöhe 200 cm
 Platzbedarf 1380 x 1050 cm
 Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
 Gerätemasse 1030 x 750 x 390 cm
 Schwerstes Teil 800 kg
 Fallschutzfläche 86 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang
 Spezielles Inox Rutsche gegen Mehrpreis.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 10 h

Betonfundamente


Fundamente 16 stk
 Beton Total 3.3 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.



Fallschutz / Protection de chute

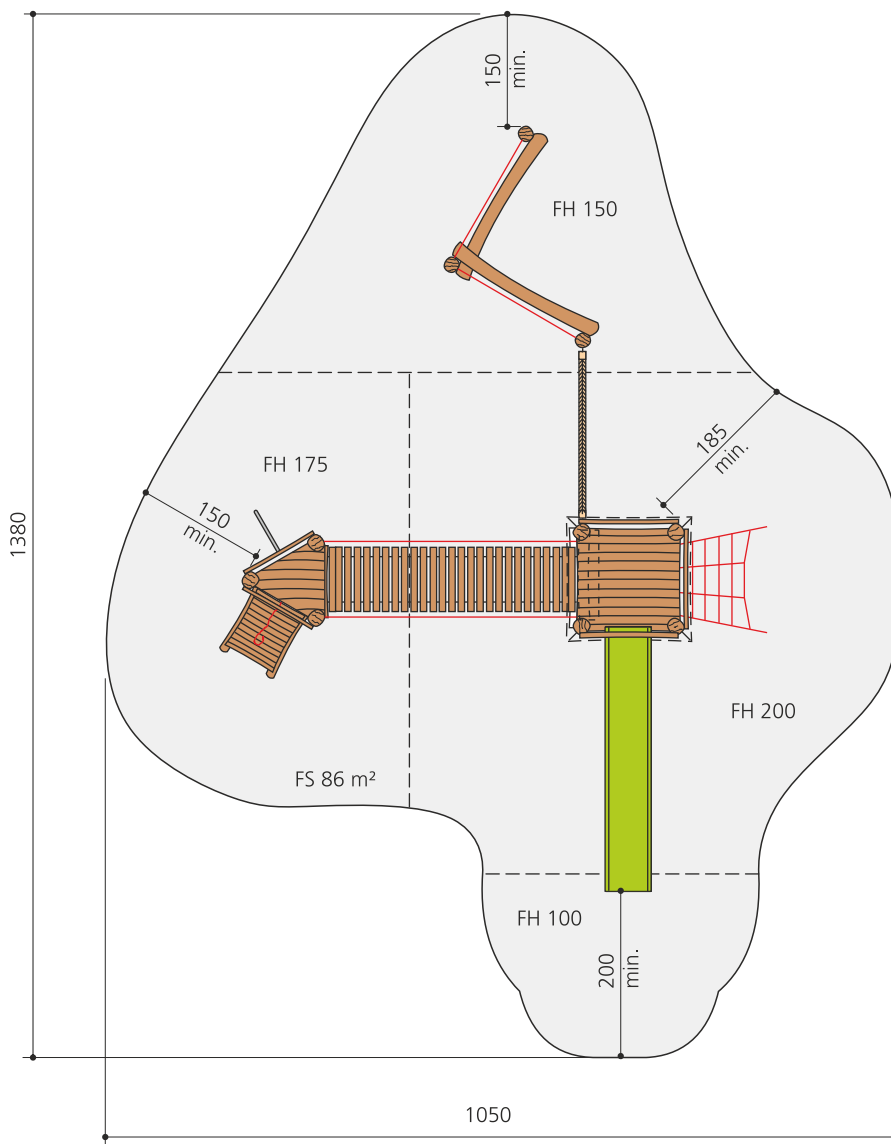


Fundamente / Fondations

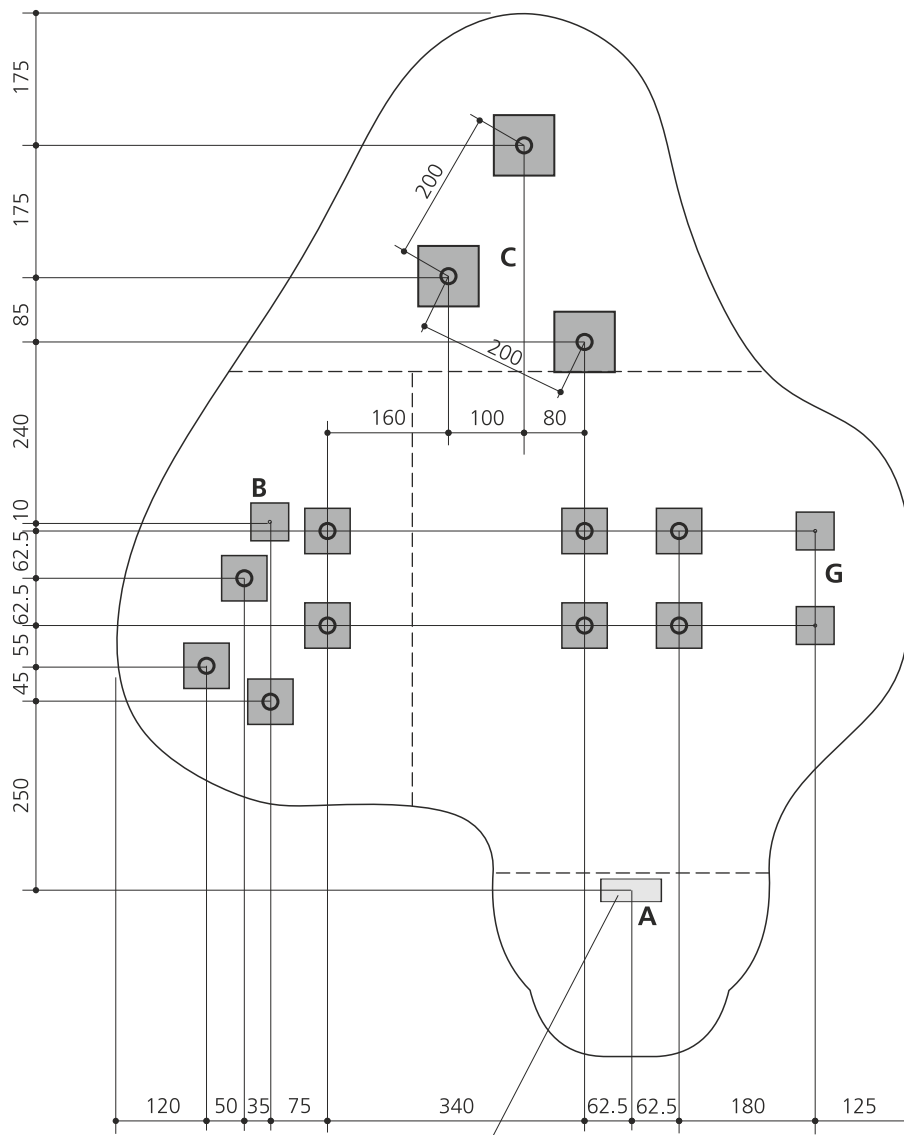


Fundament Rutschbahn
erst bei Montage erstellen
La fondation du toboggan
doit être exécutée après la pose
du podium

A1 Edelstahlrutschbahn /
Toboggan en inox

A2 Kunststoffrutschbahn /
toboggan en polyester



Schrägnetz einbetonieren /
Sceller Filet oblique
Fundament nachträglich /
Fondation après montage
Caoutchouc




Kletterstange einbetonieren /
Sceller perche à grimper



Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux



Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux



OK Betonsohle -0.70 m / H semelle de béton -0.70 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Masstab / Échelle, 31.01.2018 /el