



Artikelnummer BN.148.1.L
Artikelname Piratenschiff Bounty - lasiert

Detailangaben

Spielalter 4+
Fallhöhe 200 cm
Platzbedarf 1240 x 1050 cm
Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse 1030 x 780 x 510 cm
Schwerstes Teil 900 kg
Fallschutzfläche 90 m²
Ersatzteilgarantie Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
Montagezeit Total 38 h

Betonfundamente


Fundamente 14 stk
Beton Total 3.96 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundamentlöcher stellen.


Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.



1. Betonsohle auf Niveau gießen - genug Trocknungszeit einrechnen.
2. Gerät setzen und einbetonieren.


1. Nivelier la semelle de béton - laisser sécher assez longtemps.
2. Placer et sceller l'élément de jeu










Bei losen Bodenmaterialien
Fundamentüberdeckung mind. 40cm.
Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

*Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm.
Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.*

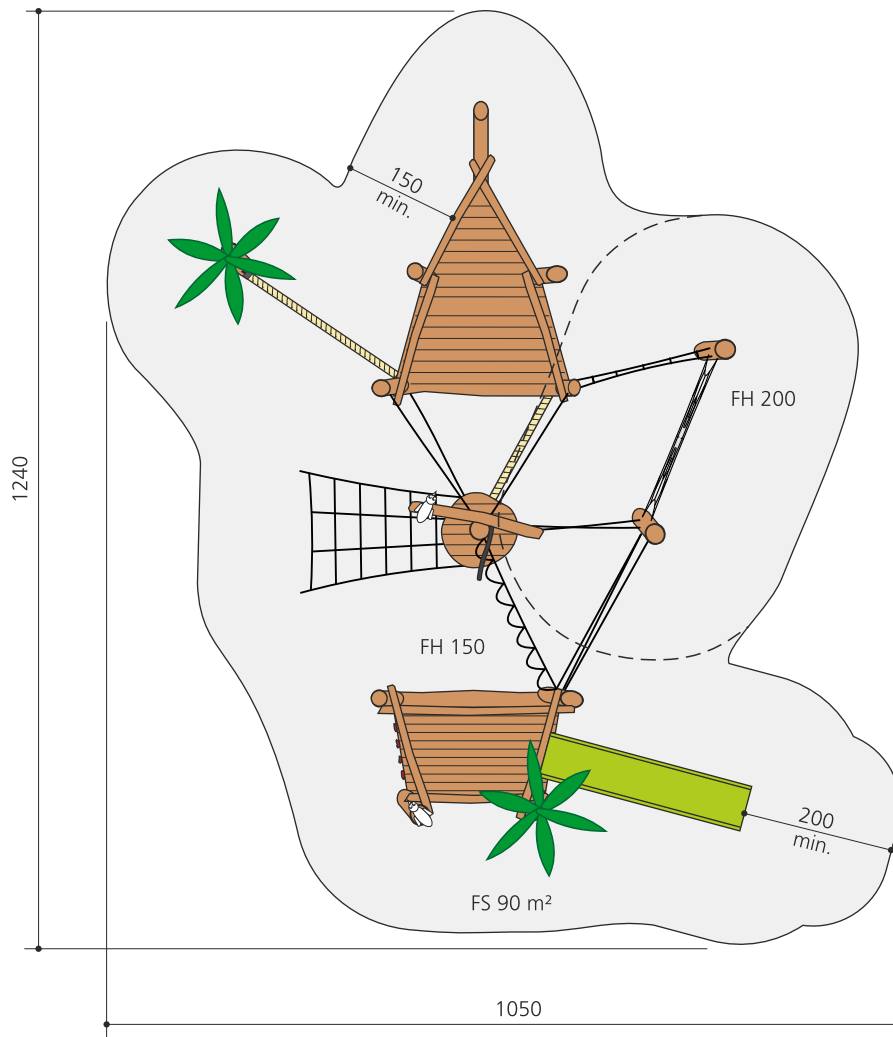Fallschutz / Protection de chute



Fundamente / Fondations

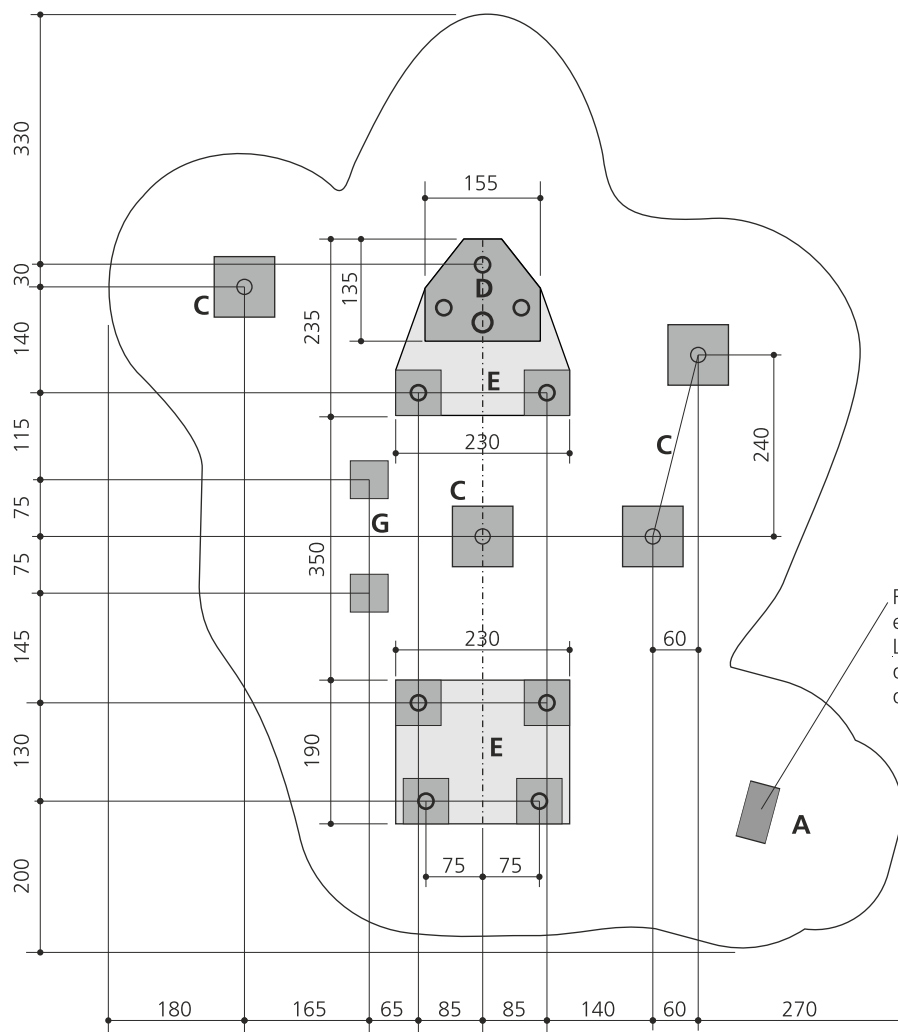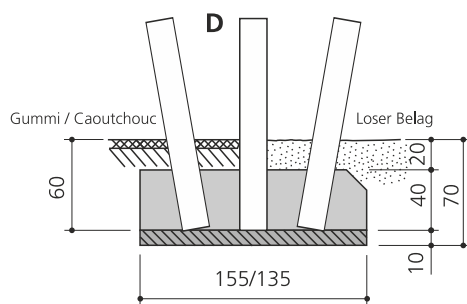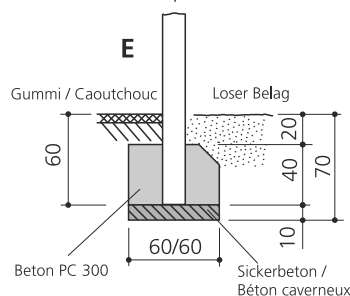A1 Edelstahlrutschbahn /
Toboggan en inoxA2 Kunststoffrutschbahn /
toboggan en polyesterPfosten einbetonieren /
Sceller poteauxPfosten einbetonieren /
Sceller poteauxPfosten einbetonieren /
Sceller poteauxSchrägnetz einbetonieren /
Sceller Filet oblique
Fundament nachträglich /
Fondation ensuite

OK Betonsohle -0.60 / -0.70
H semelle de béton -0.60 / -0.70



Fallschutzfläche / Zone de chute

FH

Fallhöhe / Hauteur de chute

1:100, 1:50 Masstab / Échelle, 07.08.2025 / el