



Artikelnummer BS.011
Artikelname Höhlenhaus

Detailangaben

Spielalter 2+
 Fallhöhe 20 cm
 Platzbedarf 650 x 470 cm
 Fallschutz Minimum Rasen
 Gerätemasse 110 x 360 x 195 cm
 Schwerstes Teil 135 kg
 Fallschutzfläche 27 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang
 Spezielles Auf Rasen aufstellbar

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 1 h

Betonfundamente


Fundamente 5 stk
 Beton Total 0.69 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




Bei losen Bodenmaterialien
 Fundamentüberdeckung mind. 40cm.
 Bei abgerundeten Fundamentköpfen
 mind. 20cm Überdeckung und
 abgeschrägte und gerundete Kanten.

*Dans le cas d'un sol amortissant meuble,
 le recouvrement des fondations doit être
 d'au moins 40 cm.
 Si le sommet de la fondation est arrondi,
 le recouvrement doit être d'au moins
 20 cm. Les bords doivent être biseautés
 et arrondis selon le schéma.*

Fallschutz / Protection de chute

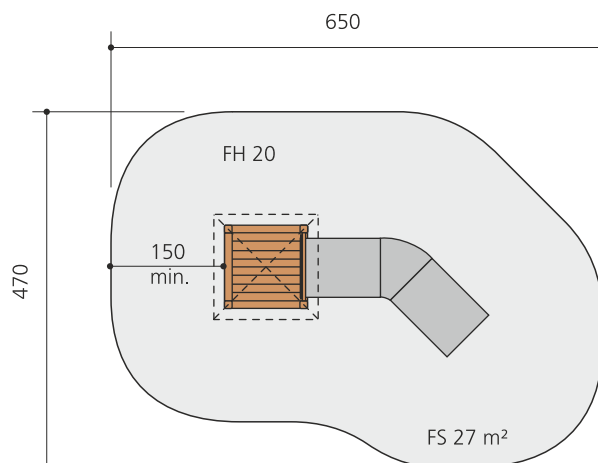


Fundamente / Fondations

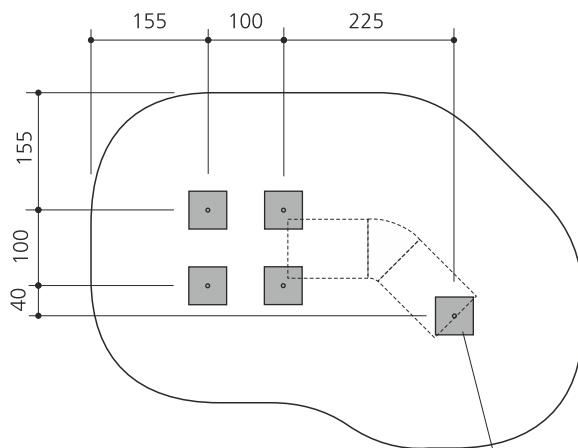

Fundament Kriechröhre
erst bei Montage erstellen
La fondation du tunnel à ramper
doit être exécutée après la pose
du podium

Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

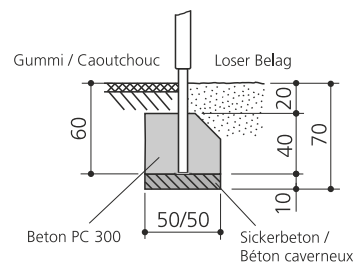

OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 15.11.2023 /el