


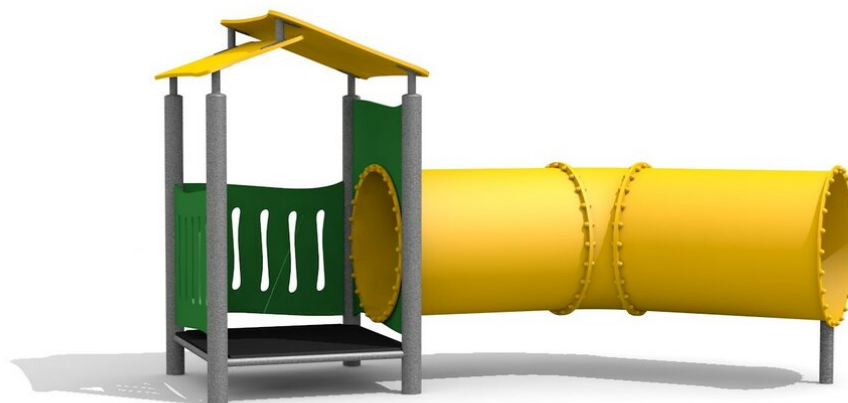

Artikelnummer BS.011.M
Artikelname Höhlenhaus steel

Detailangaben

Spielalter 2+
Fallhöhe 20 cm
Platzbedarf 650 x 470 cm
Fallschutz Minimum Rasen
Gerätemasse 110 x 360 x 195 cm
Schwerstes Teil 135 kg
Fallschutzfläche 27 m²
Ersatzteilgarantie Lebenslang
Spezielles Auf Rasen aufstellbar

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
Montagezeit Total 1 h

Betonfundamente


Fundamente 5 stk
Beton Total 0.69 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung


Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

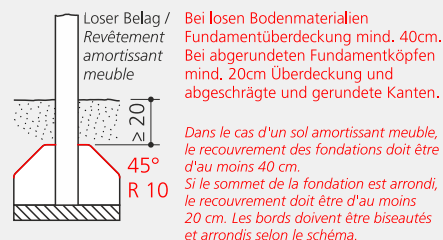


Fallschutz / Protection de chute

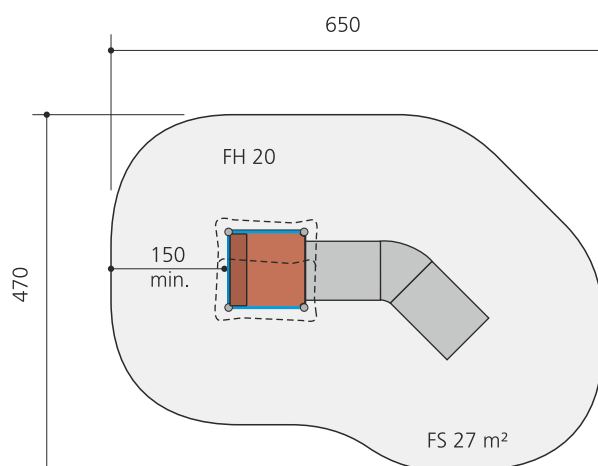

Fundamente / Fondations

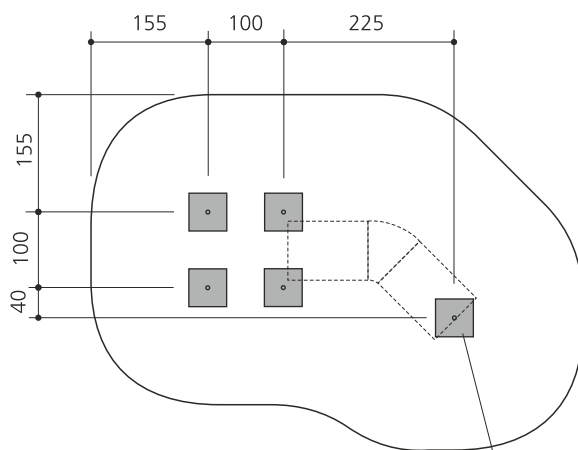

Fundament Kriechröhre
erst bei Montage erstellen.
La fondation du tunnel à ramber
doit être exécutée après la pose
du podium.

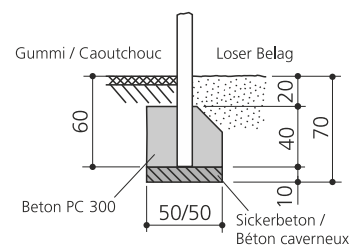Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Masstab / Échelle, 07.11.2018 /el