



Artikelnummer BS.030.2.M
 Artikelname Höhlendorf steel

Detailangaben

Spielalter 3+
 Fallhöhe 100 cm
 Platzbedarf 900 x 725 cm
 Fallschutz Minimum Rasen
 Gerätemasse 540 x 420 x 300 cm
 Schwerstes Teil 480 kg
 Fallschutzfläche 53 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 6 h

Betonfundamente


Fundamente 17 stk
 Beton Total 2.01 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.


Fallschutz / Protection de chute

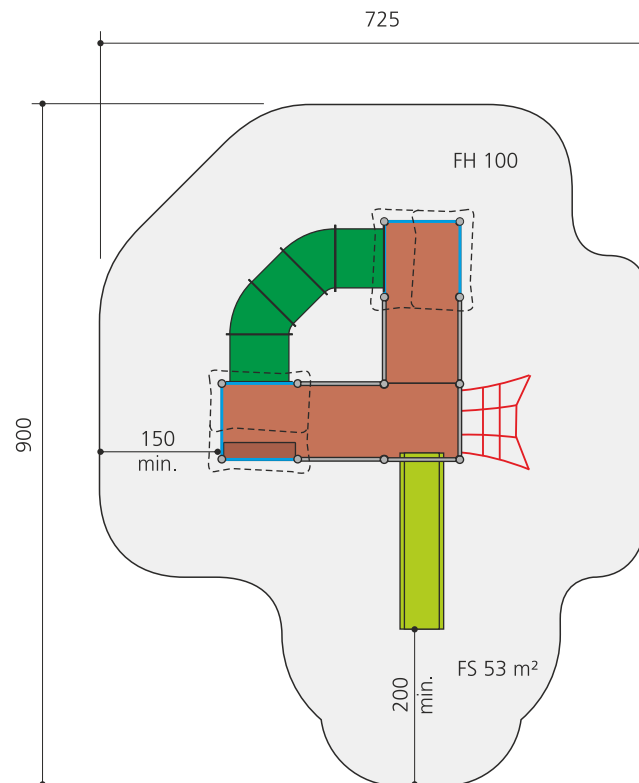


Fundamente / Fondations

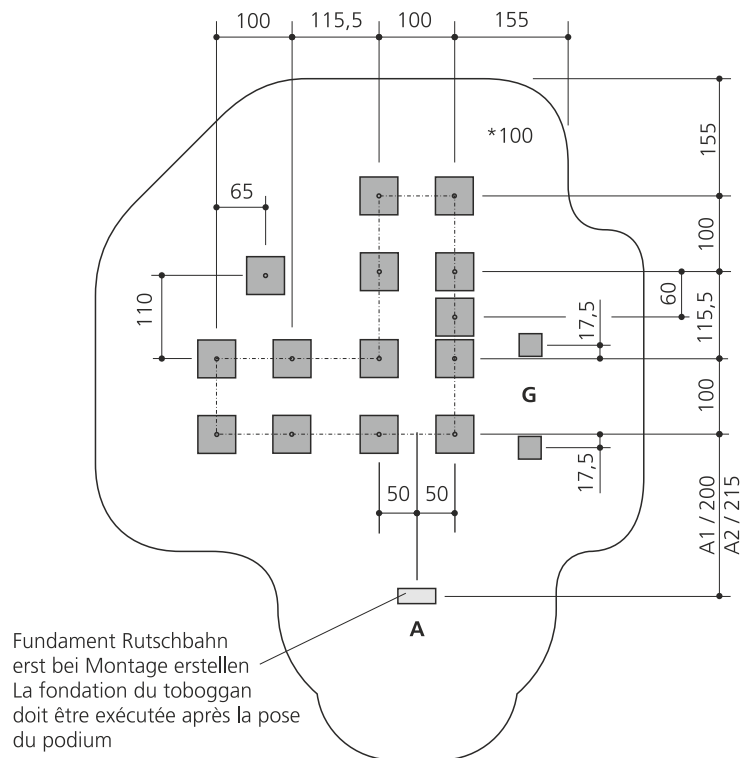


Schrägnetz einbetonieren /
Sceller Filet oblique
Fundament nachträglich /
Fondation après montage
Caoutchouc




Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux



A1 Edelhstahlrutschbahn /
Toboggan en inox



A2 Kunststofrutschbahn /
toboggan en polyester



OK Bétonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

—— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 08.11.2018 /el