



Artikelnummer	BS.060.M
Artikelname	Kletterturm 1 steel

Detailangaben

Spielalter	4+
Fallhöhe	150 cm
Platzbedarf	750 x 450 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	400 x 150 x 360 cm
Schwerstes Teil	165 kg
Fallschutzfläche	29 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	4 h

Betonfundamente


Fundamente	6 stk
Beton Total	0.71 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung


Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundamentlöcher stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

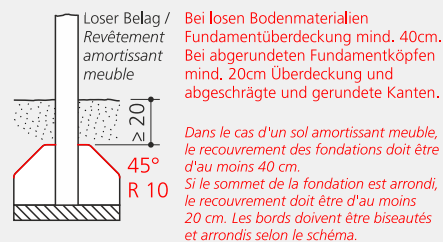




Fallschutz / Protection de chute

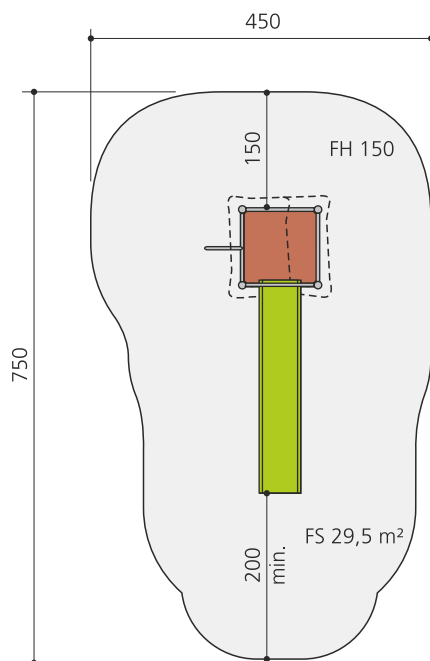

Fundamente / Fondations

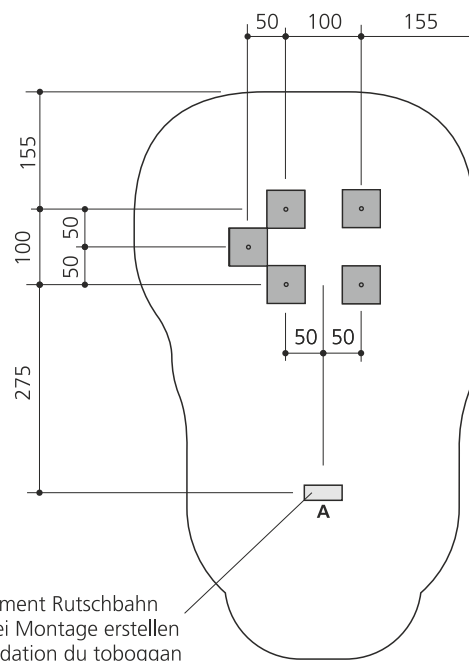

Fundament Rutschbahn
erst bei Montage erstellen
La fondation du toboggan
doit être exécutée après la pose
du podium

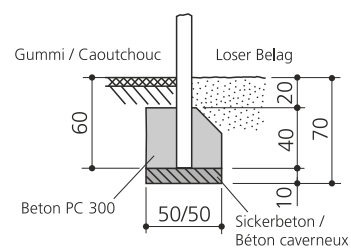Pfosten einbetonieren /
Sceller poteauxA1 Edelstahlrutschbahn /
Toboggan en inoxA2 Kunststoffrutschbahn /
toboggan en polyester

OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 09.11.2018 /el