



Artikelnummer	BS.090
Artikelname	Kletterturm Kombi 2

Detailangaben

Spielalter	4+
Fallhöhe	200 cm
Platzbedarf	800 x 800 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	425 x 385 x 360 cm
Schwerstes Teil	175 kg
Fallschutzfläche	48 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	8 h

Betonfundamente


Fundamente	10 stk
Beton Total	1.17 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung


Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

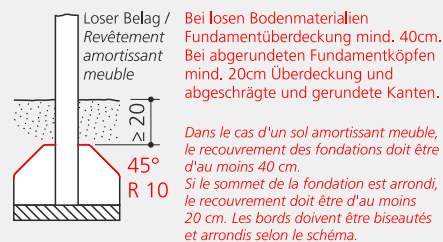


Fallschutz / Protection de chute

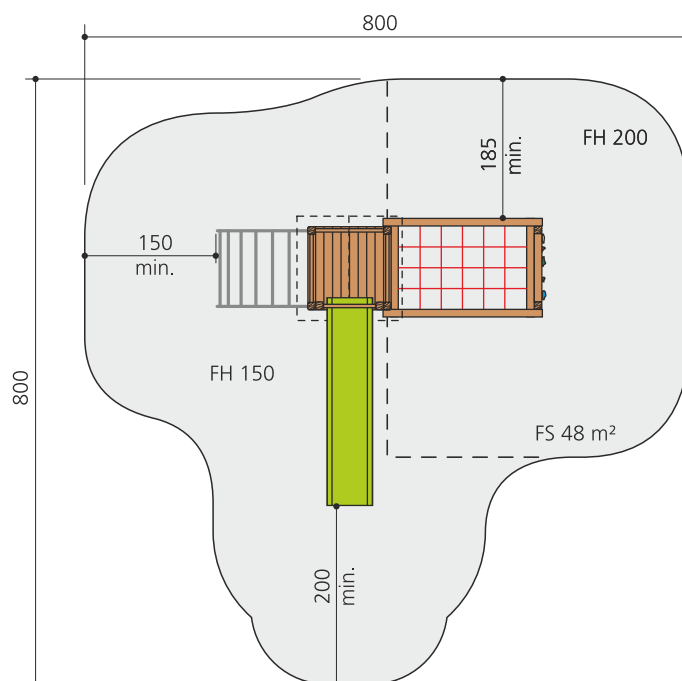





Fundamente / Fondations

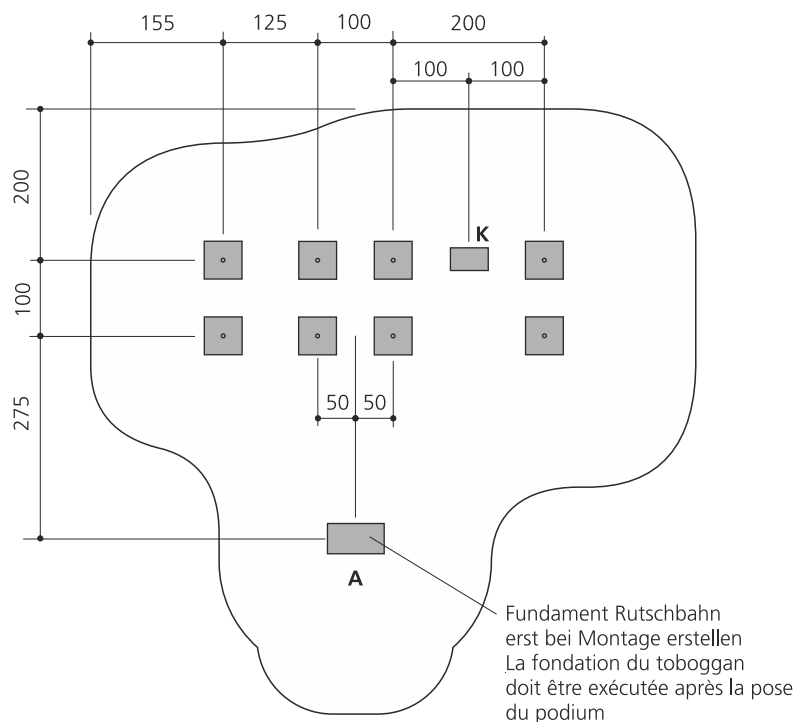

Strickleiter einbetonieren /
Sceller échelle de corde
Fundament nachträglich /
Fondation après montage
Caoutchouc





Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

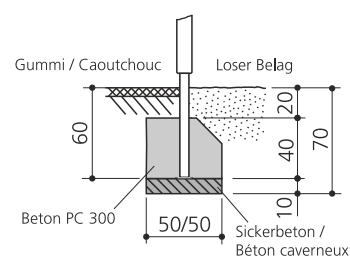

A1 Edelstahlrutschbahn /
Toboggan en inox

A2 Kunststoffrutschbahn /
toboggan en polyester



OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH

Fallhöhe / Hauteur de chute



Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 20.03.2024 /el