



Artikelnummer	BS.110.1
Artikelname	Kletterlandschaft 2 an Hügel

Detailangaben

Spielalter	4+
Fallhöhe	200 cm
Platzbedarf	1025 x 750 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	640 x 410 x 360 cm
Schwerstes Teil	175 kg
Fallschutzfläche	46 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	12 h

Betonfundamente


Fundamente	12 stk
Beton Total	1.48 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierte Fundamentlöcher stellen.

Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.




Fallschutz / Protection de chute

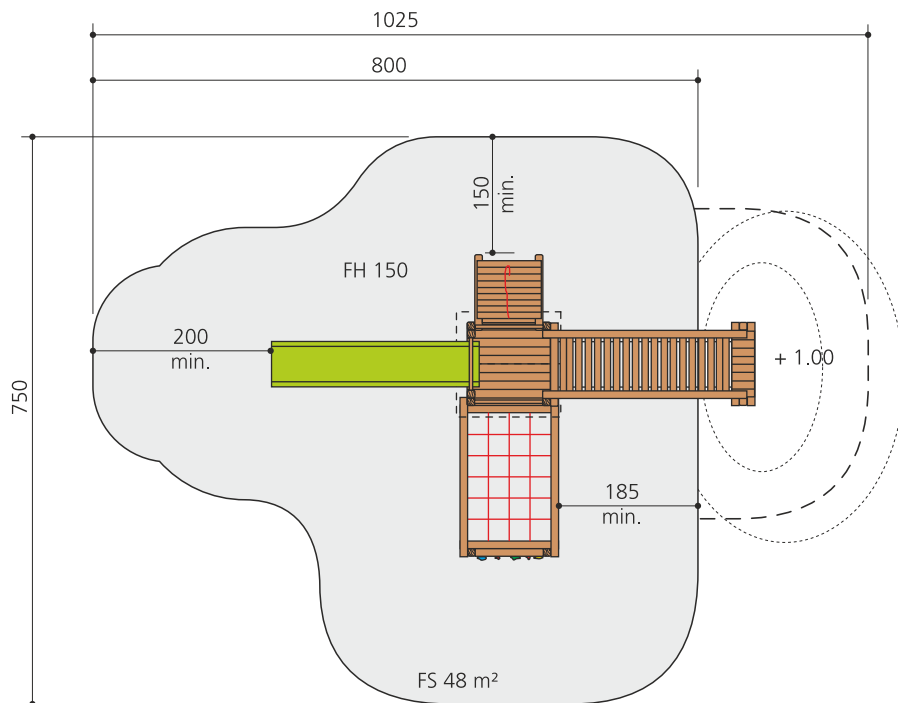





Fundamente / Fondations

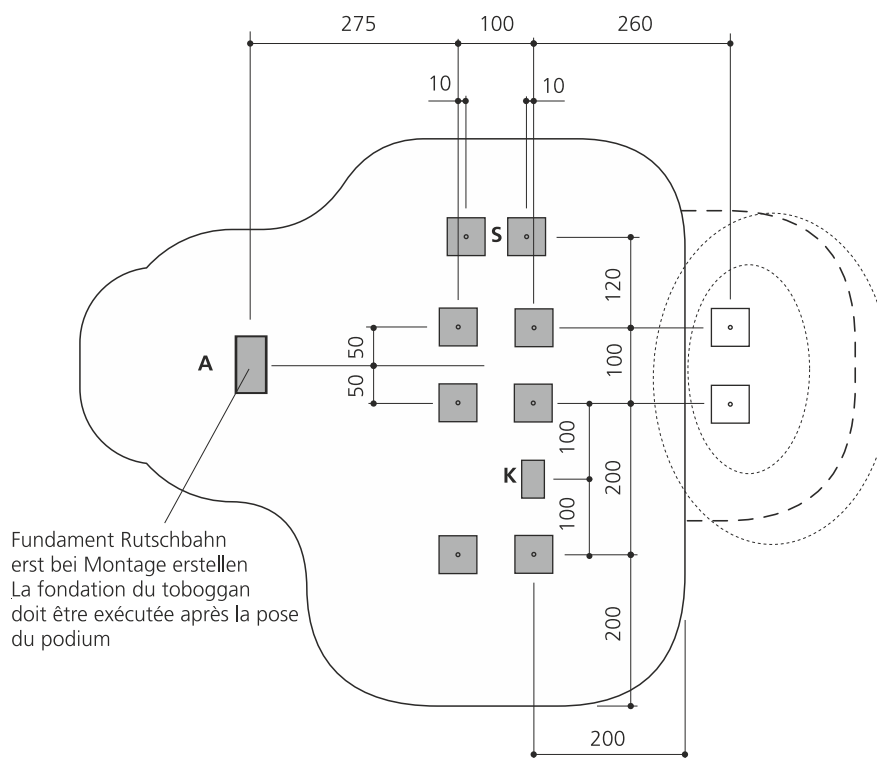


Pfosten einbetonieren Kletterrampe /
Sceller poteaux rampe à grimper

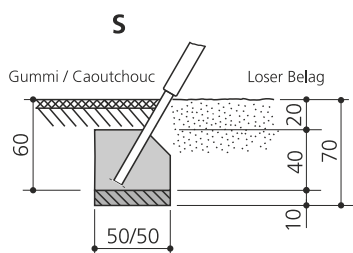

Strickleiter einbetonieren /
Sceller échelle de corde
Fundament nachträglich /
Fondation après montage
Caoutchouc




Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

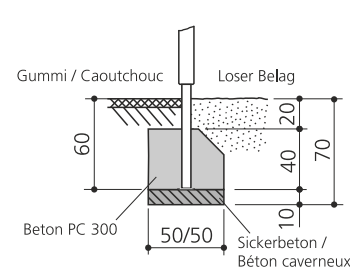

A1 Edelstahlrutschbahn /
Toboggan en inox

A2 Kunststoffrutschbahn /
toboggan en polyester

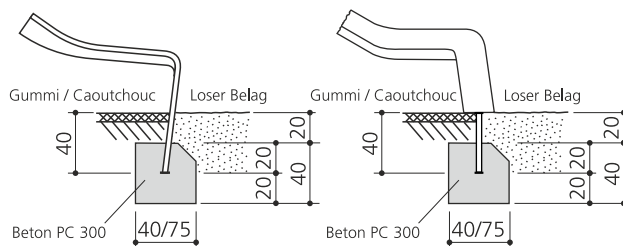

OK Betonsohle -0.60 m /
H semelle de béton -0.60 m

OK Betonsohle +0.40 m /
H semelle de béton +0.40 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

--- Fallraum / Espace libre

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 20.03.2024 /el