


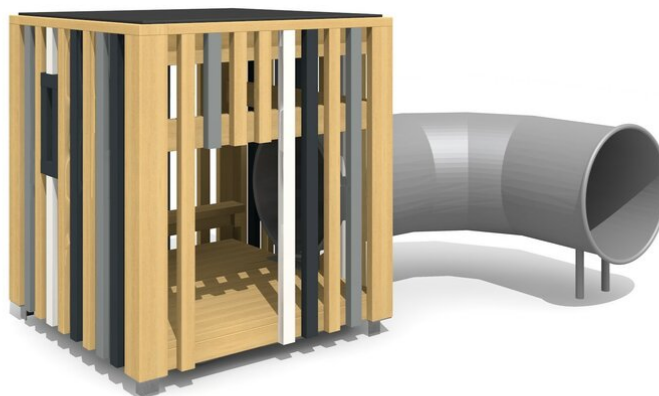

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Artikelnummer | BX.010.M3.L                                       |
| Artikelname   | bimbox Spielwürfel MINH mit Kriechröhre - lasiert |

**Detailangaben**

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Spielalter         | 2+                                                                    |
| Fallhöhe           | 175 cm                                                                |
| Platzbedarf        | 650 x 515 cm                                                          |
| Fallschutz         | Nach Norm SN EN 1176                                                  |
| Gerätemasse        | 350 x 210 x 175 cm                                                    |
| Schwerstes Teil    | 300 kg                                                                |
| Fallschutzfläche   | 31 m <sup>2</sup>                                                     |
| Ersatzteilgarantie | Lebenslang                                                            |
| Spezielles         | Urheberrechtlich geschützt mit eingetragenen Designschutz Nr. 145547. |

**Wartungshinweis**

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

**Lieferung**

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

**Montageablauf**

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät setzen und einbetonieren, Fallschutz einbringen. Auf Anfrage zum Aufschrauben.

**Montage (ohne Fundamente)**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Anzahl Monteure   | 2   |
| Montagezeit Total | 4 h |

**Betonfundamente**


|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Fundamente  | 5 stk               |
| Beton Total | 0.66 m <sup>3</sup> |

**Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung**

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.


**Important - La situation avant la livraison**

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

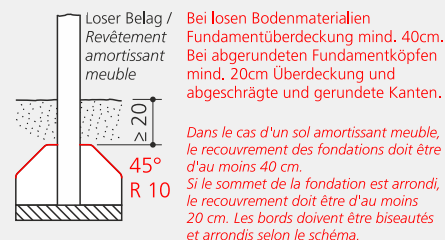





## Fallschutz / Protection de chute

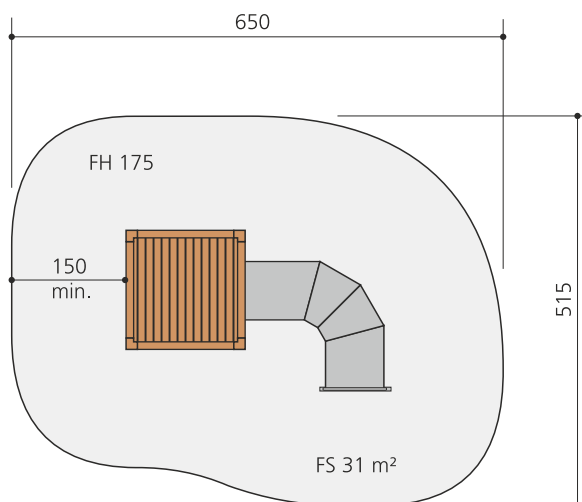


## Fundamente / Fondations

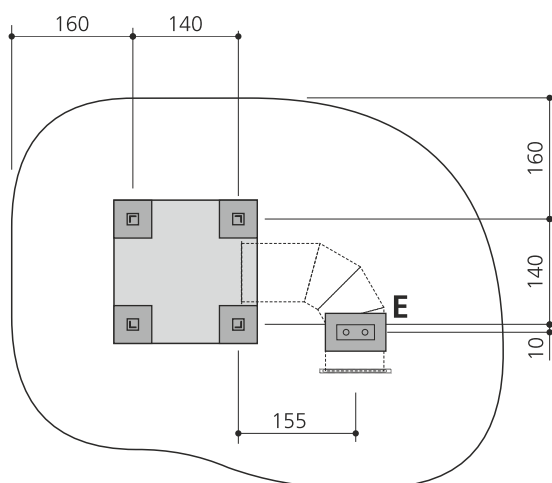

Kriechröhre aufschrauben  
Visser tunnel à ramper



Pfosten einbetonieren /  
Sceller poteaux

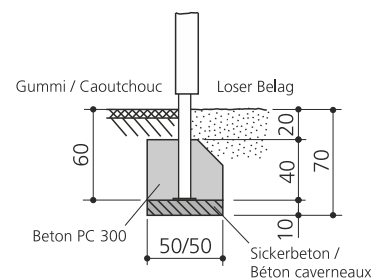

OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 04.10.2021 / he