


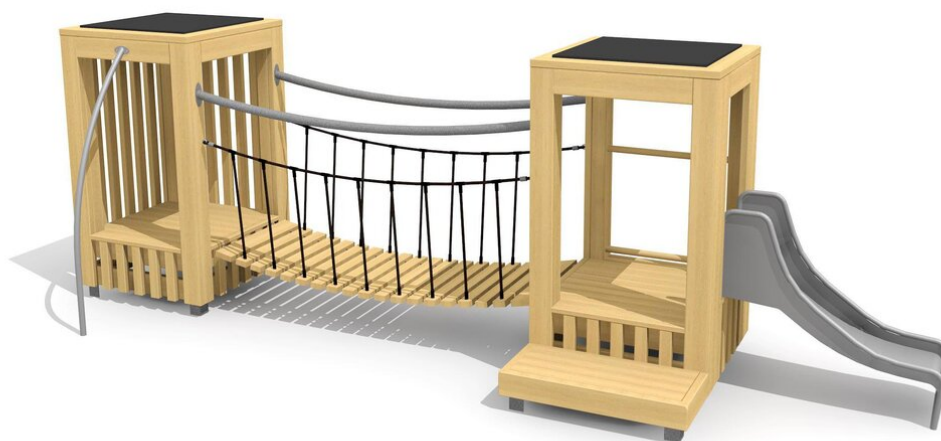

Artikelnummer BX.020.S11
Artikelname bimbox Spieltürmchen GON

Detailangaben

Spielalter 1+
 Fallhöhe 100 cm
 Platzbedarf 985 x 470 cm
 Fallschutz Minimum Rasen
 Gerätemasse 610 x 170 x 200 cm
 Schwerstes Teil 265 kg
 Fallschutzfläche 42 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang
 Spezielles Urheberrechtlich geschützt mit eingetragenen Designschutz Nr. 145547.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät setzen und einbetonieren, Fallschutz einbringen. Auf Anfrage zum Aufschrauben.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 14 h

Betonfundamente



Fundamente 10 stk
 Beton Total 1.57 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung


Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison


Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

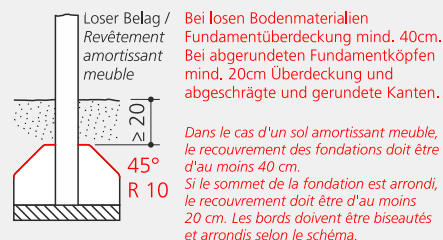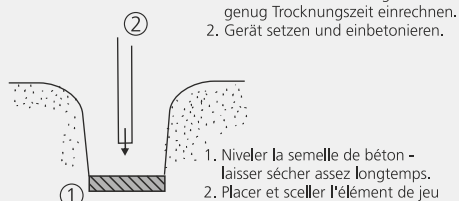

Fallschutz / Protection de chute

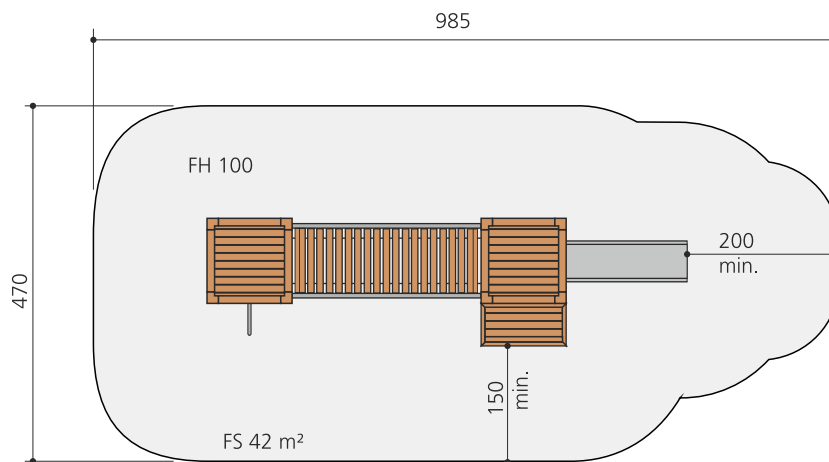


Fundamente / Fondations

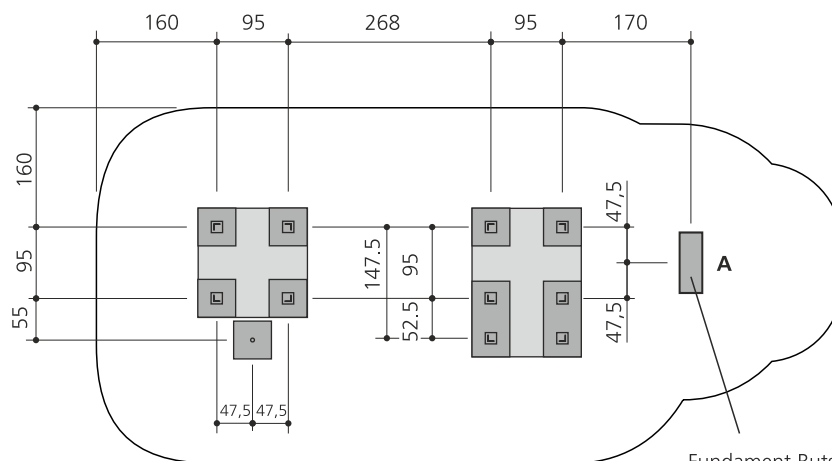


Fundament Rutschbahn
erst bei Montage erstellen.
La fondation du toboggan
doit être exécutée après la pose
du podium.

A1 Edelstahlrutschbahn /
Toboggan en inox



Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

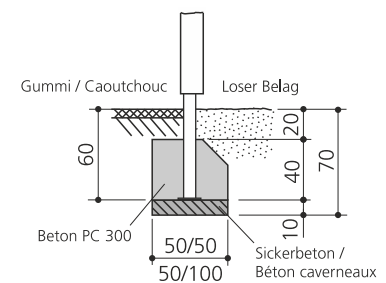

OK Bétonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

—— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 04.10.2021 / he