



Artikelnummer BX.030.S3
 Artikelname Spieltürmchen TA

Detailangaben

Spielalter 3+
 Fallhöhe 100 cm
 Platzbedarf 740 x 413 cm
 Fallschutz Minimum Rasen
 Gerätemasse 390 x 115 x 200 cm
 Schwerstes Teil 325 kg
 Fallschutzfläche 27 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang
 Spezielles Urheberrechtlich geschützt mit eingetragenen Designschutz Nr. 145547.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Wir liefern unsere Geräte möglichst fertig zusammengebaut. Das ergibt kurze Montagezeiten. Dieses Spielgerät wird in Elementen angeliefert. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät setzen und einbetonieren, Fallschutz einbringen. Auf Anfrage zum Aufschrauben.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 4 h

Betonfundamente


Fundamente 7 stk
 Beton Total 0.66 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.


Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

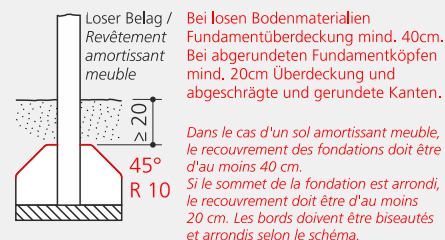







Fallschutz / Protection de chute

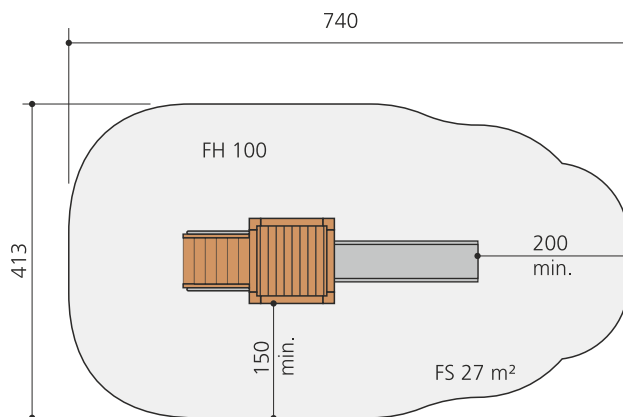

Fundamente / Fondations

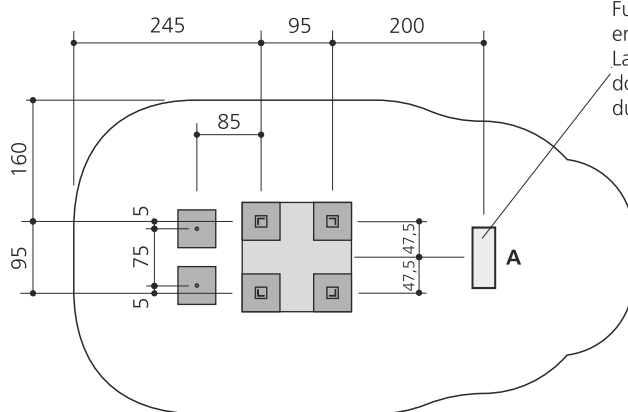

Fundament Rutschbahn
erst bei Montage erstellen
La fondation du toboggan
doit être exécutée après la pose
du podium

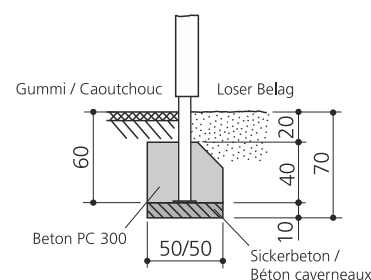Pfosten einbetonieren /
Sceller poteauxA1 Edelstahlrutschbahn /
Toboggan en inoxA2 Kunststoffrutschbahn /
toboggan en polyester

OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 13.07.2023 / rh