Création HINNEN

Artikelnummer **BX.060.4**
Artikelname **Spieldorf KING**

Detailangaben

Spielalter	2+
Fallhöhe	100 cm
Platzbedarf	1190 x 930 cm
Fallschutz	Minimum Rasen
Gerätemasse	630 x 840 cm
Schwerstes Teil	365 kg
Fallschutzfläche	85 m^2
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	Urheberrechtlich geschützt mit eingetragenem Designschutz Nr. 145547.

Wartungshinweis
Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung
Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf
Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät setzen und einbetonieren, Fallschutz einbringen. Auf Anfrage zum Aufschrauben.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	28 h

Betonfundamente

Fundamente	20 stk
Beton Total	2.67 m^3

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung
Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison
Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.



1. Betonsohle auf Niveau giessen - genug Trocknungszeit einrechnen.
2. Gerät setzen und einbetonieren.

1. Niveler la semelle de béton - laisser sécher assez longtemps.
2. Placer et sceller l'élément de jeu



Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.

©2026 HINNEN Spielplatzgeräte AG - Tel +41 41 672 91 11 - www.bimbo.ch

Fallschutz / Protection de chute

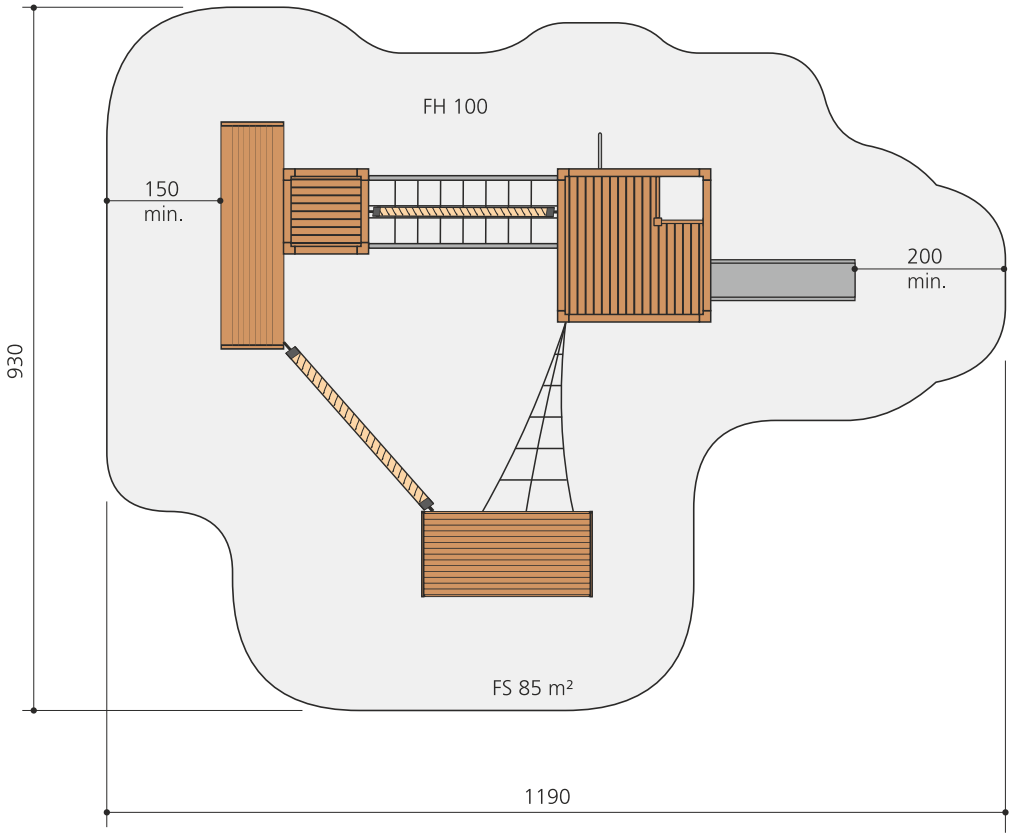

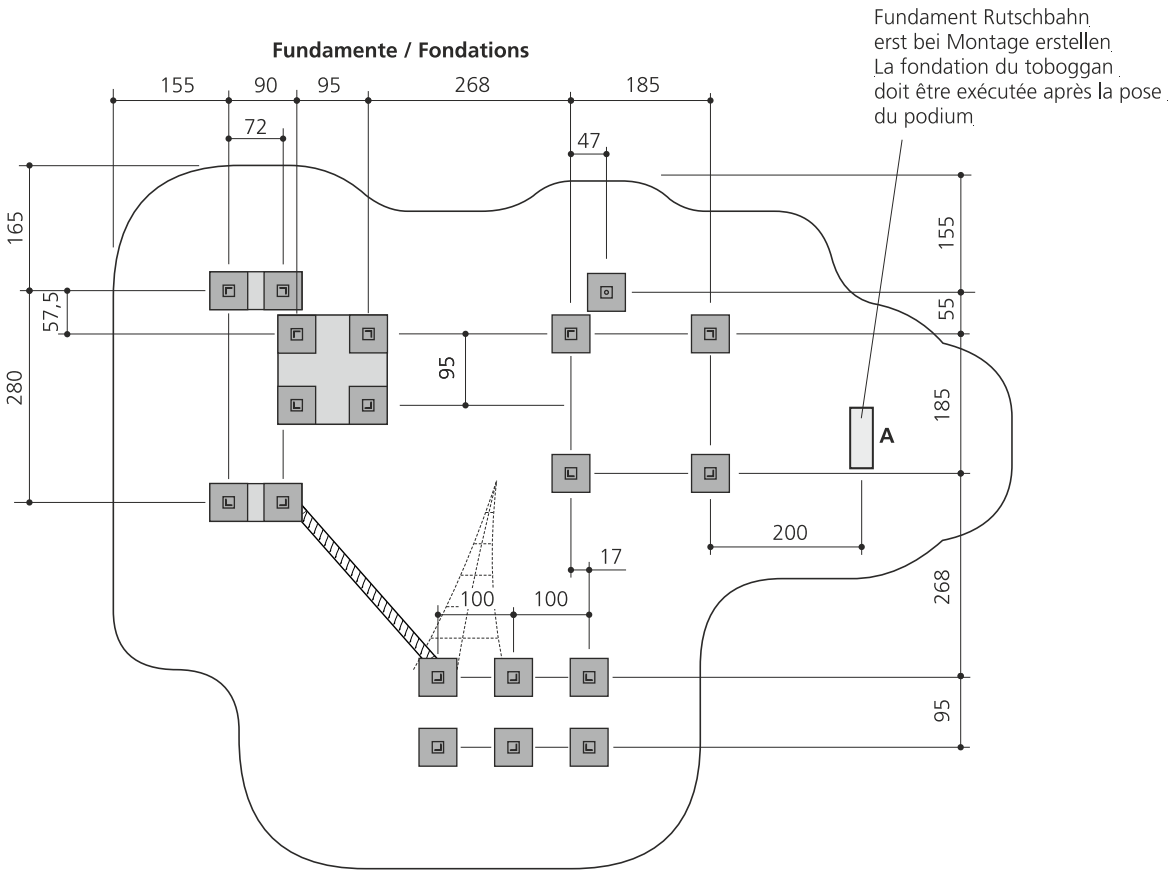

Pfosten einbetonieren / Sceller poteaux

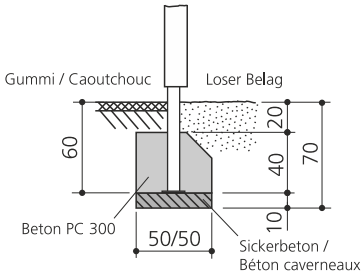

A1 Edelstahlrutschbahn / Toboggan en inox



A2 Kunststoffrutschbahn / toboggan en polyester



OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 04.10.2021 / he

©2026 HINNEN Spielplatzgeräte AG - Tel +41 41 672 91 11 - www.bimbo.ch