



Création HINNEN

Artikelnummer BX.080.3.L
Artikelname bimbox Spieldorf KOK - lasiert

Detailangaben

Spielalter 3+
Fallhöhe 100 cm
Platzbedarf 1105 x 790 cm
Fallschutz Minimum Rasen
Gerätemasse 810 x 490 x 300 cm
Schwerstes Teil 500 kg
Fallschutzfläche 73 m²
Ersatzteilgarantie Lebenslang
Spezielles Urheberrechtlich geschützt mit eingetragenen Designschutz Nr. 145547.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden.
Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
Montagezeit Total 12 h

Betonfundamente

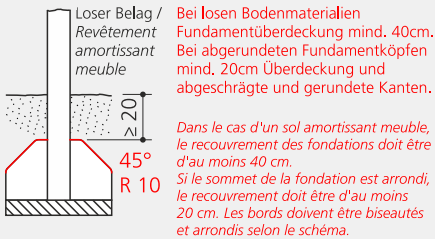
Fundamente 17 stk
Beton Total 2.2 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.


Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.









Fallschutz / Protection de chute

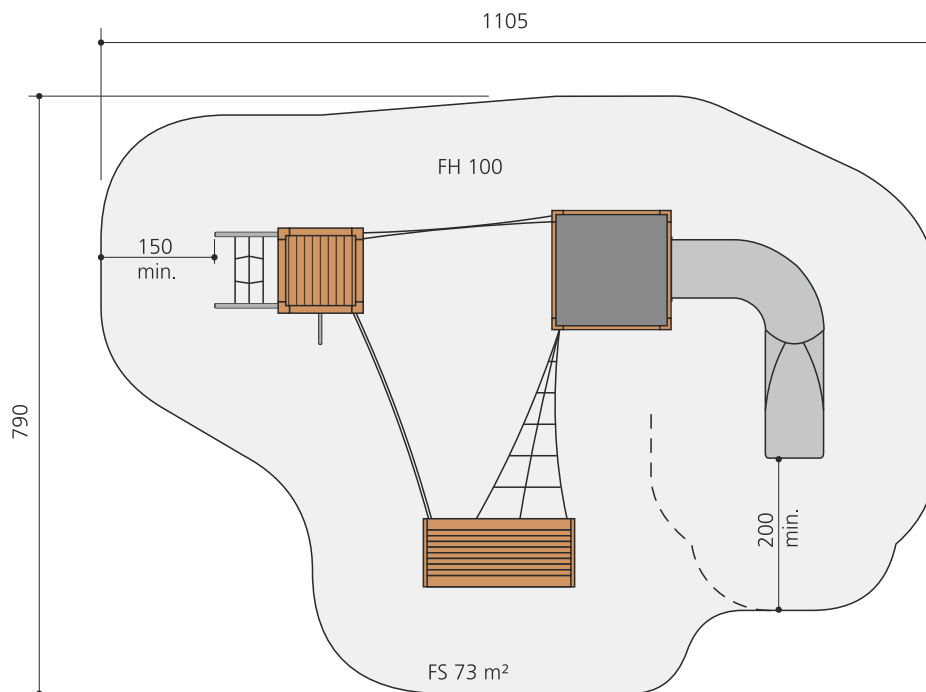



Fundamente / Fondations

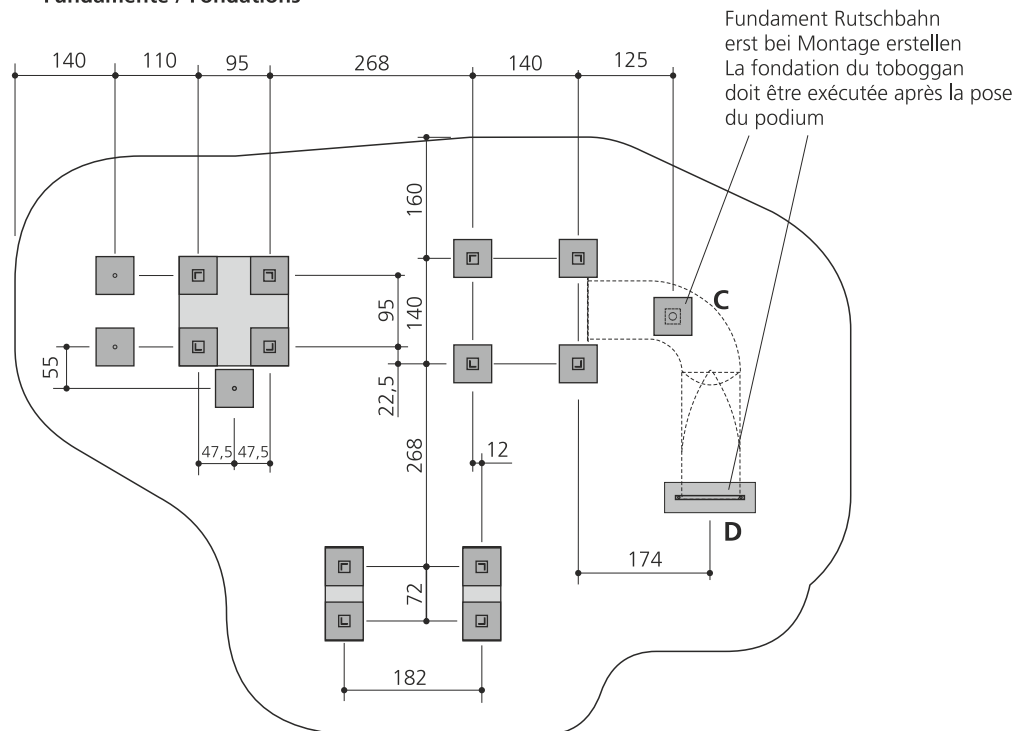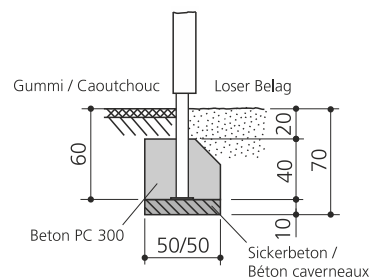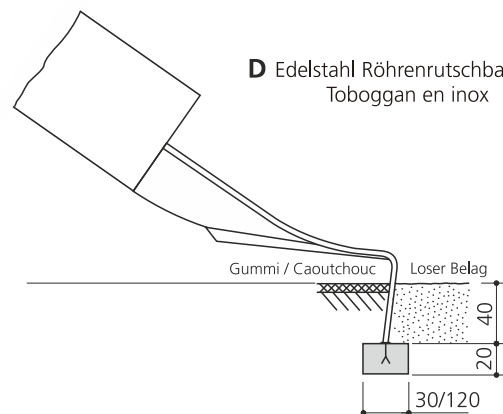Pfosten einbetonieren /
Sceller poteauxPfosten
C Edelstahl Röhrenrutschbahn /
Poteau Toboggan en inoxD Edelstahl Röhrenrutschbahn /
Toboggan en inox

OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH

Fallhöhe / Hauteur de chute



Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 10.04.2018 /el