



Artikelnummer BX.101.L  
 Artikelname bimbox Kletterwelt BURG - lasiert

**Detailangaben**

Spielalter 4+  
 Fallhöhe 200 cm  
 Platzbedarf 1000 x 775 cm  
 Fallschutz Nach Norm SN EN 1176  
 Gerätemasse 590 x 430 x 300 cm  
 Schwerstes Teil 400 kg  
 Fallschutzfläche 59 m<sup>2</sup>  
 Ersatzteilgarantie Lebenslang  
 Spezielles Urheberrechtlich geschützt mit eingetragenen Designschutz Nr. 145547.

**Wartungshinweis**

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

**Lieferung**

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

**Montageablauf**

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät setzen und einbetonieren, Fallschutz einbringen. Auf Anfrage zum Aufschrauben.

**Montage (ohne Fundamente)**

Anzahl Monteure 2  
 Montagezeit Total 12 h

**Betonfundamente**


Fundamente 13 stk  
 Beton Total 1.6 m<sup>3</sup>

**Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung**

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

**Important - La situation avant la livraison**

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.




## Fallschutz / Protection de chute

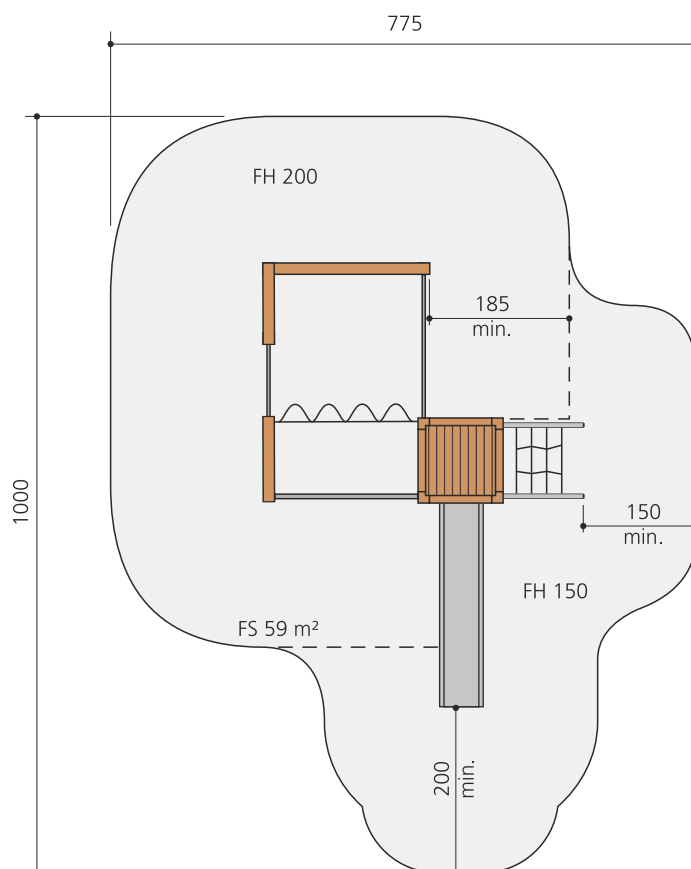





## Fundamente / Fondations

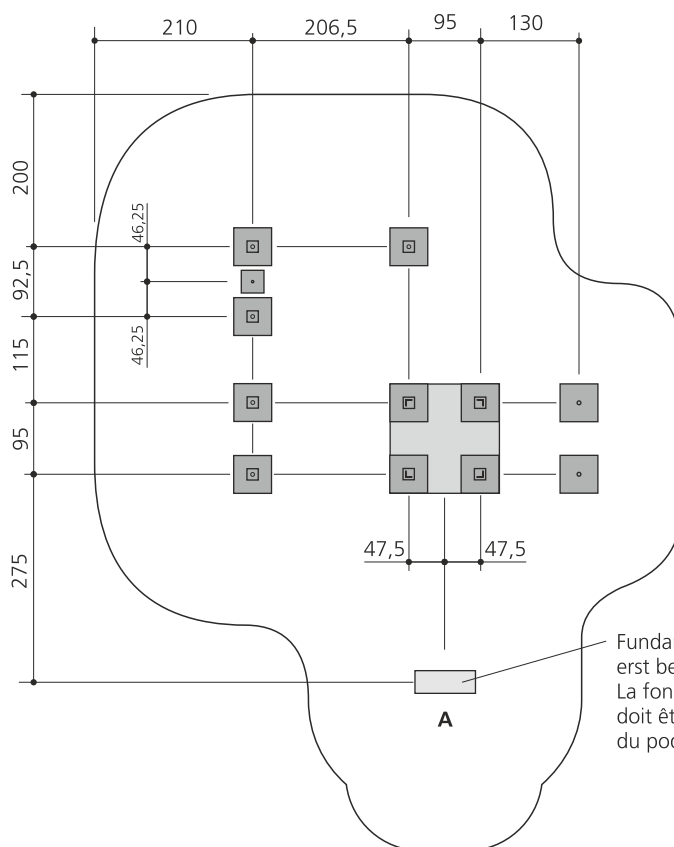


Pfosten einbetonieren /  
Sceller poteaux

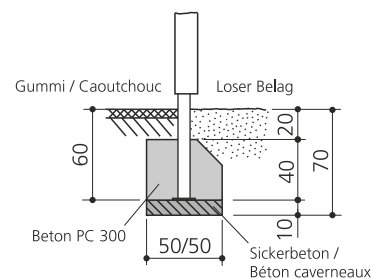


**A1** Edelstahlrutschbahn /  
Toboggan en inox



**A2** Kunststoffrutschbahn /  
toboggan en polyester



Klettertau einbetonieren /  
Sceller corde  
Fundament nachträglich /  
Fondation après montage  
Caoutchouc



OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH

Fallhöhe / Hauteur de chute



Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 17.04.2018 /el