



Artikelnummer BX.140.4.L
Artikelname bimbox Spielwelt BAI - lasiert

Detailangaben

Spielalter 4+
 Fallhöhe 180 cm
 Platzbedarf 1240 x 970 cm
 Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
 Gerätemasse 800 x 680 x 300 cm
 Schwerstes Teil 400 kg
 Fallschutzfläche 92 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang
 Spezielles Urheberrechtlich geschützt mit eingetragenen Designschutz Nr. 145547.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät setzen und einbetonieren, Fallschutz einbringen. Auf Anfrage zum Aufschauben.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 18 h

Betonfundamente


Fundamente 26 stk
 Beton Total 3.02 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.


Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

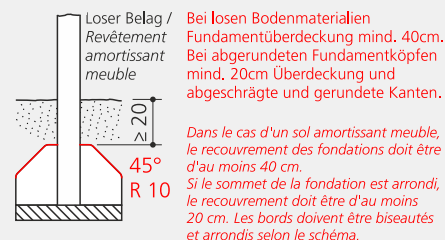





Fallschutz / Protection de chute

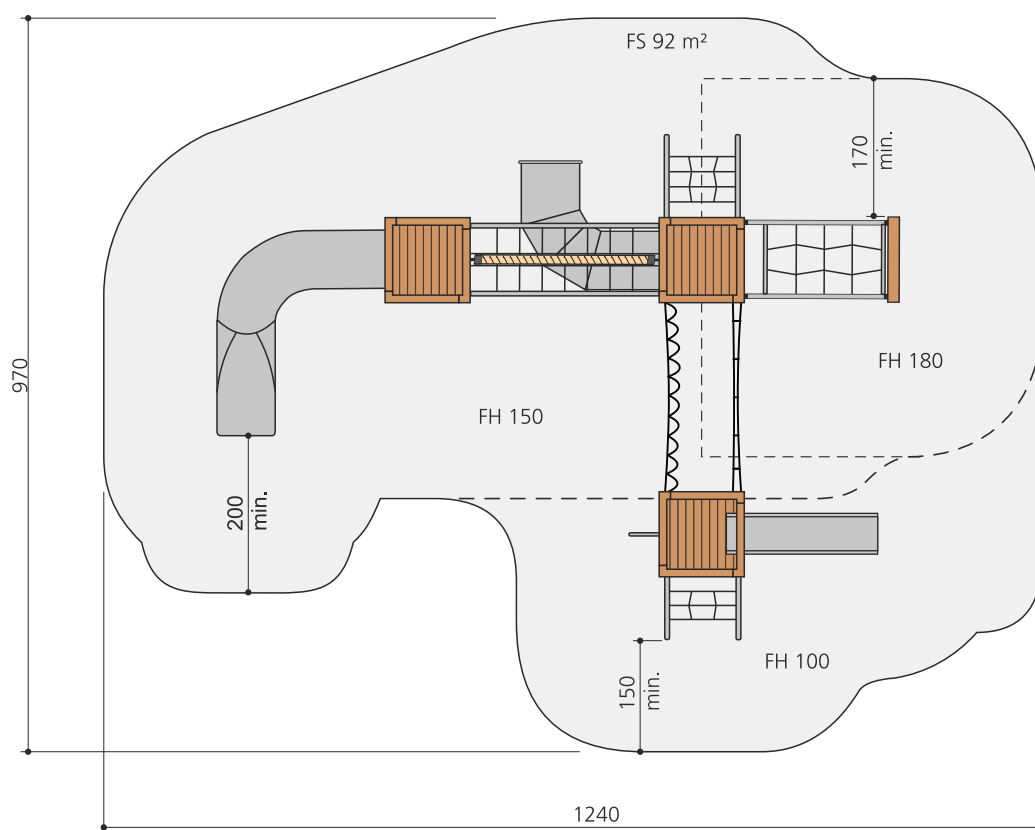


Fundamente / Foundations

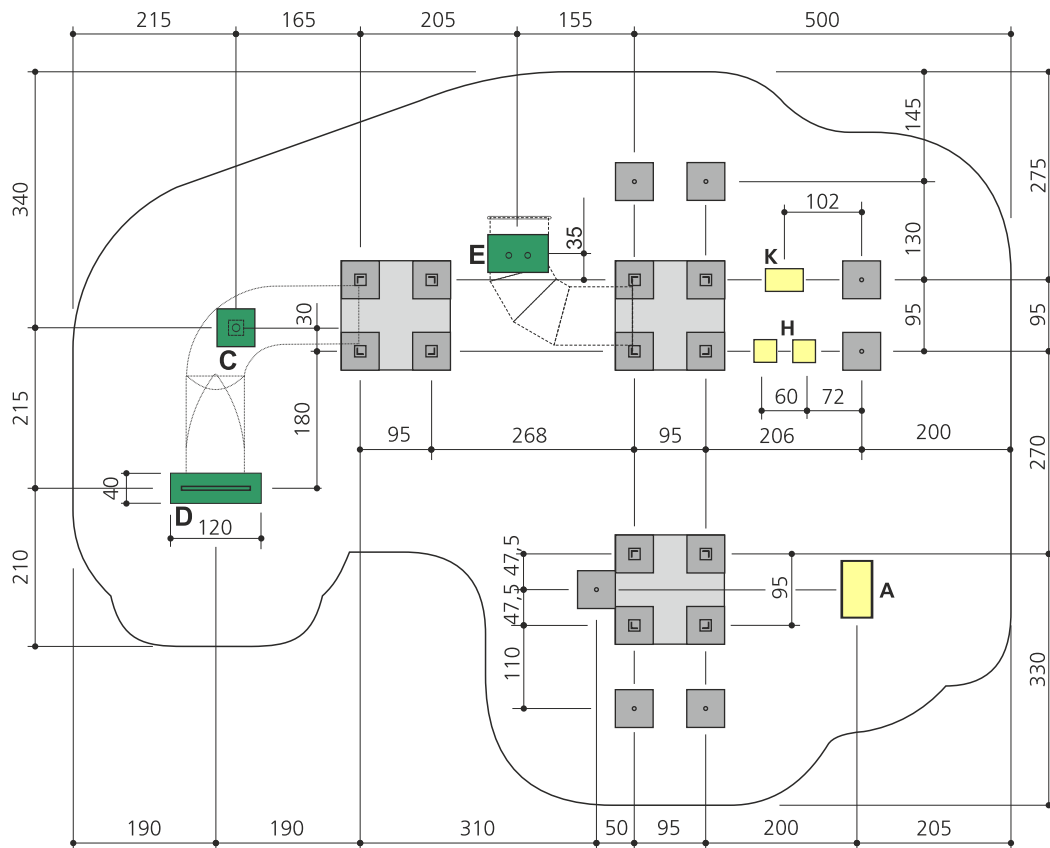


Klettertau nach Montage
einbetonieren /
Sceller corde
après le montage




Strickleiter nach Montage
einbetonieren /
Sceller échelle de corde
après le montage




A Edelstahlrutschbahn /
Toboggan en inox




Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux




D Edelstahl Röhrenrutschbahn
aufschrauben /
Visser Toboggan en inox

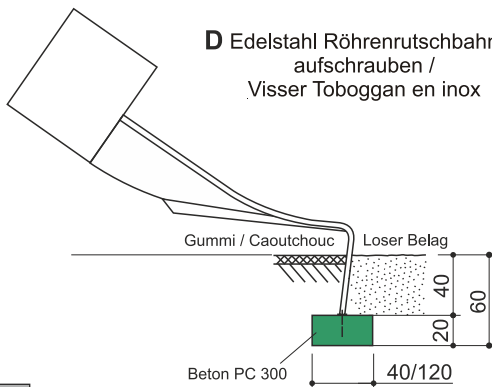

C Pfosten Röhrenrutschbahn
aufschrauben /
Visser Poteau Toboggan



E Kriechröhre aufschrauben
Visser tunnel à ramper

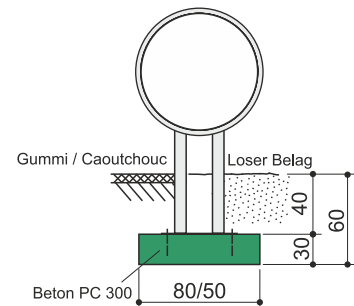

OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Masstab / Échelle, 31.10.2025 / fod