


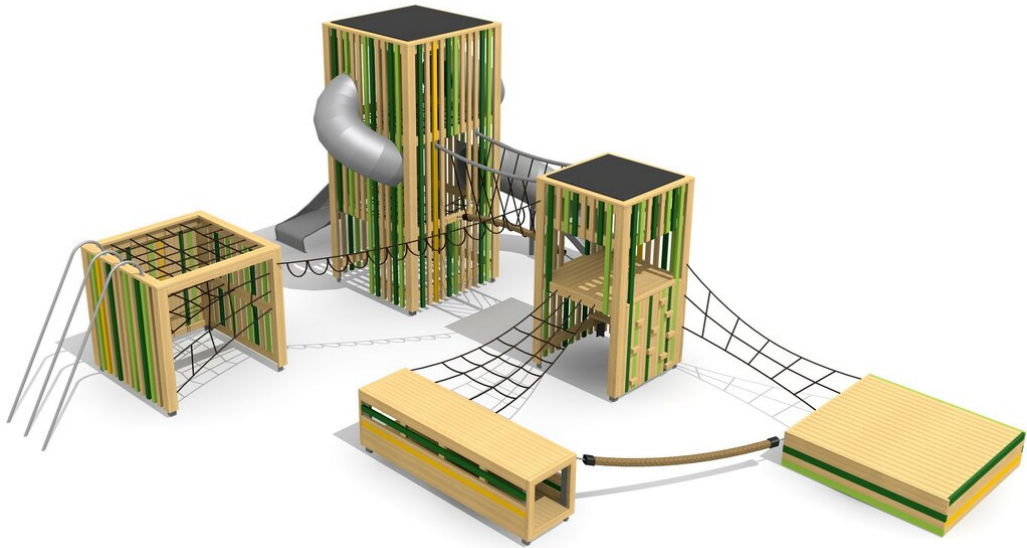

Création HINNEN

Artikelnummer BX.160.2.L
Artikelname bimbox Spielwelt NEW - lasiert

Detailangaben

Spielalter 5+
Fallhöhe 200 cm
Platzbedarf 1600 x 1350 cm
Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse 1300 x 1050 x 450 cm
Schwerstes Teil 700 kg
Fallschutzfläche 156 m²
Ersatzteilgarantie Lebenslang
Spezielles Urheberrechtlich geschützt mit eingetragenen Designschutz Nr. 145547.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät setzen und einbetonieren, Fallschutz einbringen. Auf Anfrage zum Aufschrauben.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
Montagezeit Total 24 h

Betonfundamente


Fundamente 29 stk
Beton Total 4.19 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung


Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

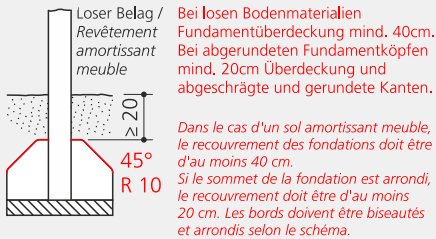


Fallschutz / Protection de chute

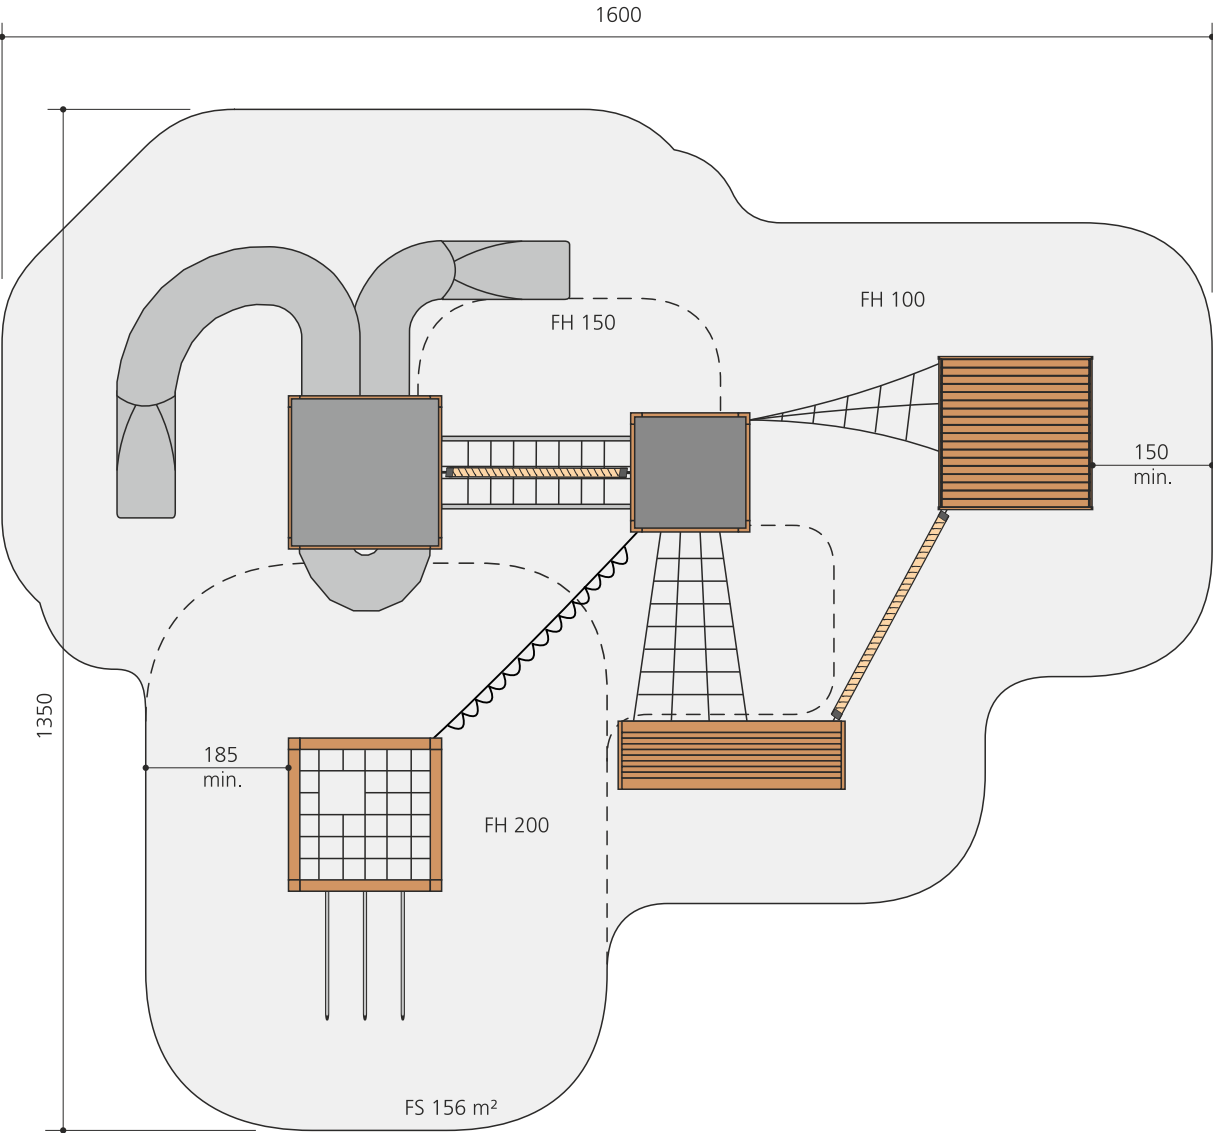




Fundamente / Fondations


Fundament Rutschbahnen
erst bei Montage erstellen
La fondation du toboggans
doit être exécutée après la pose
du podium

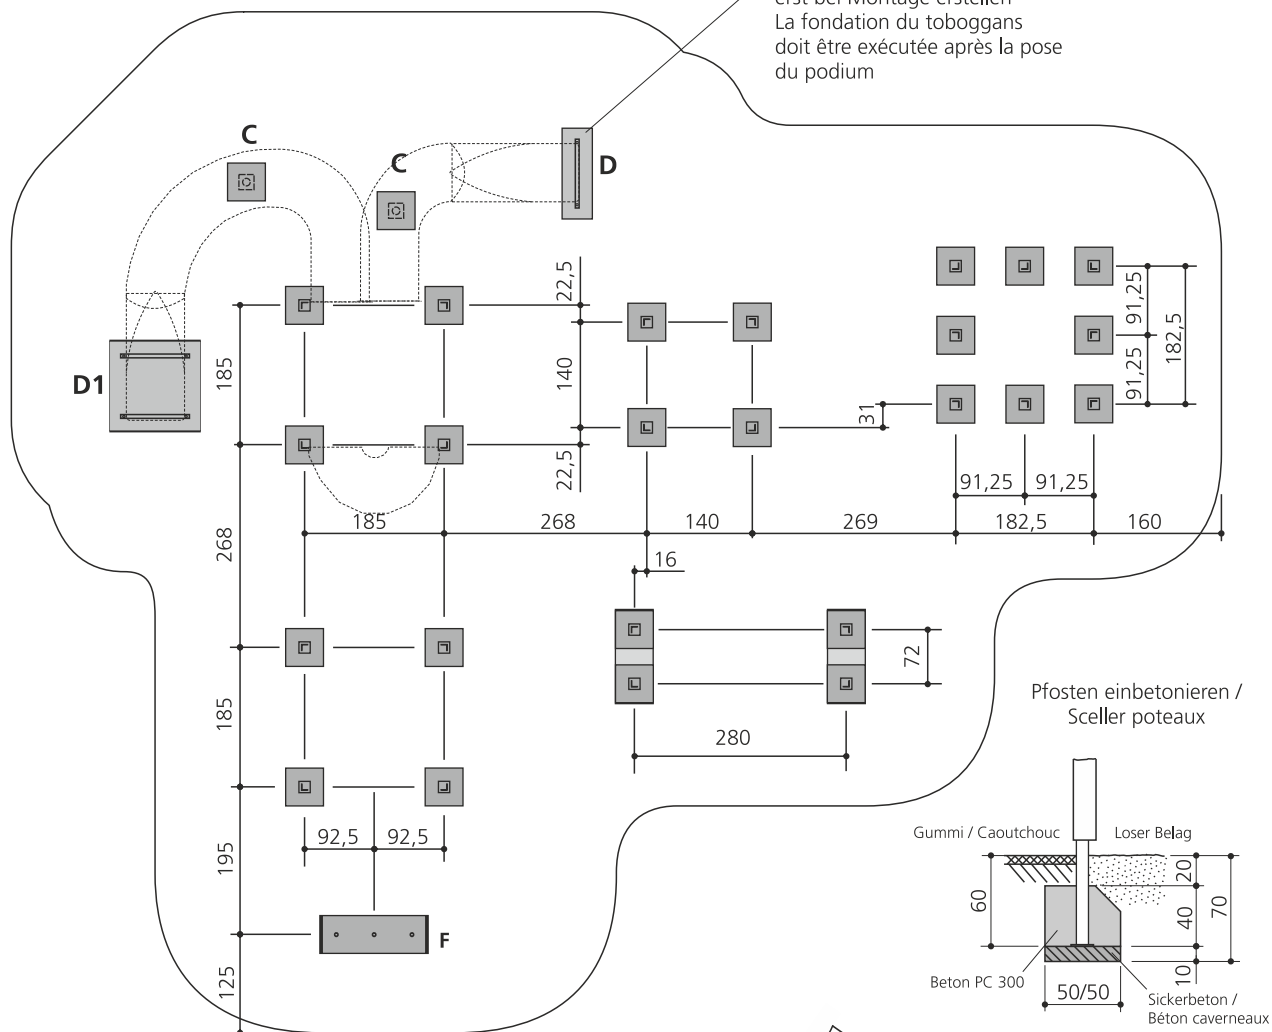


Kletterstange einbetonieren /
Sceller perche à grimper

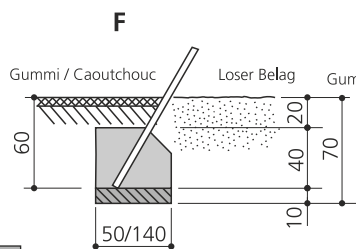


Pfoften
Edelstahl Röhrenrutschbahn /
Poteau Toboggan en inox



D Edelstahl Röhrenrutschbahn /
Toboggan en inox

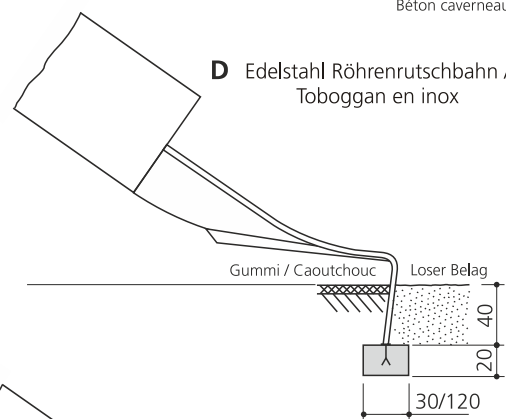

D1 Edelstahl Röhrenrutschbahn /
Toboggan en inox

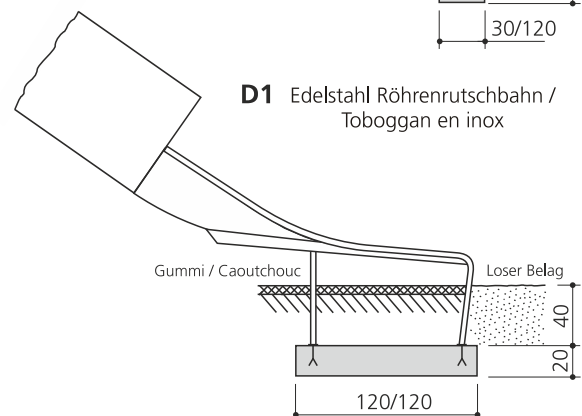

OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 04.05.2018 /el