



Artikelnummer	BXS.060.1
Artikelname	bimbox Kletterturm 1 mit 1er Schaukel

Detailangaben

Spielalter	4+
Fallhöhe	150 cm
Platzbedarf	900 x 625 cm
Fallschutz	Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse	485 x 380 x 300 cm
Schwerstes Teil	400 kg
Fallschutzfläche	45 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	Urheberrechtlich geschützt mit eingetragenen Designschutz Nr. 145547.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät setzen und einbetonieren, Fallschutz einbringen. Auf Anfrage zum Aufschrauben.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure	2
Montagezeit Total	5 h

Betonfundamente


Fundamente	6 stk
Beton Total	0.74 m ³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.




Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.




Fallschutz / Protection de chute

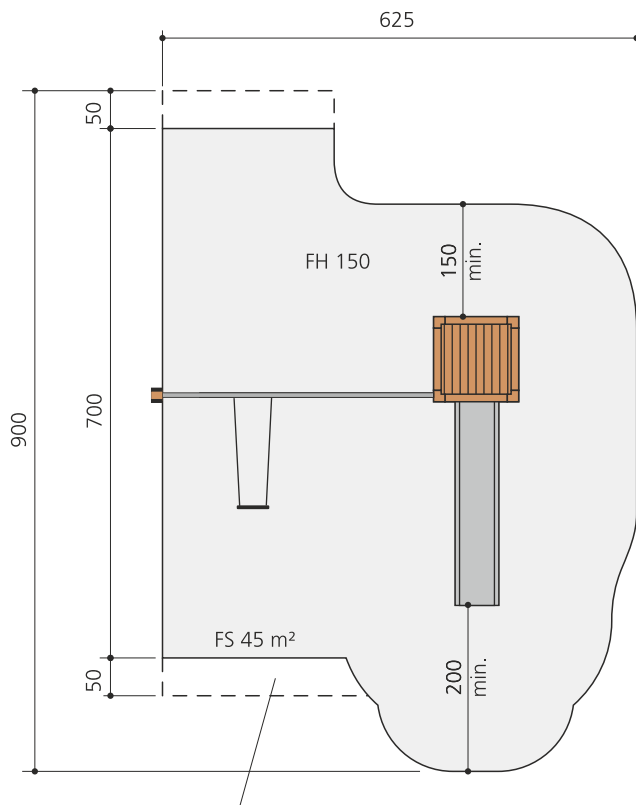




Achtung: Hindernisfreie Fläche in Schaukelrichtung. Bei losen Fallschutzböden mit Umrandungen ist eine Ausdehnung der Fallschutzfläche notwendig. /

Attention: Zone d'impact libre affleurée. Le sol doit être exempt d'obstacles dans la direction de balancement. La surface de chute est augmentée en cas d'un sol avec des matériaux meubles.


Fundamente / Fondations

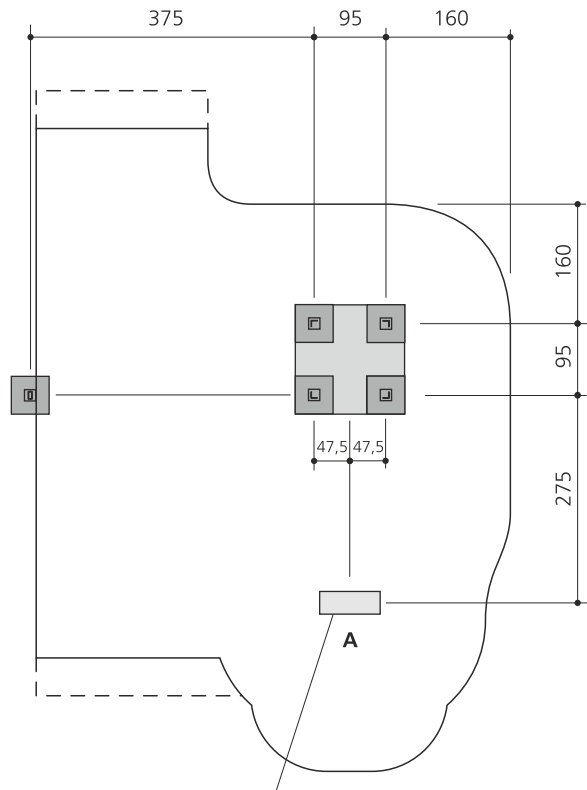

Fundament Rutschbahn erst bei Montage erstellen.
La fondation du toboggan doit être exécutée après la pose du podium.

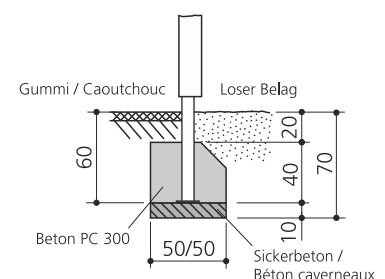A1 Edelstahlrutschbahn /
Toboggan en inoxA2 Kunststoffrutschbahn /
toboggan en polyesterPfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

Wichtig / Important



OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

- - - - - Fallraum / Espace libre

1:100, 1:50 Masstab / Échelle, 05.08.2021 / he