



Création HINNEN

Artikelnummer **BXS.060.2**
Artikelname **bimbox Kletterturm 1 mit 2er Schaukel**

Detailangaben

Spielalter 4+
Fallhöhe 150 cm
Platzbedarf 900 x 735 cm
Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse 595 x 380 x 300 cm
Schwerstes Teil 400 kg
Fallschutzfläche 52 m²
Ersatzteilgarantie Lebenslang
Spezielles Urheberrechtlich geschützt mit eingetragennem Designschutz Nr. 145547.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden.
Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät setzen und einbetonieren, Fallschutz einbringen. Auf Anfrage zum Aufschrauben.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
Montagezeit Total 5 h

Betonfundamente

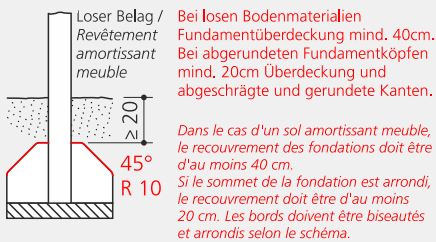
Fundamente 6 stk
Beton Total 0.74 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.


Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.





Fallschutz / Protection de chute




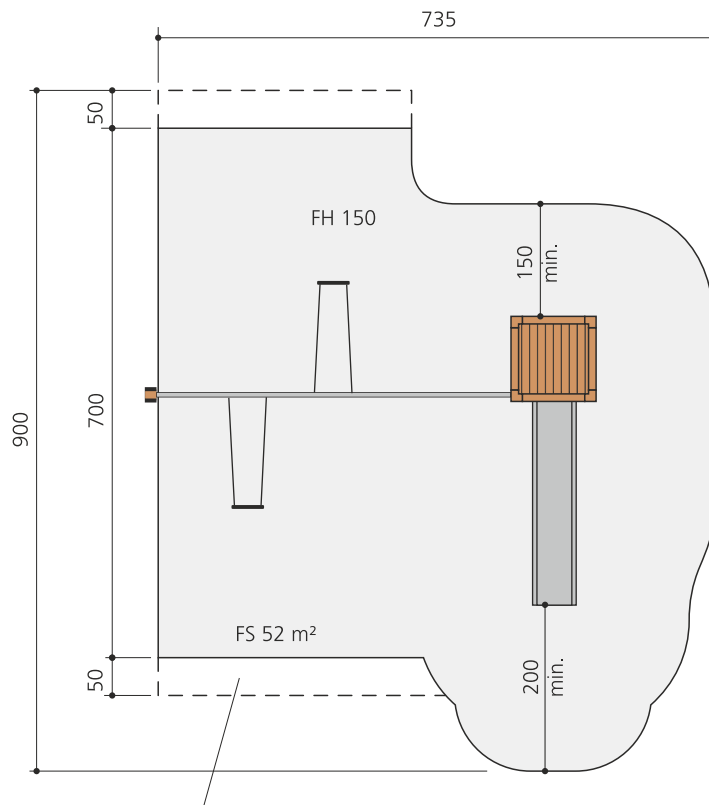


Achtung: Hindernisfreie Fläche in Schaukelrichtung. Bei losen Fallschutzböden mit Umrandungen ist eine Ausdehnung der Fallschutzfläche notwendig. /

Attention: Zone d'impact libre affleurée. Le sol doit être exempt d'obstacles dans la direction de balancement. La surface de chute est augmentée en cas d'un sol avec des matériaux meubles.



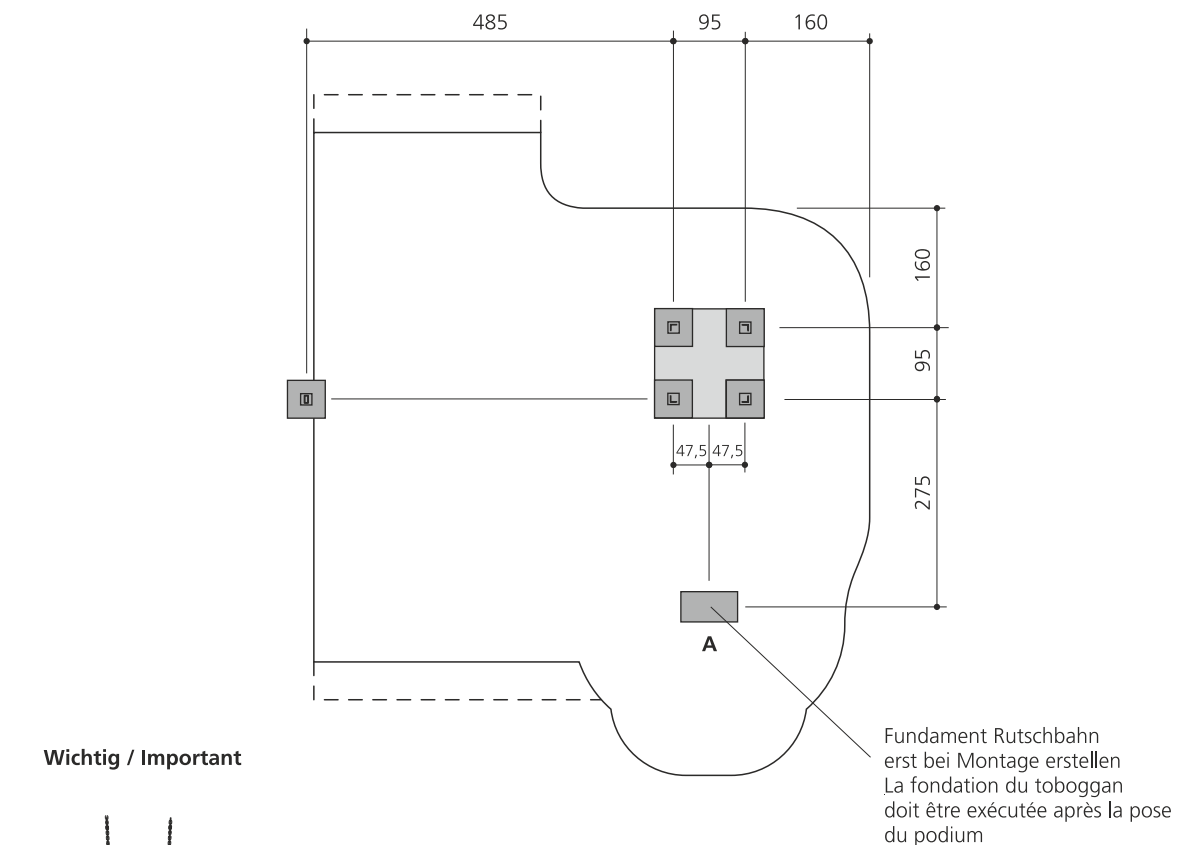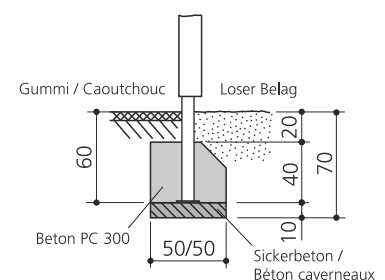Fundamente / Fondations

A1 Edelstahlrutschbahn /
Toboggan en inoxA2 Kunststoffrutschbahn /
toboggan en polyesterPfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

- - - - - Fallraum / Espace libre

1:100, 1:50 Masstab / Échelle, 27.05.2024 / el