



Artikelnummer BXS.070.1
Artikelname bimbox Kletterturm 2 mit 1er Schaukel

Detailangaben

Spielalter 4+
 Fallhöhe 150 cm
 Platzbedarf 900 x 725 cm
 Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
 Gerätemasse 595 x 380 x 300 cm
 Schwerstes Teil 400 kg
 Fallschutzfläche 49 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang
 Spezielles Urheberrechtlich geschützt mit eingetragenen Designschutz Nr. 145547.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät setzen und einbetonieren, Fallschutz einbringen. Auf Anfrage zum Aufschrauben.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 6 h

Betonfundamente


Fundamente 8 stk
 Beton Total 1.02 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.


Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

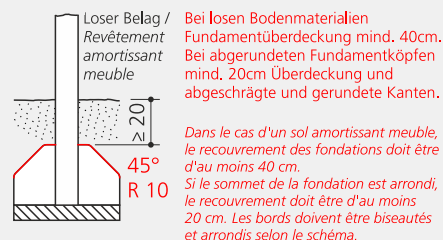



Fallschutz / Protection de chute



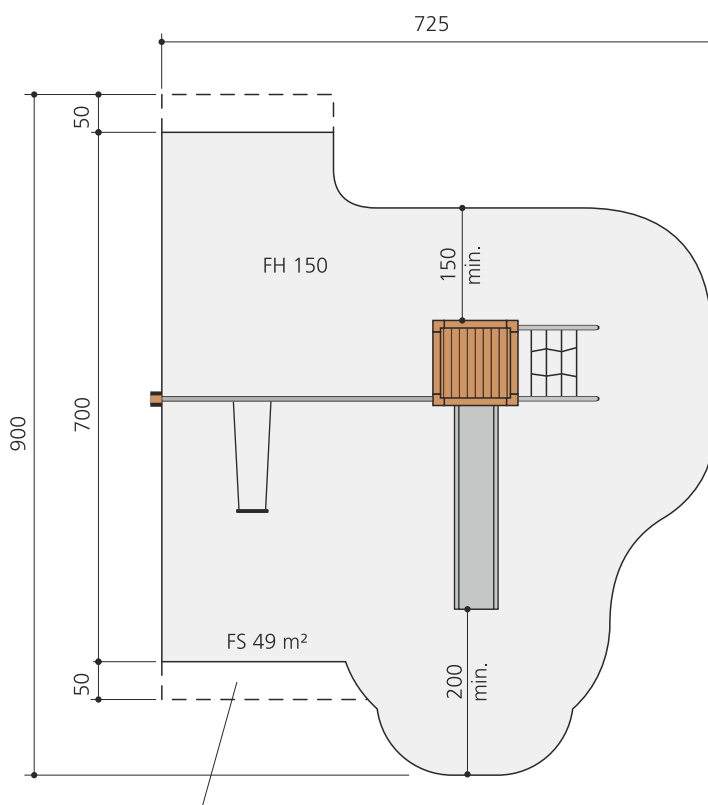


Achtung: Hindernisfreie Fläche in Schaukelrichtung. Bei losen Fallschutzböden mit Umrandungen ist eine Ausdehnung der Fallschutzfläche notwendig. /


Attention: Zone d'impact libre affleurée. Le sol doit être exempt d'obstacles dans la direction de balancement. La surface de chute est augmentée en cas d'un sol avec des matériaux meubles.



Fundamente / Fondations

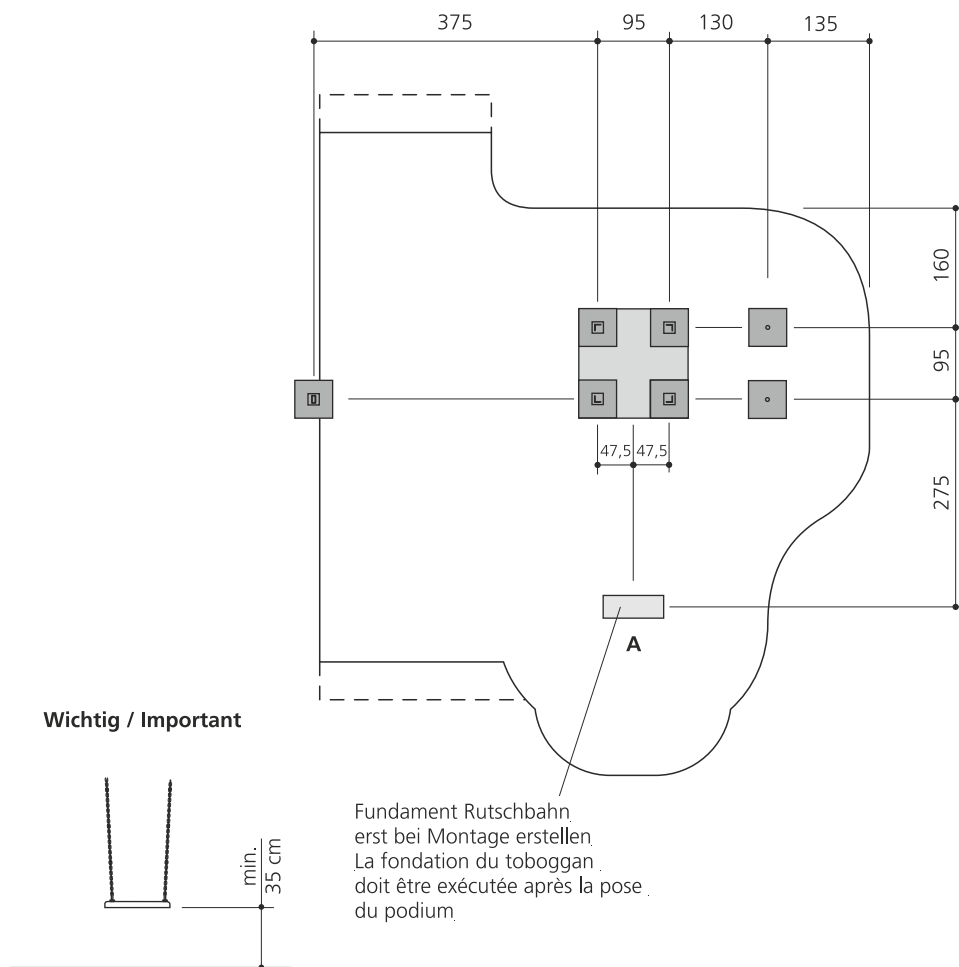**A1** Edelstahlrutschbahn / Toboggan en inox**A2** Kunststoffrutschbahn / toboggan en polyester

Pfosten einbetonieren / Sceller poteaux

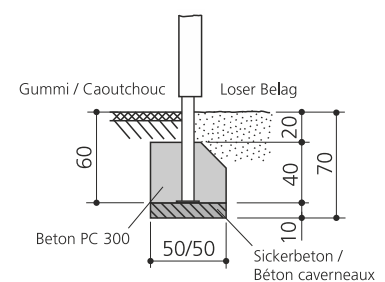

OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

- - - - - Fallraum / Espace libre

1:100, 1:50 Masstab / Échelle, 05.08.2021 / he