



Artikelnummer BXS.110.1
Artikelname bimbox Spielwelt KAU an Hügel

Detailangaben

Spielalter 4+
 Fallhöhe 180 cm
 Platzbedarf 1000 x 750 cm
 Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
 Gerätemasse 650 x 430 x 300 cm
 Schwerstes Teil 400 kg
 Fallschutzfläche 45 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang
 Spezielles Urheberrechtlich geschützt mit eingetragenen Designschutz Nr. 145547.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät setzen und einbetonieren, Fallschutz einbringen. Auf Anfrage zum Aufschrauben.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 12 h

Betonfundamente


Fundamente 14 stk
 Beton Total 1.54 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung


Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

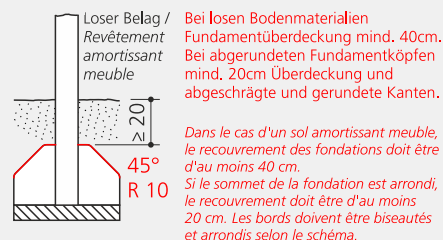


Fallschutz / Protection de chute

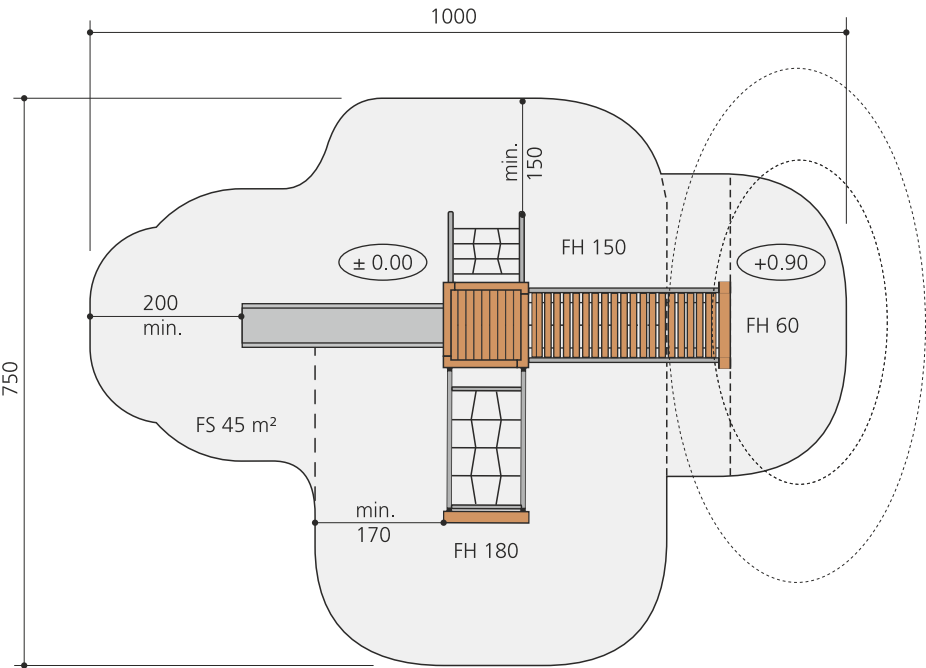





Fundamente / Foundations

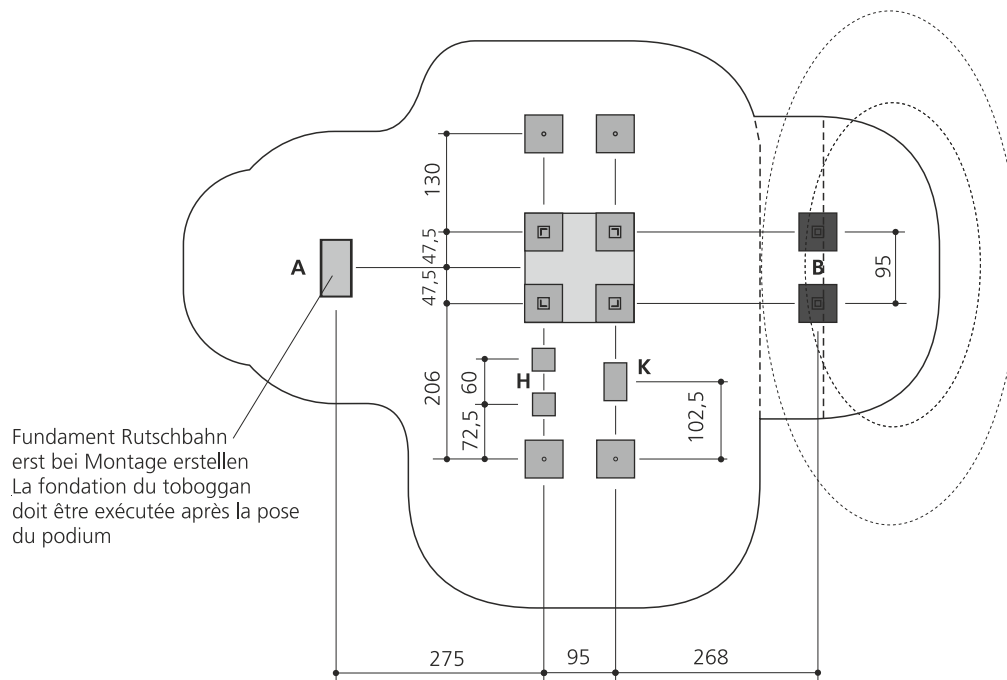


Strickleiter einbetonieren /
Sceller échelle de corde
Fundament nachträglich /
Fondation après montage
Caoutchouc



Klettertau einbetonieren /
Sceller corde
Fundament nachträglich /
Fondation après montage
Caoutchouc





Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

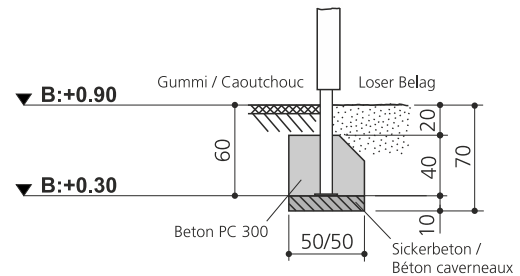

A1 Edelstahlrutschbahn /
Toboggan en inox

A2 Kunststoffrutschbahn /
toboggan en polyester



OK Betonsohle -0.60 m /
H semelle de béton -0.60 m



OK Betonsohle +0.30 m /
H semelle de béton +0.30 m

FH

Fallhöhe / Hauteur de chute



Fallschutzfläche / Zone de chute



Fallraum / Espace libre

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 17.06.2026 / fod