



Artikelnummer BXS.110.L
Artikelname bimbox Spielwelt MOS - lasiert

Detailangaben

Spielalter 4+
 Fallhöhe 200 cm
 Platzbedarf 925 x 800 cm
 Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
 Gerätemasse 590 x 430 x 300 cm
 Schwerstes Teil 400 kg
 Fallschutzfläche 62 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang
 Spezielles Urheberrechtlich geschützt mit eingetragenen Designschutz Nr. 145547.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und Sicherheitsdetails. Eine gute LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle gießen, Gerät setzen und einbetonieren, Fallschutz einbringen. Auf Anfrage zum Aufschrauben.

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 12 h

Betonfundamente


Fundamente 17 stk
 Beton Total 1.95 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.


Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.

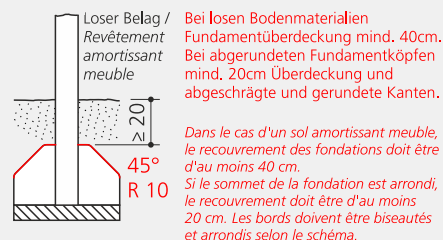




Fallschutz / Protection de chute

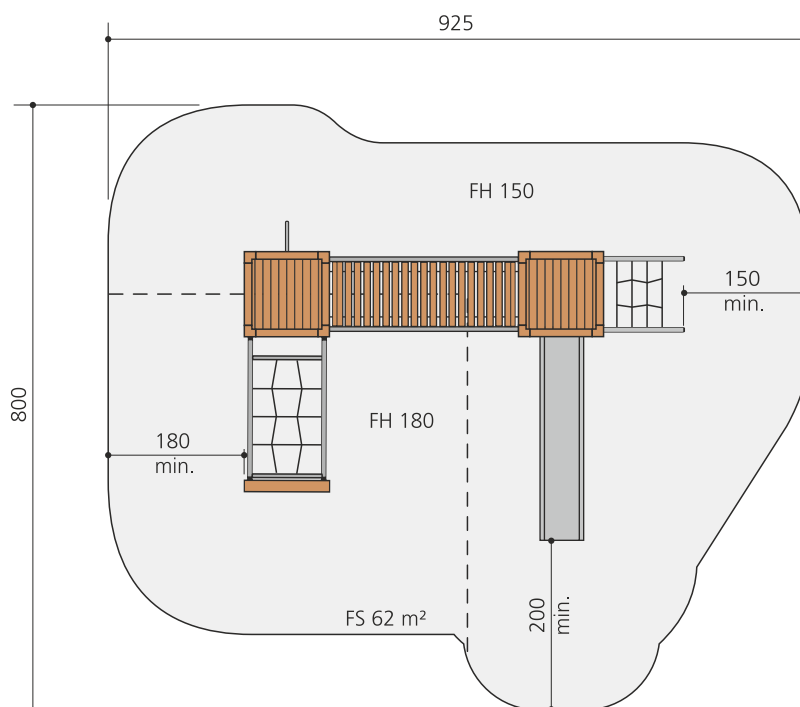





Fundamente / Fondations

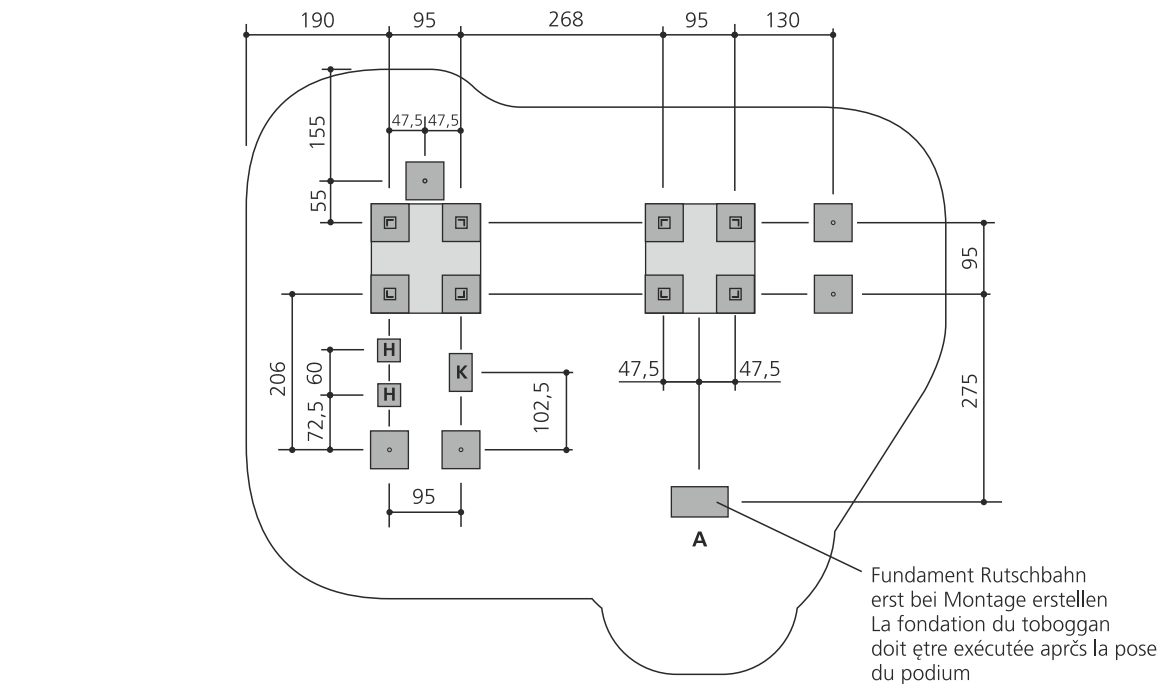


Klettertau einbetonieren /
Sceller corde
Fundament nachträglich /
Fondation après montage
Caoutchouc




Strickleiter einbetonieren /
Sceller échelle de corde
Fundament nachträglich /
Fondation après montage
Caoutchouc




A1 Edelstahlrutschbahn /
Toboggan en inox



A2 Kunststoffrutschbahn /
toboggan en polyester



Pfosten einbetonieren /
Sceller poteaux

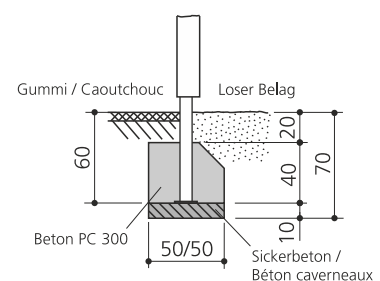

OK Betonsohle -0.60 m / H semelle de béton -0.60 m

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 23.09.2024 /el