



Artikelnummer	C4.3.2
Artikelname	Drehwirbel schräg gebogen

Detailangaben

Spielalter	3+
Fallhöhe	35 cm
Platzbedarf	Ø 350 cm
Fallschutz	Minimum Rasen
Gerätemasse	Ø 50 x 88 cm
Schwerstes Teil	55 kg
Fallschutzfläche	10 m ²
Ersatzteilgarantie	Lebenslang
Spezielles	Ideal bei engen Platzverhältnissen.

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)


Anzahl Monteure	1
Montagezeit Total	1 h

Betonfundamente

Fundamente	1 stk
Beton Total	0.17 m ³

Montagehinweis

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW Kran direkt in die Fundament Löcher stellen.


**Conseil de montage**

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement dans les trous préparés à cet effet.


1. Betonanker setzen. Evtl. Hilfsmittel, wie bspw. Dachlatten, zur Fixierung verwenden.
2. Beton auffüllen.
3. Anker/Gerät exakt ausnivellieren, kontrollieren.

1. Positionner l'ancre. Evtl fixer à l'aide de lattes ou autres.
2. Remplir de béton.
3. Niveler précisément l'ancre et le jeu. Contrôler.


Fallschutz / Protection de chute

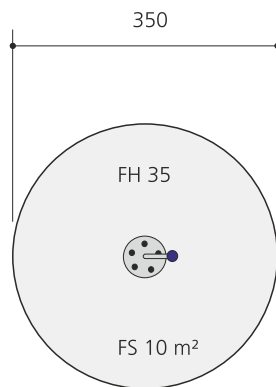

Fundament / Fondation

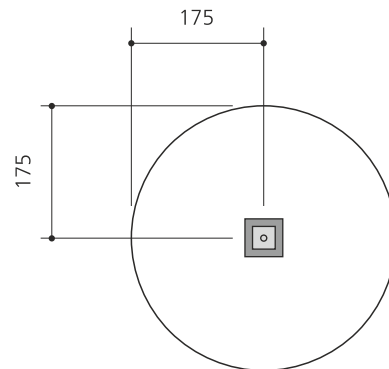

Gerät aufschrauben /
Visser l'element de jeu

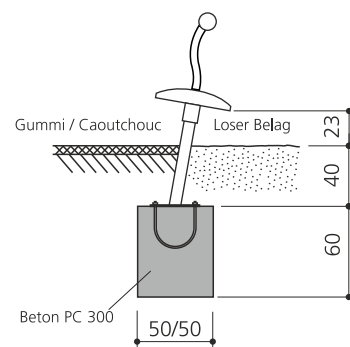

FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 08.01.2019 /el