



Artikelnummer DR.036.068.PE
 Artikelname Reifenkreisel PE

Detailangaben

Spielalter 3+
 Fallhöhe 70 cm
 Platzbedarf Ø 370 cm
 Fallschutz Minimum Rasen
 Gerätemasse Ø 63 x 78 cm
 Schwerstes Teil 40 kg
 Fallschutzfläche 11 m²
 Ersatzteilgarantie Lebenslang
 Spezielles Auf Rasen aufstellbar

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Das Gerät wird komplett vormontiert angeliefert.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen.

Montage (ohne Fundamente)


Anzahl Monteure 1
 Montagezeit Total 1 h

Betonfundamente**Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung**

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur la semelle en gravier.




1. Kieselsohle auf Niveau füllen und ausebnen.
2. Gerät setzen und mit Erdmaterial zuschütten


Hinweis: Bei losen Fallschutzböden zusätzlich Beton als Beschwerung verwenden.

1. Préparer et niveler la semelle en gravier
 2. Poser l'engin et remplir le trou avec du tout-venant
- Attention : avec un sol amortissant meuble, il faut du béton pour garantir le poids de la fondation.**


Fallschutz / Protection de chute

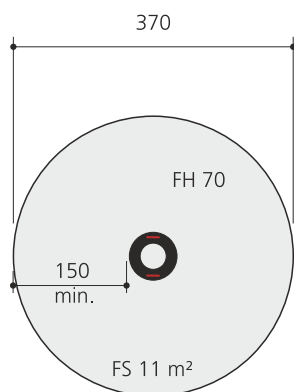


Aushub / Creuser

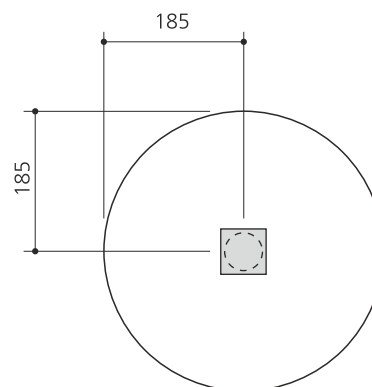

Aushub machen /
Creuser sur une profondeur

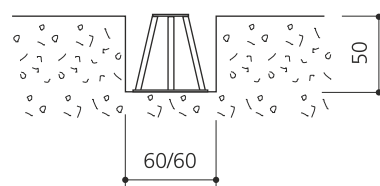

Eingrabeanker eingraben /
Socle d'acrage à enterrer



FH Fallhöhe / Hauteur de chute

— Fallschutzfläche / Zone de chute

1:100, 1:50 Massstab / Échelle, 20.12.2018 /el