


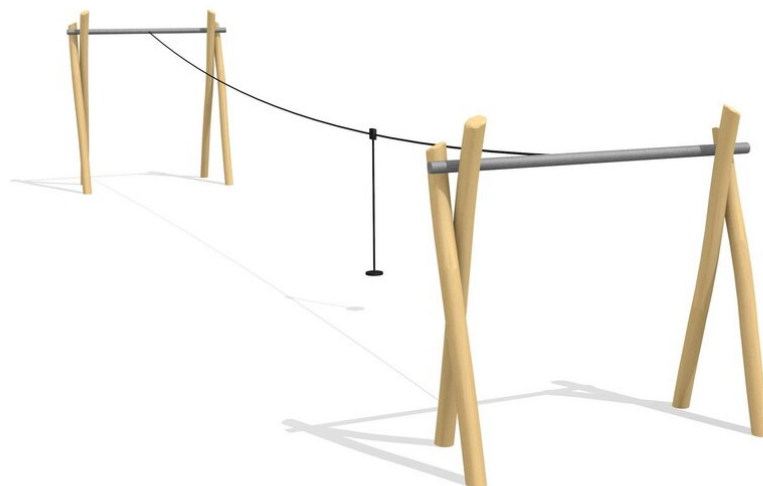

Artikelnummer FA.020.1.R
Artikelname Seilbahn auf Hügel - nature

Detailangaben

Spielalter 4+
Fallhöhe 150 cm
Platzbedarf 2400 x 400 cm
Fallschutz Nach Norm SN EN 1176
Gerätemasse 2230 x 400 x 360 cm
Schwerstes Teil 160 kg
Fallschutzfläche 19.5 m²
Ersatzteilgarantie Lebenslang

Wartungshinweis

Wartungsanleitung beachten und das Gerät periodisch durch eine Fachperson oder Fachbetrieb kontrollieren lassen. Der Unterhalt muss geregelt und jährlich protokolliert werden. Wartungsablauf nach Sicherheitsnorm SN EN 1176-7.

Lieferung

Die Montage dieses Gerätes benötigt zwingend Fachpersonal. Unsere Monteure kennen Konstruktions- und sicherheitsdetails. Eine gute Zufahrt LKW-Zufahrt wäre ideal. Evtl. wird bauseitig ein geeignetes Hebegerät benötigt.

Montageablauf

Standort bestimmen, Aushub Fundamente und evtl. Fallschutz, Fundamentsohle giessen, Gerät aufstellen und einbetonieren, Fallschutz einbringen

Montage (ohne Fundamente)

Anzahl Monteure 2
 Montagezeit Total 8 h

Betonfundamente


Fundamente 8 stk
 Beton Total 2.56 m³

Wichtig - Vorarbeiten bevor Geräte Lieferung

Bei guter Zufahrt können wir das Gerät mit unserem LKW-Kran direkt in die vorgängig ausnivellierten Fundament Löcher stellen.

Important - La situation avant la livraison

Si l'accès le permet, nous pouvons placer les engins directement sur les fondations nivelées.



Bei losen Bodenmaterialien Fundamentüberdeckung mind. 40cm. Bei abgerundeten Fundamentköpfen mind. 20cm Überdeckung und abgeschrägte und gerundete Kanten.

Dans le cas d'un sol amortissant meuble, le recouvrement des fondations doit être d'au moins 40 cm. Si le sommet de la fondation est arrondi, le recouvrement doit être d'au moins 20 cm. Les bords doivent être biseautés et arrondis selon le schéma.

A diagram illustrating a simple surveying instrument setup. Two tripods are positioned on a hill, supporting a horizontal line. A vertical line is drawn from the center of the horizontal line down to the ground, labeled 'Hügel colline 60-100'.

Technical drawing of a cable car cabin (Seilbahnkabine) showing dimensions and components. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a cabin with a width of 400 mm and a length of 2400 mm (bei 20 m Seillänge / longueur de la corde 20 m). The cabin is divided into two sections: a front section (Fh 150) and a rear section (Fh 100). The front section has a width of 300 mm and a height of 19,5 m². The rear section has a width of 350 mm and a height of 150 mm. The cabin is equipped with a spring brake (Federbremse min. / Frein à ressort) and a cable (FH 100).

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and hole positions. The overall dimensions are 2000 mm in width and 385 mm in height. The plate has four holes, two on each long side. The distance between the centers of the holes on each side is 220 mm. The distance from the center of each hole to the nearest edge is 110 mm. The distance from the center of each hole to the nearest edge is 177,5 mm. The distance between the centers of the holes on each side is 192,5 mm. The distance from the center of each hole to the nearest edge is 177,5 mm. The distance between the centers of the holes on each side is 192,5 mm. The distance from the center of each hole to the nearest edge is 177,5 mm.

Querschnitt eines Verkehrsbelags mit einer Dicke von 80 cm. Die Schichten sind von oben nach unten: Loser Belag (30 cm), Gummi / Caoutchouc (40 cm) und Beton PC 300 (10 cm). Ein Sickerbeton / Bétou caverneux ist ebenfalls 10 cm dick. Die Gesamtdicke beträgt 80 cm. Die Breite des Belags ist mit 80/80 angegeben.



1:200, 1:50 Massstab / Échelle, 15.04.2019 /el